


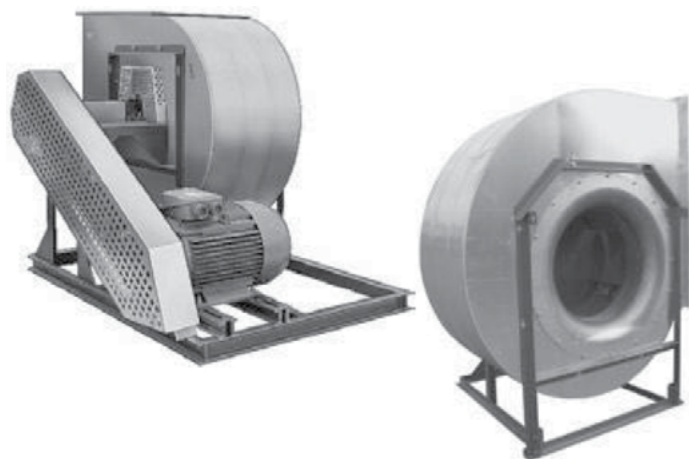

Вентиляторы радиальные НАРВ

ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И
ИМЕЮТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ НА
ВЗРЫВООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАС-
НЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ОБЪЕКТАХ.

ИСПОЛНЕНИЕ

- Общепромышленное (Н)
- Коррозионностойкое (К1) - только для режима ДУВ
- Взрывозащищенное (В) - только по 1 конструктивной схеме исполнения для режима ДУВ
- Взрывозащищенное коррозионностойкое (ВК1) - только по 1 конструктивной схеме исполнения для режима ДУВ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Системы вентиляции и воздушного отопления
- Санитарно-технические и производственные установки
- Системы противодымной вентиляции

КОНСТРУКЦИЯ

Вентиляторы НАРВ имеют рабочее колесо левого или правого вращения с загнутыми назад лопатками специальной формы, обеспечивающими высокий КПД и низкий шум.

Спиральный корпус - поворотный.

Предусмотрена возможность работы вентиляторов в режиме дымоудаления (ДУ) и в совмещенном режиме дымоудаления и вентиляции (ДУВ). В последнем случае вентиляторы комплектуются двигателями для длительной постоянной работы.

Вентиляторы комплектуют стандартными 3-х фазными асинхронными односкоростными двигателями. Для вентиляторов НАРВ9 по 1-й схеме исполнения, возможна комплектация двигателями, позволяющими частотное регулирование скорости вращения.

Для положения корпуса П0 и Л0 для 1-й категории размещения (уличное) предусмотрена защита от атмосферных осадков ЗОНТ(заказывается отдельно, как опция).

Предлагается дополнительная комплектация вентиляторов опциями.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 1-й и 2-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от минус 45 до + 40°C для умеренного климата, от минус 60 до + 40°C для умеренного и холодного климата, от минус 10 до + 50°C для тропического климата;
- среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2мм/с;
- условия по перемещаемой среде - в таблице 1.

МАРКИРОВКА

Пример:
Вентилятор радиальный НАРВ9; типоразмер 063; режим работы - ДУВ400; исполнение общепромышленное; номинальная мощность NHOM=5,5КВт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости; климатическое исполнение У2; конструктивное исполнение 1; положение корпуса П90; без ТШК; класс энергоэффективности электродвигателя IE2:

НАРВ9—063—ДУВ400—Н—00550/4F—У2—1—П90—0—IE2

Обозначение: •НАРВ6 •НАРВ9

Типоразмер вентилятора:

•040 •045 •050 •056 •063 •071
•080 •090 •100 •112 •125 •140

Режим работы:

температура перемещаемой среды 400С⁰

режим работы ДУ: •ДУ400

режим работы ДУВ: •ДУВ400

температура перемещаемой среды 600С⁰

режим работы ДУ: •ДУ600

режим работы ДУВ: •ДУВ600

Исполнение:

•Н- общепромышленное

•К1- коррозионностойкое

•В- взрывозащищенное (только для вентиляторов без ЧРП)

•ВК1 - взрывозащищенное коррозионностойкое (только для вентиляторов без ЧРП)

Параметры двигателя*: •И/Р

•И/РF - для комплектации двигателя ЧРП

И** - индекс мощности - см. таблицу 1

Р - число полюсов: 2(3000 оборотов) 4 (1500оборотов) 6(1000 оборотов) 8(750 оборотов) 12(500 оборотов)

F - использование ЧРП

Климатическое исполнение: •У1*** •У2 •УХЛ1*** •УХЛ2 •Т1*** •Т2

Конструктивное исполнение: •1•5

Положение корпуса: •П0•П45•П90•П270•ПЗ15 •Л0•Л45•Л90•Л270•ЛЗ15

Вентилятор с ТШК: •ТШК

Вентилятор без ТШК: •0

Класс энергоэффективности электродвигателя****: •IE2

* Все двигатели по умолчанию поставляются с напряжением питания 380В, 50Гц, прямой пуск. Исполнение на другие напряжения и способы подключения по специальному согласованию. Пуск двигателей от 15 кВт должен выполняться с применением софт стартера MCD.

**Индекс мощности - см. таблицу 1.

***Для климатического исполнения У1, УХЛ1, Т1 предусмотрена дополнительная защита двигателя и защита выхлопа вентилятора (ЗОНТзаказывается отдельной позицией).

**** Указывается для вентиляторов ДУВ, если он отличный от стандартного.

Дополнительная комплектация заказывается отдельными позициями, как опции (см. раздел «Дополнительная комплектация»).


Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Таблица 1:


НАРВ-ДУ/ДУВ			
Номинальная мощность (NHOM), кВт	0,25...0,75	1,1...7,5	11...90
Индекс мощности (И)	00025...00075	00110...00750	01100...09000

ОБЛАСТИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ


НАРВ-ДУ/ДУВ исполнение 1

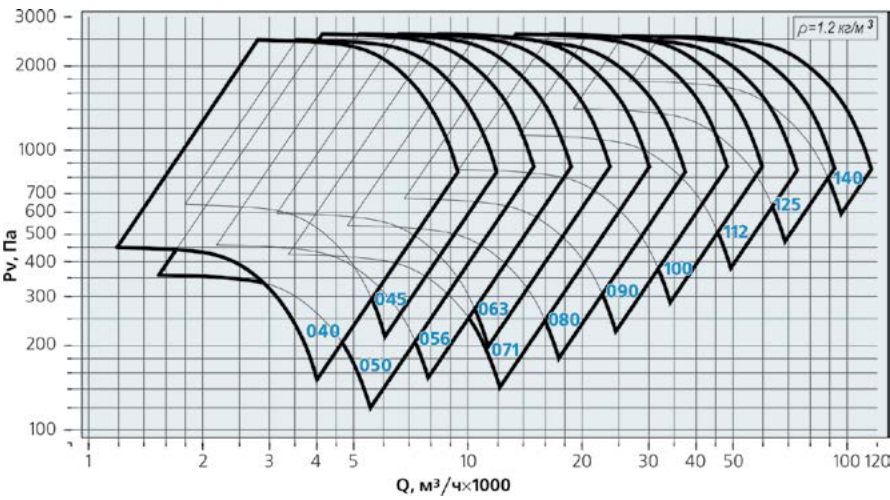

НАРВ-ДУВ исполнение 1 с ЧРП

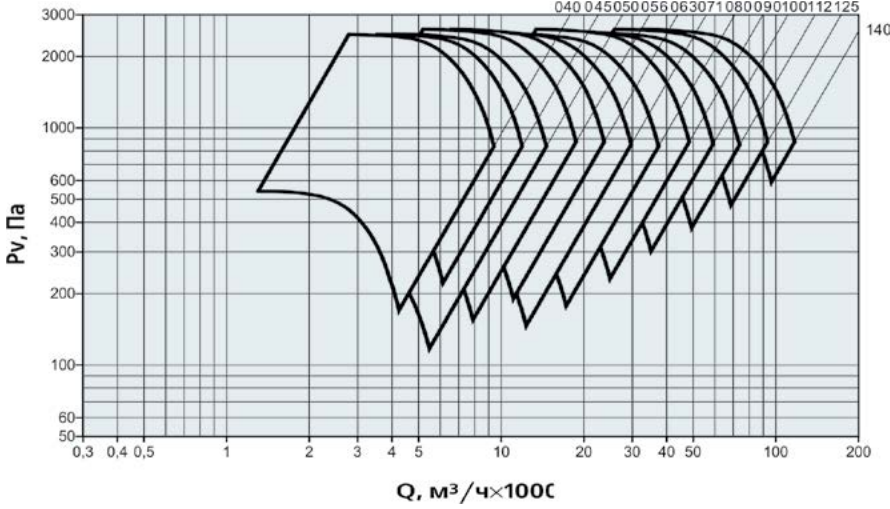

НАРВ-ДУВ исполнение 5

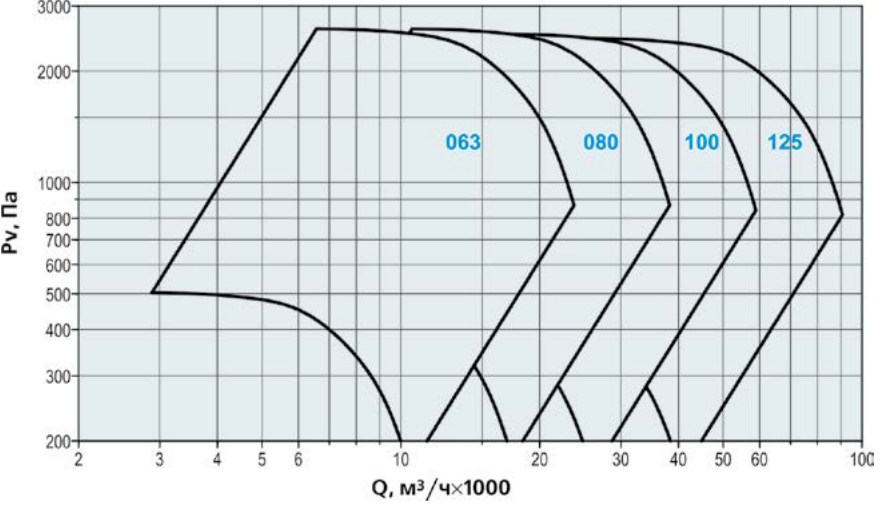


Примечание:

Динамическое давление вентилятора не используется, поэтому приведены кривые статического давления.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Исполнение 1

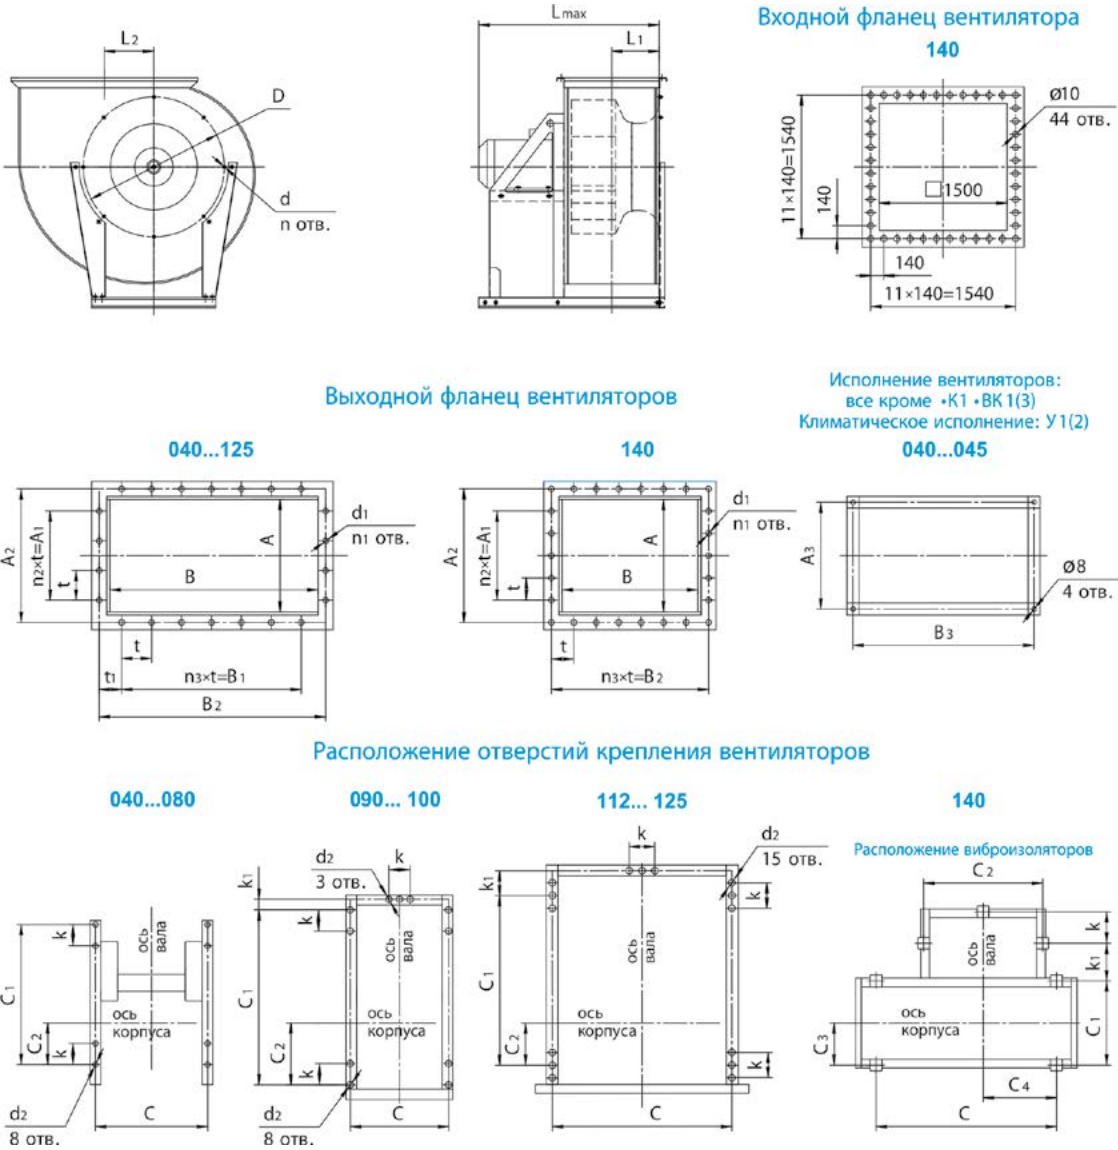

Типоразмер вентиля- тора	Присоединительные размеры, мм													n	n1	n2	n3	Габаритные размеры, мм		
	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	D	d	d1	t	t1					Lmax	L1	L2
040	281	200	310	307	512	400	538	535	430	M8	9	100	55	8	16	2	4	760	143	145
045	318	240	350	340	574	480	604	596	480	M8	9	120	55	8	16	2	4	770	160	164
050	353	300	380	-	643	600	668	-	530	M8	9	100	40	8	22	3	6	800	175	182
056	394	300	426	-	719	600	749	-	600	M8	9	100	63	8	22	3	6	865	198	202
063	441	400	470	-	801	700	830	-	660	M8	9	100	35	8	26	4	7	989	222	231
071	497	270	540	-	900	675	941	-	740	M8	9	135	135	8	18	2	5	1070	250	260
080	563	300	600	-	1009	750	1047	-	835	M8	9	150	150	8	18	2	5	1133	282	297
090	630	600	670	-	1132	1050	1170	-	940	M8	9	150	35	16	26	4	7	1283	318	335
100	703	450	750	-	1269	1050	1317	-	105	M8	12	150	150	16	24	3	7	1501	353	366
112	784	750	830	-	1424	1350	1463	-	1170	M10	12	150	40	16	32	5	9	1560	395	409
125	877	750	925	-	1593	1500	1638	-	1280	M10	12	150	87,5	16	34	5	10	1770	440	455
140	980	672	1040	-	1460	-	1512	-	-	-	12	168	-	-	30	4	9	2150	594	980


Типоразмер вентилятора	Установочные размеры, мм								Вставка гибкая	
	C	C1	C2	C3	C4	d2	k	k1	на стороне нагнетания	на стороне всасывания
040	520	610	127	-	-	11x25	90	-	ВГ-Н-040	ВГ-В-040
045	525	660	140	-	-	12x18	100	-	ВГ-Н-045	ВГ-В-045
050	525	695	160	-	-	12x18	100	-	ВГ-Н-050	ВГ-В-050
056	550	720	188	-	-	12x25	110	-	ВГ-Н-056	ВГ-В-056
063	550	830	253	-	-	12x25	110	-	ВГ-Н-063	ВГ-В-063
071	710	750	200	-	-	14x30	125	-	ВГ-Н-071	ВГ-В-070
080	800	845	222	-	-	14x30	125	-	ВГ-Н-080	ВГ-В-080
090	870	950	258	-	-	14x30	130	100	ВГ-Н-090	ВГ-В-090
100	960	960	218	-	-	20x65	130	245	ВГ-Н-100	ВГ-В-100
112	1070	1090	245	-	-	20x65	180	175	ВГ-Н-112	ВГ-В-112
125	1230	1200	235	-	-	20x65	180	105	ВГ-Н-125	ВГ-В-125
140	2250	1060	1485	530	915	-	395	474	ВГ-Н-140	ВГ-В-140

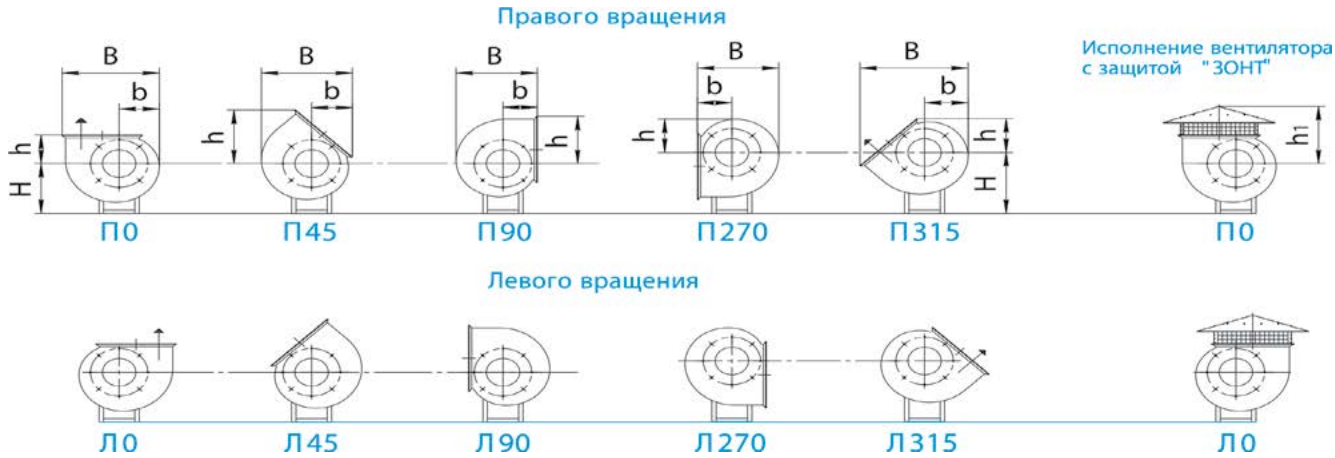

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм																			
	По, Л0					П45, Л45					П90, Л90					П270, Л270				
	В	Б	Н	Н1	Н2	В	Б	Н	Н1	Н2	В	Б	Н	Н1	Н2	В	Б	Н	Н1	Н2
040	738	301	390	290	593	686	310	390	514	641	290	390	437	641	290	470	301	840	326	470
045	821	338	435	325	715	761	339	435	570	719	325	435	483	719	325	535	338	936	366	535
050	913	375	535	338	699	832	363	535	619	776	338	535	538	776	338	580	375	1026	406	580
056	1020	420	570	375	705	924	399	570	688	865	375	570	600	865	375	665	420	1143	455	665
063	1140	474	640	426	713	1034	442	640	768	973	420	640	667	973	420	746	474	1282	513	746
071	1282	534	745	480	933	1167	499	745	869	1103	480	745	748	1103	480	845	534	1447	578	845
080	1440	602	795	536	1044	1304	553	795	972	1238	536	795	839	1238	536	895	602	1623	651	895
090	1615	677	890	590	1100	1467	621	890	1078	1379	590	890	938	1379	590	1010	677	1811	733	1010
100	1797	751	970	656	1156	1627	689	970	1204	1533	656	970	1046	1533	656	1100	751	2017	814	1100
112	2004	841	1100	735	1396	1822	764	1100	1342	1716	735	1100	1163	1716	735	1250	841	2254	911	1250
125	2235	947	1230	810	1525	2050	869	1230	1487	1905	810	1230	1302	1905	810	1430	947	2512	1025	1430
140	2760	1170	1365	965	1790	-	-	-	-	2350	965	1365	1590	2350	965	1635	1170	-	-	-


Вентиляторы радиальные НАРВ

Исполнение 5

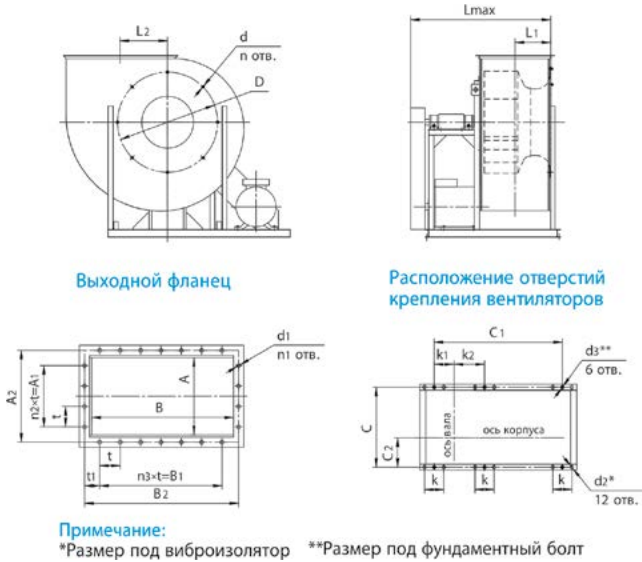

Типоразмер вентилятора	Установочные размеры, мм								Габаритные размеры, мм		
	C	C1	C2	d2	d3	k	k1	k2	Lmax	L1	L2
063	980	1110	245	12	18	120	140	320	1150	222	231
080	1156	1190	310	12	18	130	301	294	1350	282	297
100	1455	1900	446	12	18	150	381	904	1650	353	366
125	1645	2025	548	15	24	180	525	875	1900	440	455

Типоразмер вентиля- тора	Присоединительные размеры, мм											n	n1	n2	n3
	A	A1	A2	B	B1	B2	D	d	d1	t	t1				
063	441	400	470	801	700	830	660	M8	9	100	35	8	26	4	7
080	563	300	600	1009	750	1047	835	M8	9	150	150	8	18	2	5
100	703	450	750	1269	1050	1317	105	M8	12	150	150	16	24	3	7
125	877	750	925	1593	1500	1638	1280	M10	12	150	87,5	16	34	5	10

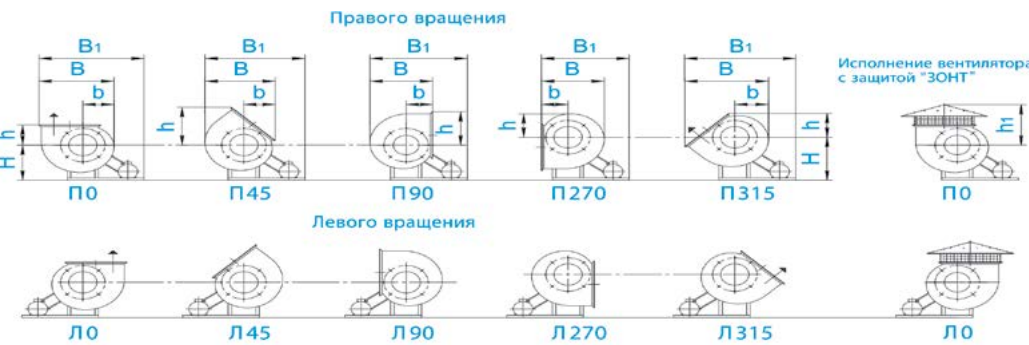

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм																			
	П0, Л0					П45, Л45					П90, Л90					П270, Л270				
	B	B1	b	H	h	B	B1	b	H	h	B	B1	b	H	h	B	B1	b	H	h
063	1140	1736	474	670	426	713	1034	1662	442	671	768	973	1623	420	671	973	1490	420	751	474
080	1440	1833	602	843	536	1044	1304	1746	553	843	972	1238	1697	536	843	1238	1531	536	933	602
100	1797	2676	751	1050	656	1156	1627	2568	689	1050	1204	1533	2286	656	1150	1046	1533	2286	656	1150
125	2235	2918	1230	1230	810	1525	2050	2811	869	1230	1487	1905	2725	810	1230	1302	1905	2440	810	1430



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

040

Исполнение 1


Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ДУВ	4	0.37	1,18	50
2	НАРВ9-ДУ/ДУВ		0.55	1,5	53
3	НАРВ6-ДУ/ДУВ	2	3	6,5	61
4	НАРВ9-ДУ/ДУВ		4	8,4	66

Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-F	4	0.55	53
2			0.75	55
3			1.1	58
4			1.5	60
5			2.2	62
6			3	65
7		2	4	66
8			5.5	73

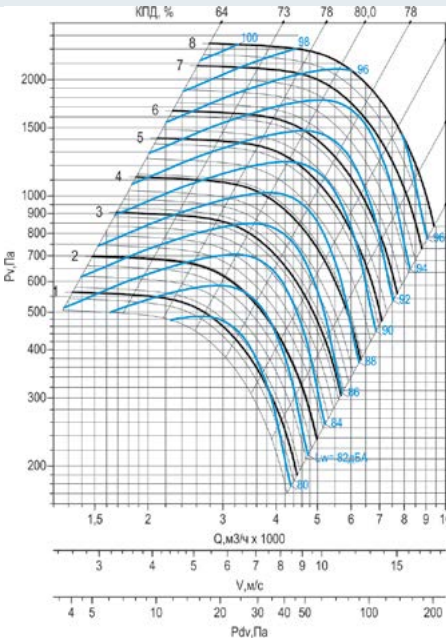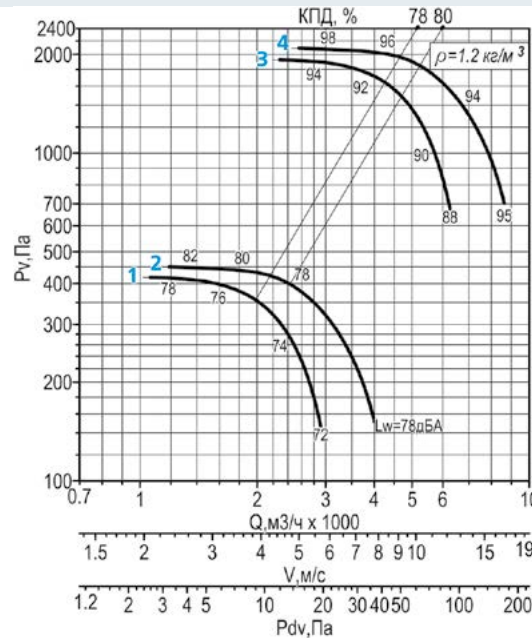

f _i , Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	1,2	-8	+3	+5	-4	-6	-8	-12	-25
	3,4	-11	-8	+3	+5	-4	-6	-10	-20

f _i , Гц	n _к , мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	<2250	-8	+3	+5	-4	-6	-8	-12	-25
	2250	-11	-8	+3	+5	-4	-6	-10	-20

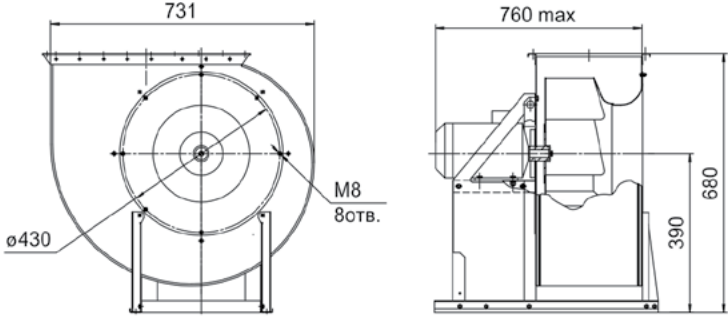

Дополнительная комплектация



Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска

045

Исполнение 1




Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ДУВ	4	0.75	2,2	62
2	НАРВ9-ДУ/ДУВ		1.1	2,6	67
3	НАРВ6-ДУ/ДУВ	2	5.5	11	80
4	НАРВ9-ДУ/ДУВ		7.5	14,7	102

Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-Ф	4	1.1	67
2			1.5	69
3			2.2	72
4			3	75
5			4	99
6		2	5.5	105
7			7.5	115

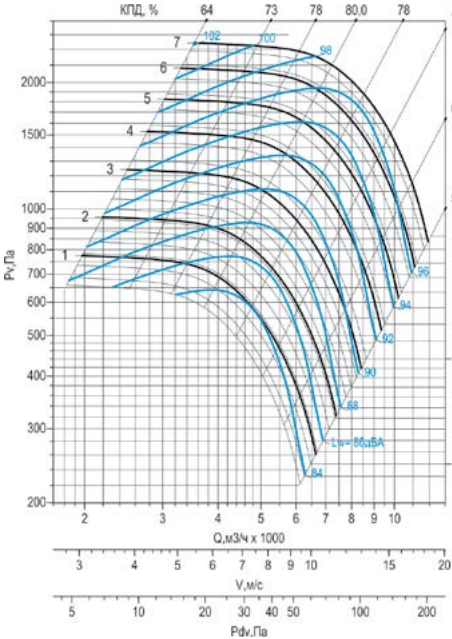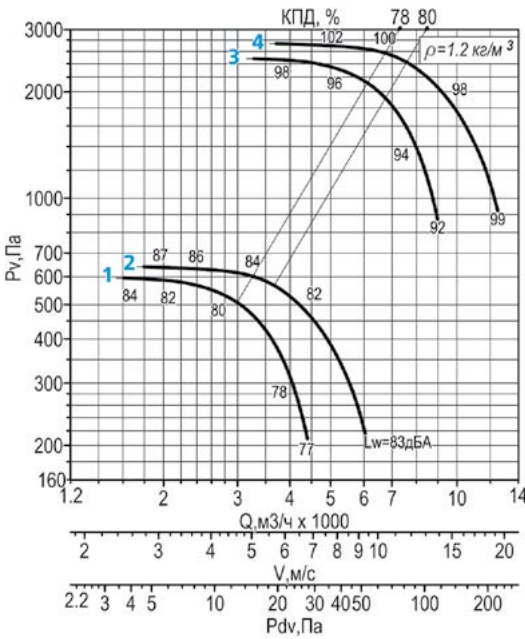

f _i , Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	1,2	-7	+2	+5	-4	-5	-7	-12	-20
	3,4	-10	-9	-2	+4	-4	-5	-7	-18

f _i , Гц	n _к , мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	<2500	-7	+2	+5	-4	-5	-7	-17	-20
	2500	-10	-9	-2	+4	-4	-5	-7	-18

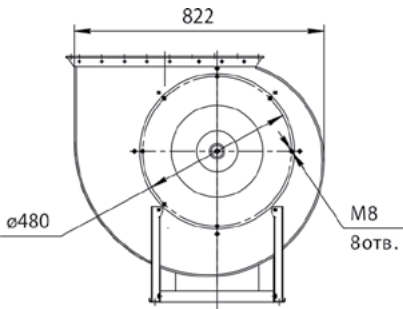

Дополнительная комплектация



Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска

050

Исполнение 1




Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ДУВ	6	0.37	1,04	75
2	НАРВ9-ДУ/ДУВ		0.55	1,74	78
3	НАРВ6-ДУ/ДУВ	4	1.5	3,6	84
4	НАРВ9-ДУ/ДУВ				

Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-Ф	6	0.55	78
2			0.75	81
3			1.1	83
4		4	1.5	83
5			2.2	84
6			3	88
7			4	104
8			5,5	112
9			7,5	120

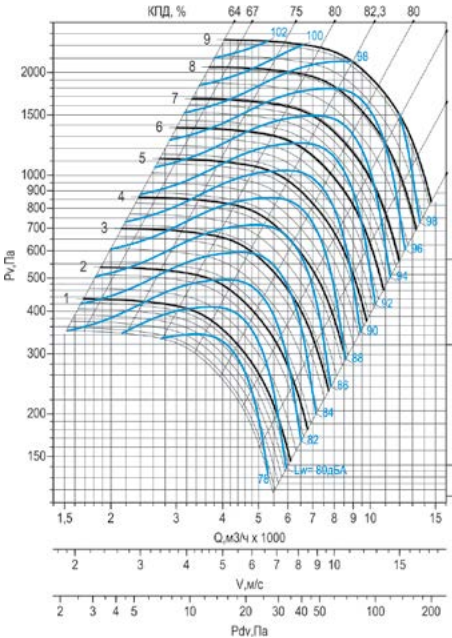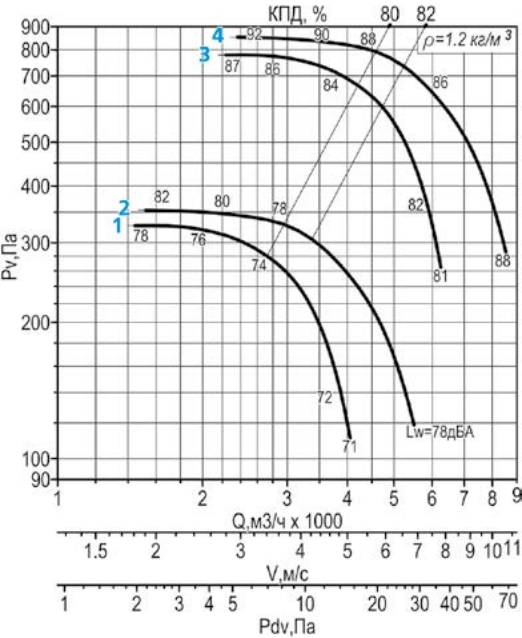

f _i , Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	1,2, 3,4	-8	-5	+3	-4	-6	-8	-16	-25

f _i , Гц	n _к , мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	<2250	-8	-5	+3	-4	-6	-8	-16	-25

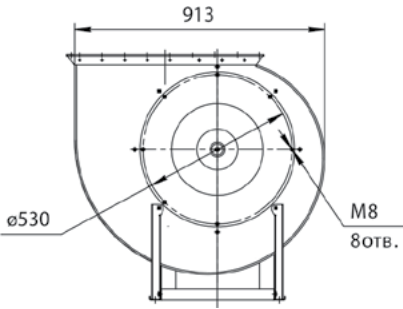

Дополнительная комплектация



Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска

056

Исполнение 1




Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ДУВ	6	0,55	1,74	98
2	НАРВ9-ДУ/ДУВ		0,75	2,3	104
3	НАРВ6-ДУ/ДУВ	4	2,2	5,1	105
4	НАРВ9-ДУ/ДУВ		3	7,3	111

Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-Р	6	1,1	104
2			1,5	106
3			2,2	114
4		4	3	109
5			4	127
6			5,5	135
7			7,5	142
8			11	150

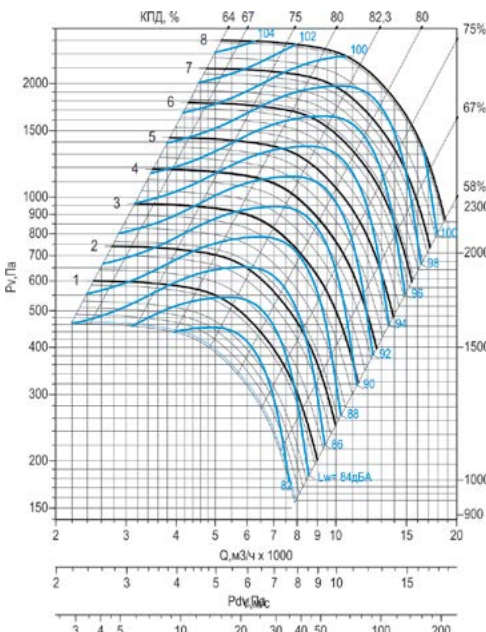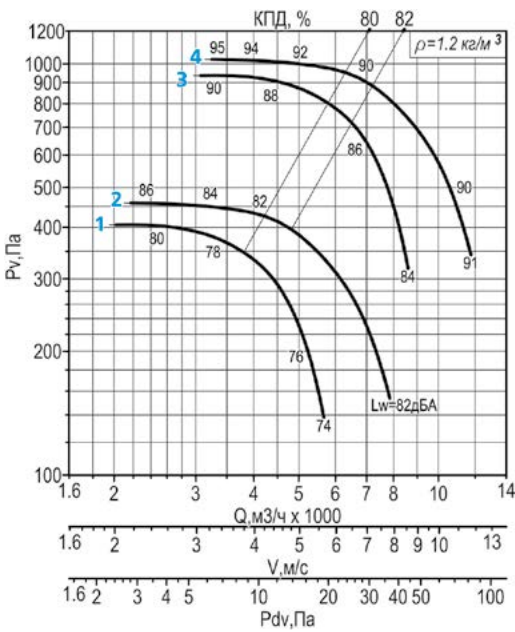

f _i , Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	1,2, 3,4	-5	+3	-4	-5	-7	-10	-15	-21

f _i , Гц	n _к , мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	<2250	-5	+3	-4	-5	-7	-10	-15	-21

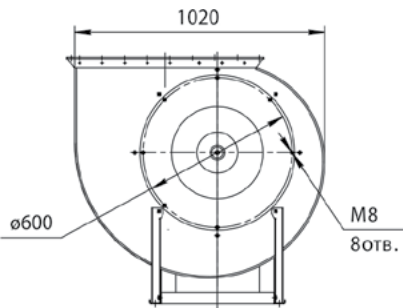

Дополнительная комплектация



Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска

063

Исполнение 1




Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ДУВ	6	1,1	3,2	117
2	НАРВ9-ДУ/ДУВ		1,5	4,1	122
3	НАРВ6-ДУ/ДУВ	4	4	8,6	138
4	НАРВ9-ДУ/ДУВ		5,5	11,7	149

Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-Р	6	1,5	122
2			2,2	138
3			3	145
4		4	4	154
5			5,5	149
6			7,5	156
7			11	164
8			15	229

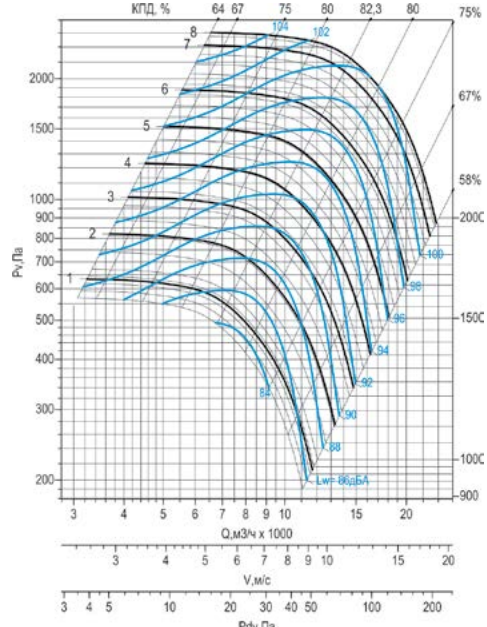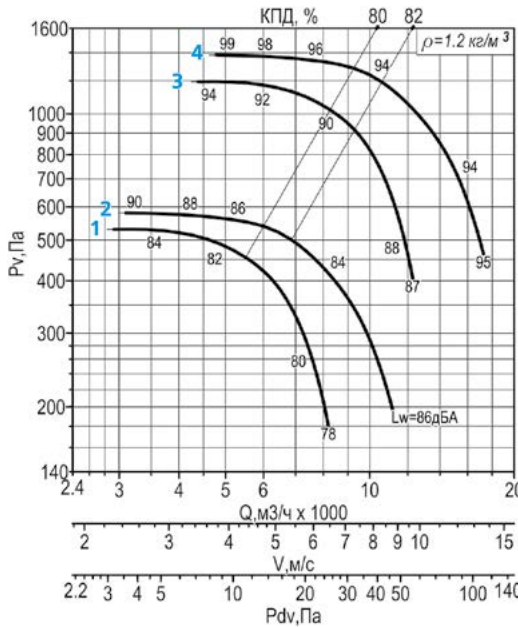

f _i , Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	1,2	-6	+3	-4	-6	-8	-10	-13	-22
	3,4	-8	-5	+3	-4	-6	-8	-16	-25

f _i , Гц	n _к , мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	<1500	-6	+3	-4	-6	-8	-10	-13	-22
	1500	-8	-5	+3	-4	-6	-8	-16	-25

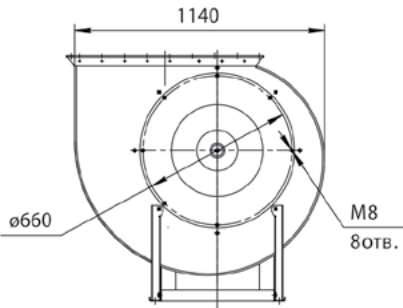

Дополнительная комплектация

Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска

071

Исполнение 1

Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ДУВ	8	1.1	3	140
2	НАРВ9-ДУ/ДУВ		1.1	3	144
3	НАРВ6-ДУ/ДУВ		2.2	5,8	148
4	НАРВ9-ДУ/ДУВ	6	3	7	157
5	НАРВ6-ДУ/ДУВ		7.5	15,6	164
6	НАРВ9-ДУ/ДУВ	4	11	23	176



Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-F	8	1.5	150
2			2.2	162
3			3	157
4		6	4	166
5			5.5	172
6			7.5	177
7		4	11	176
8			15	241

080

Исполнение 1




Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ДУВ	8	1.5	4,6	196
2	НАРВ9-ДУ/ДУВ		2.2	6,3	212
3	НАРВ6-ДУ/ДУВ		4	9	202
4	НАРВ9-ДУ/ДУВ	6	5.5	12	222
5	НАРВ6-ДУ/ДУВ		15	31	287
6	НАРВ9-ДУ/ДУВ	4	18.5	36	308

Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-F	8	2.2	212
2			3	219
3			4	236
4		6	5.5	222
5			7.5	227
6			11	291
7		4	15	322
8			18.5	308

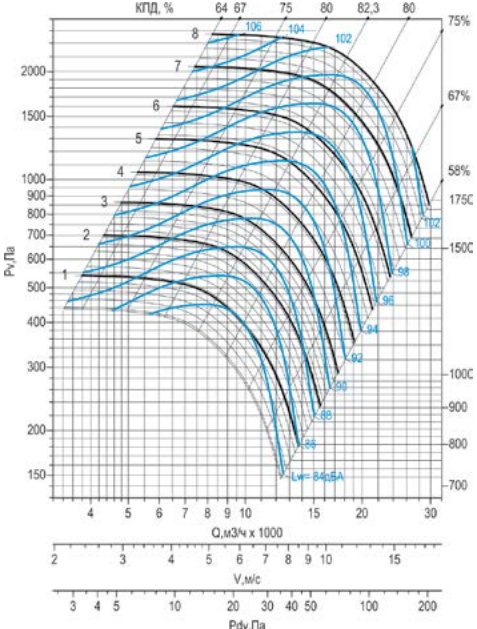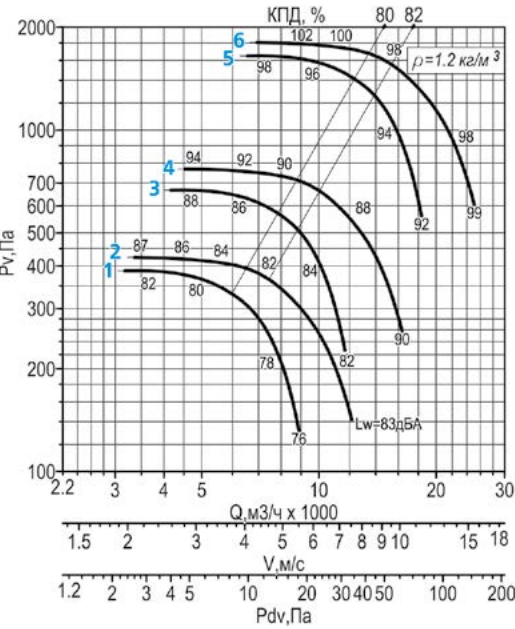



f _i , Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	1,2,3,4	-8	+2	-2	-4	-6	-8	-14	-23
	5,6	-11	-5	+3	-2	-5	-7	-9	-20

f _i , Гц	nk, мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	<1000	-8	+2	-2	-4	-6	-8	-14	-23
	1000	-11	-5	+3	-2	-5	-7	-9	-20

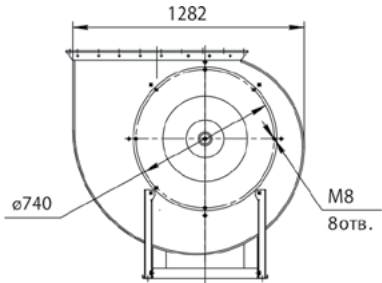




Дополнительная комплектация

Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска

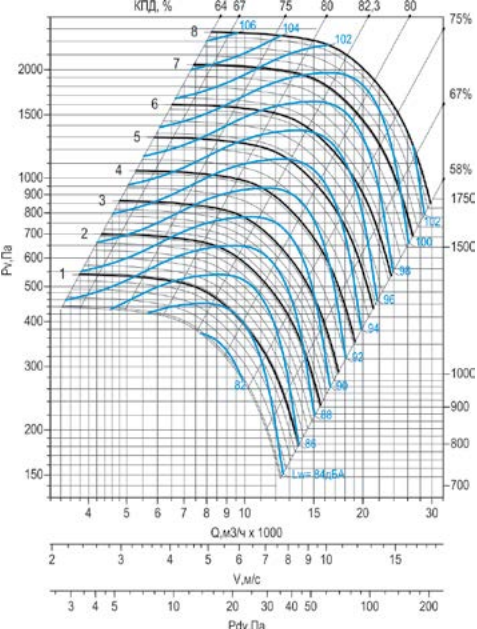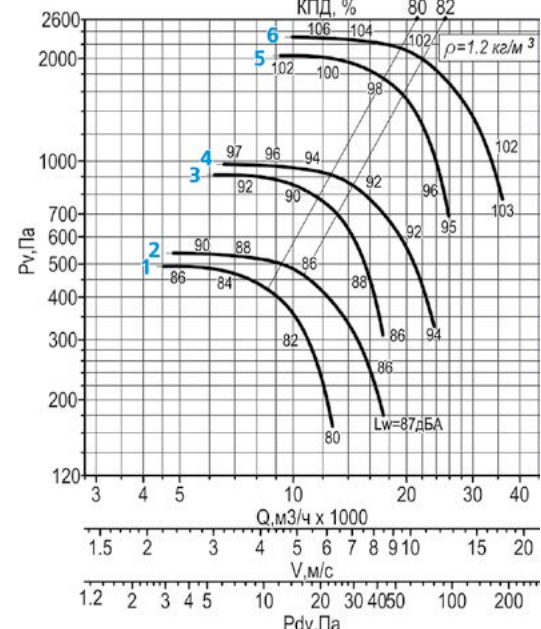

f _i , Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	1,2,3,4	-8	+2	-2	-4	-6	-8	-14	-23
	5,6	-11	-5	+3	-2	-5	-7	-9	-20

f _i , Гц	nk, мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLw _i дБ	<1000	-8	+2	-2	-4	-6	-8	-14	-23
	1000	-11	-5	+3	-2	-5	-7	-9	-20

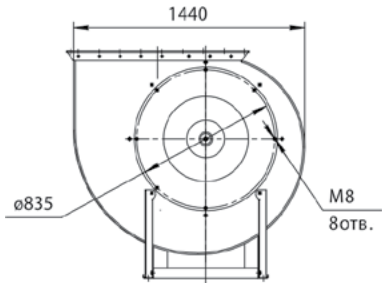

Дополнительная комплектация


Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска

090


Исполнение 1

Номер кри- вой	Тип венти- лятора	Число полю- сов	$N_{\text{НОМ}}, \text{ кВт}$	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ ДУВ	8	3	8	262
2	НАРВ9-ДУ/ ДУВ		4	10,5	285
3	НАРВ6-ДУ/ ДУВ	6	7.5	17,5	290
4	НАРВ9-ДУ/ ДУВ		11	24	340
5	НАРВ6-ДУ/ ДУВ	4	22	44	388
6	НАРВ9-ДУ/ ДУВ		30	56	405



Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{\text{НОМ}}$, кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-F	8	4	285
2			5.5	301
3			7.5	340
4		6	11	340
5			15	371
6			18.5	375
7			22	410
8		4	30	405

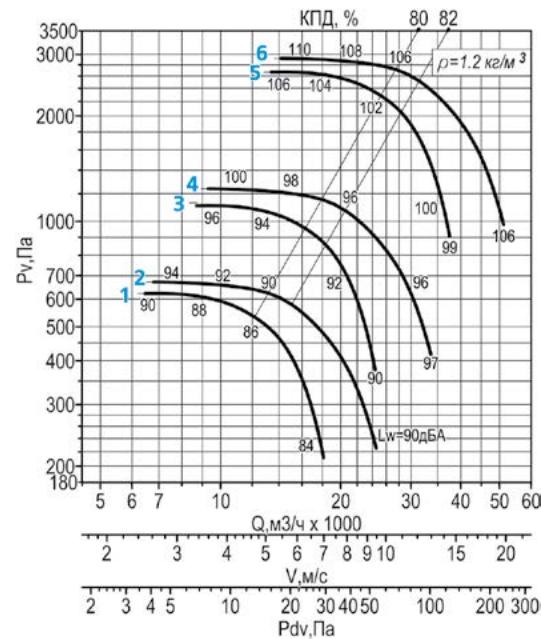

fi, Гц	№ кри- вой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	1,2,3,4 5,6	-8	+3	-2	-4	-5	-7	-12	-20

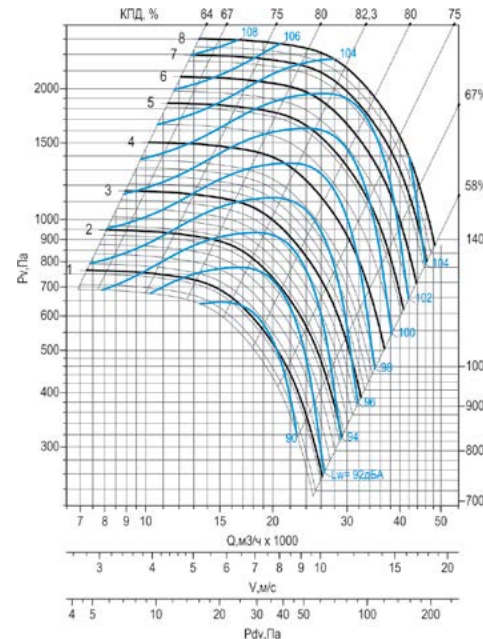

fi, Гц	пк, мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	<1400	-8	+3	-2	-4	-5	-7	-12	-20

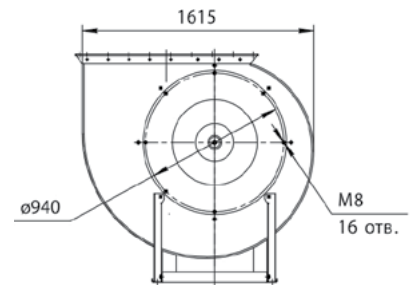

Дополнительная комплектация


Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска

100


Исполнение 1

Номер кри- вой	Тип венти- лятора	Число полю- сов	N _{НОМ} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ ДУВ	8	5,5	13,6	418
2	НАРВ9-ДУ/ ДУВ		7.5	18	465
3	НАРВ6-ДУ/ ДУВ	6	11	24	482
4	НАРВ9-ДУ/ ДУВ		15	32	496



Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{\text{НОМ}}$, кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-F	8	7.5	465
2			11	492
3		6	15	496
4			18.5	502
5			22	535
6			30	565

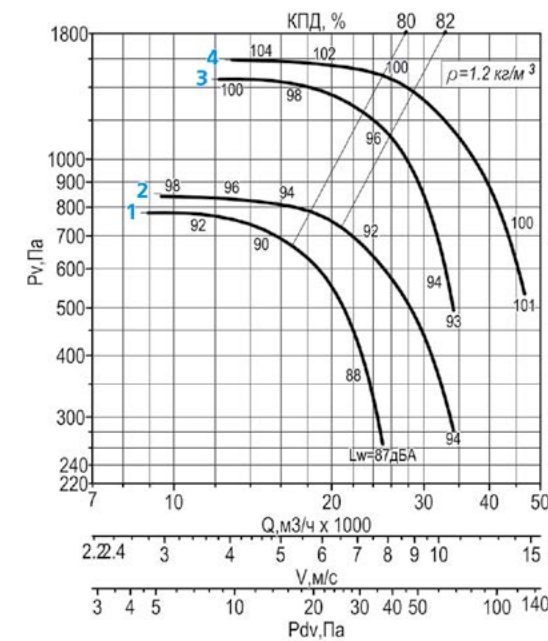

fi, Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	1,2,3,4	-8	+2	-3	-4	-6	-9	-15	-21
	5,6	-10	-7	+4	-2	-3	-7	-8	-19

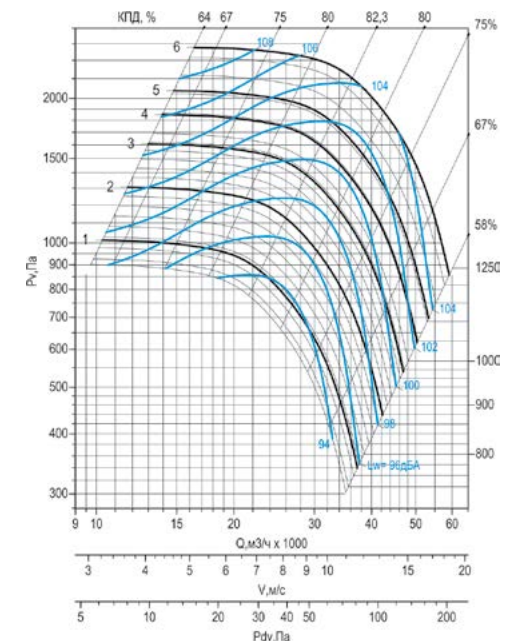

fi, Гц	нк, мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	<750	-8	+2	-3	-4	-6	-9	-15	-21
	750	-10	-7	+4	-2	-3	-7	-8	-19


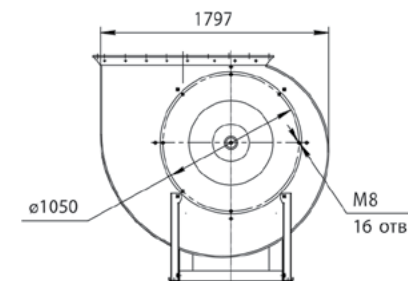


Дополнительная комплектация

Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска



Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{НОМ} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ДУВ	8	11	26	496
2	НАРВ9-ДУ/ДУВ		15	35	527
3	НАРВ6-ДУ/ДУВ	6	22	44	541
4	НАРВ9-ДУ/ДУВ		30	60	580

Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{НОМ} , кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-F	8	15	527
2			18.5	556
3			22	582
4		6	30	580
5			37	715

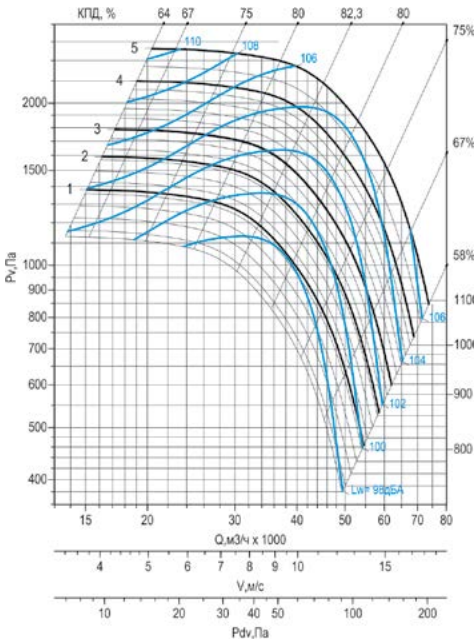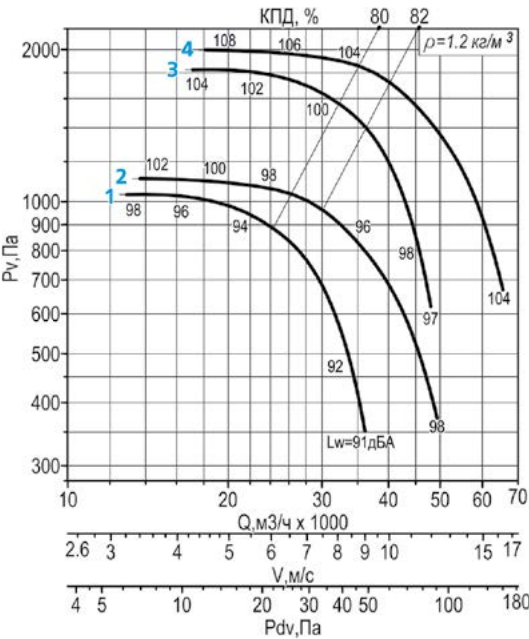

f _и , Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	1,2,3,4	-8	+2	-3	-5	-6	-8	-13	-20

f _и , Гц	n _к , мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	<1100	-8	+2	-3	-5	-6	-8	-13	-20


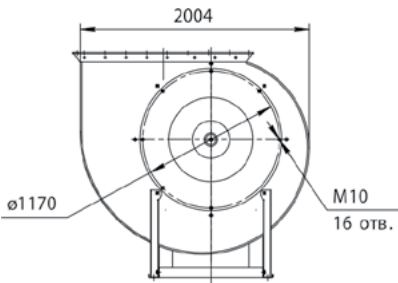


Дополнительная комплектация

Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ИШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска



Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{НОМ} , кВт	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ					
1	НАРВ6-ДУ/ДУВ	8	15	35	631
2	НАРВ9-ДУ/ДУВ		22	48	694
3	НАРВ6-ДУ/ДУВ	6	37	71	819
4	НАРВ9-ДУ/ДУВ		55	103	989

Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{НОМ} , кВт	Масса, кг
Режим ДУВ с преобразователем частоты				
1	НАРВ9-ДУВ-F	8	7.5	465
2			11	492
3			15	496
4		6	18.5	502
5			22	535

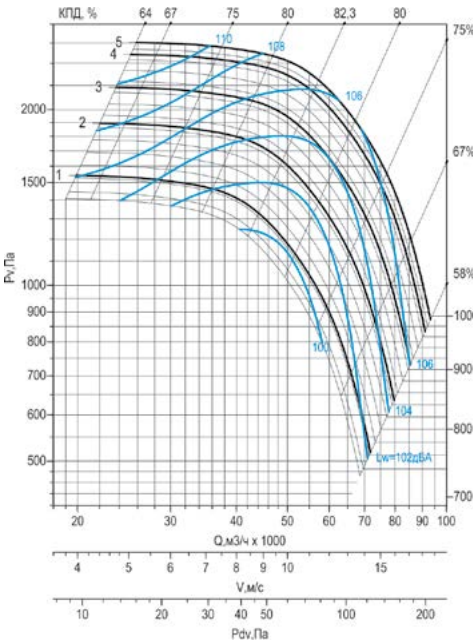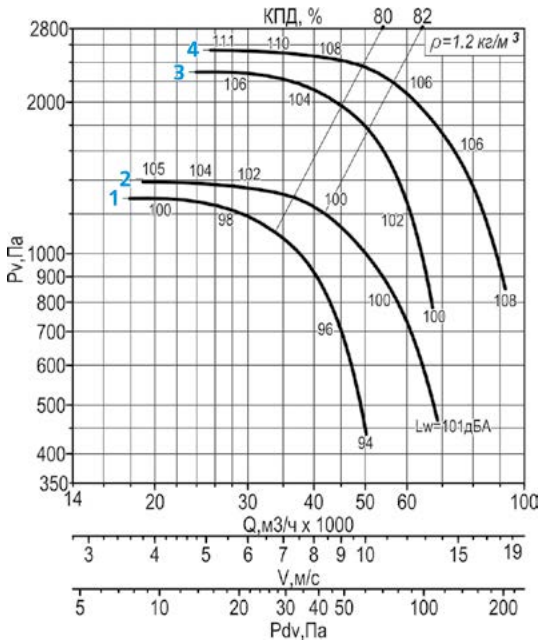

f _и , Гц	№ кривой	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	1,2,3,4	-8	+2	-3	-5	-6	-8	-13	-20

f _и , Гц	n _к , мин ⁻¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΔLwi дБ	<1000	-8	+2	-3	-5	-6	-8	-13	-20

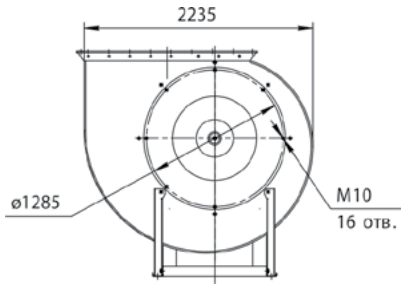

Дополнительная комплектация

Термо-шумоизолирующий кожух ТШК	Гибкие вставки	Защита ЗОНТ	Шкаф ИШКОП
Виброизоляторы	Фланец обратный: • ФОВ • ФОН	Преобразователь частоты	Устройство плавного пуска

Вентиляторы радиальные НАРВ

063							080						
Исполнение 5							Исполнение 5						
Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	пк тах, мин ⁻¹	Ток при 380В, А	Масса, кг	Номер кривой	Тип вентилятора	Число полюсов	N _{ном} , кВт	пк тах, мин ⁻¹	Ток при 380В, А	Масса, кг
Режим ДУ и ДУВ							Режим ДУ и ДУВ						
1	НАРВ9-ДУВ	4	1,5	965	3,6	181	1	НАРВ9-ДУВ	6	2,2	735	5,8	324
2			2,2	1095	5,1	182	2			3	820	7	331
3			3	1220	7,3	186	3			4	900	9	340
4			4	1345	8,6	202	4		5,5	1005	11,7	335	
5			5,5	1495	11,7	210	5		7,5	1115	15,6	342	
6			7,5	1660	15,6	217	6		11	1265	23	350	
7			11	1885	23	225	7		15	1405	31	415	
8			15	1970	31	258	8		18,5	1510	36	432	