

Стаканы монтажные

Монтажные основания МАТС -несколько раз меняли свою конструкцию от первой модели СМКВ (2003 г.), до базовой модели МАТС (2009 г.), которая оказалась очень удачной и заказывалась более чем на 50% крышных вентиляторов производства. В 2012 году, вместе с модернизацией вентиляторов СОРК и ВОРК, были разработаны новые модели МАТС самого разного назначения:



- МАТС 100** самая простая и бюджетная серия оснований без термоизоляции стенок
- МАТС 200** серия для общепромышленных вентиляторов с термоизоляцией
- МАТС 310** наиболее легкая серия для вентиляторов МОРК
- МАТС 400** специальная серия для монтажа вентиляторов ДУ-систем
- МАТС 500** специальная серия для монтажа «спаренных» крышных вентиляторов
- МАТС 610** серия с встроенным глушителем для общеобменных вентиляторов
- МАТС 700** специальная серия для монтажа вентиляторов в северных районах

Для МАТС -2012 предлагаются дополнительные элементы:

•**ПЕК-ОСА** переходник крышный для монтажа ВКОП 0 и вентиляторов ОСА на МАТС -2012.
 •**ЗОНТ-ОСА** защита от осадков, монтируется на МАТС + ОСА , превращает конструкцию в механизированный вытяжной или приточный вентилятор.

•**ЗОНТ-МАТС** защита от осадков, монтируется на МАТС для организации воздухозаборной шахты через МАТС . Также возможно применение для организации выбросных шахт, кроме ДУ-систем, установленных внутри здания.

•**ДЕФЛЕКТОР**- новая разработка специально для установки на МАТС. Позволяет безопасно организовать выброс воздуха в кровлю без риска протечек, также от внутренних ДУ-систем.

•**ПОД** - поддон сбора конденсации и дождевой влаги, устанавливается снизу МАТС

•**УВК** •**КО** •**КГ** (и прочие)- модели воздушных клапанов, могут быть установлены снизу на специальные монтажные резьбовые крепления (не требуются гайки). Выбор типа отдельно монтируемого клапана не ограничен, допустимо применение специальных взрывозащищенных клапанов. В некоторых МАТС есть встроенные клапаны, но без выбора модели.

Вариантов применения системы МАТС с опциями и разными типами вентиляторов достаточно для решения любых задач, связанных с установкой оборудования на кровле:

МАТС+УПК/КПД+ЗОНТ/ДЕФЛЕТОР= Дымовой люк

МАТС+ПЕК-ОСА+ВКОП 0 = ПД-система

МАТС+ПЕК-ОСА+ОСА + ЗОНТ-ОСА = В-система

МАТС+ДЕФЛЕТОР = ВЕ-система

МАРКИРОВКА

Пример:

Стакан монтажный МАТС100 (облегченный, без уклона, без термоизоляции, без встроенных клапанов); типоразмер 35, общепромышленного исполнения:

МАТС 100-35-H


Обозначение: **МАТС 100 МАТС 102 • МАТС 103 •МАТС 110 •МАТС 112 МАТС 113**
•МАТС 200 МАТС 202•МАТС 203 •МАТС 210 •МАТС 212•МАТС 213
•МАТС 400 •МАТС 402 •МАТС 403 •МАТС 410•МАТС 412 •МАТС 413
•МАТС 500 •МАТС 502 •МАТС 503

Типоразмер: **•35 •40 •45 •51 •56 •63 •71 •88 •90 •109 •112 •136**
•2x35 •2x40 •2x45 •2x51 •2x56 •2x63 •2x71 •2x88 •2x90 – для МАТС 500

Исполнение: **•H** – общепромышленное
•K1 – коррозионностойкое

серия МАТС 100


СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ

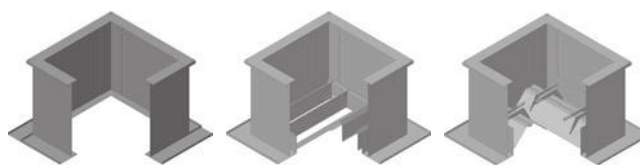

МАТС 100

МАТС 102

МАТС 103

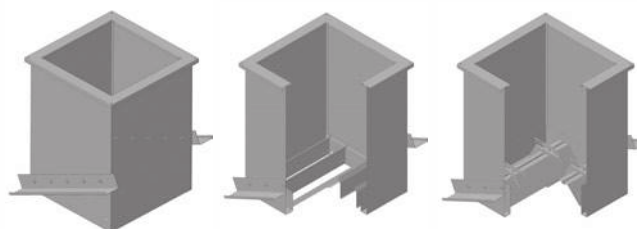

МАТС 110

МАТС 112

МАТС 113

•35 •40 •45 •51 •56 •63 •71 •88 •90 •109 •112 •136*

*Типоразмер МАТС (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах.

ИСПОЛНЕНИЕ

- общепромышленное (Н)

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы монтажные облегченные (без термоизоляции) серии МАТС 100, предназначены для применения в проекте строительных конструкций на любом типе кровли зданий. МАТС 100, МАТС 102, МАТС 103 предназначены для установки на горизонтальной, СТАМ 110, СТАМ 112, СТАМ 113 - на наклонной поверхности совместно с вытяжными и приточными крышными вентиляторами СОРК, ВОРК, УСОРК, УВОРК, ПОКВ 0, АСО. При обеспечении надлежащей степени огнестойкости и внешней теплоизоляции, сочетаются с вентиляторами дымоудаления СОРКДУ/ДУВ, ВОРК-ДУ/ДУВ, УСОРКДУ/ДУВ, УВОРК-ДУ/ДУВ.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция облегченного стакана серии МАТС 100 представляет собой сборную конструкцию, состоящую из прочной сварной рамы, несущей основную нагрузку, и герметичной оцинкованной внешней облицовки. **Термоизоляция в поставке не предусмотрена и может быть выполнена по месту, в составе примыкающего кровельного пирога.** Подсоединение к вентиляционному каналу осуществляется по монтажному фланцу болтами.

Предлагаются следующие модели МАТС для монтажа на кровле без уклона:

- МАТС 100-без клапана
- МАТС 102-с встроенным клапаном на вытяжку
- МАТС 103-с встроенным клапаном на приток

Высота стаканов без уклона – 600мм, рассчитана на толщину снегового покрова не более 500мм (с учетом толщины кровельного пирога).

Для монтажа на кровле с уклоном:

- МАТС 110-без клапана
 - МАТС112-с встроенным клапаном на вытяжку
 - МАТС 113-с встроенным клапаном на приток
- Поставляются с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровле, максимальный уклон – 1:2. Высота стаканов с уклоном – 750-1150 мм., рассчитана на толщину снегового покрова более 500мм (с учетом изменяемого угла монтажа в кровлю).


Присоединительные размеры МАТС серии 100 унифицированы с СОРК / ВОРК/ УКРОС /УКРОВ, обновленной модификации 2013 года.

Предлагается дополнительная комплектация:


- поддон ПОД
- сетка антивандальная
- решетка
- защита ЗОНТ
- ДЕФЛЕКТОР
- и •внешние клапаны монтируемые снизу.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



МАТС 100

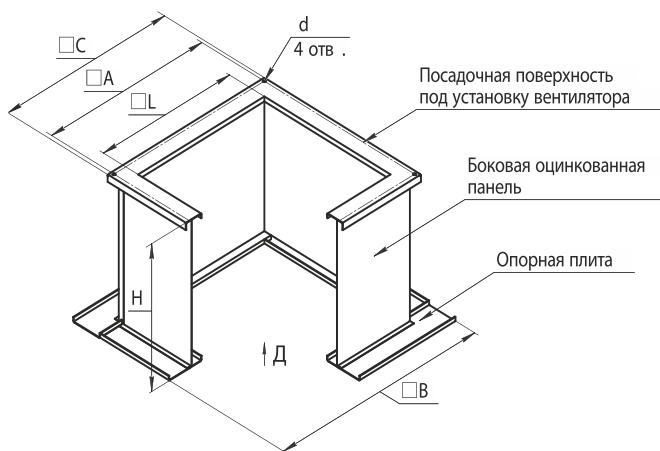

МАТС 102

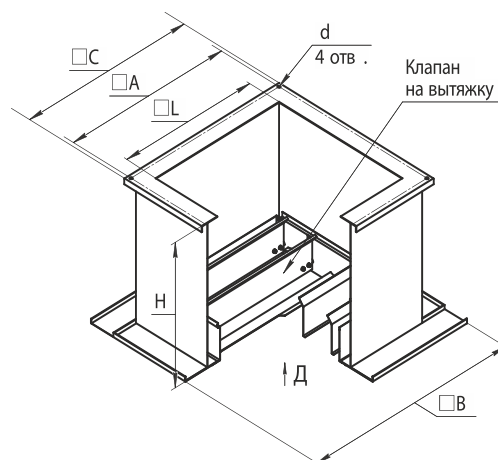


МАТС 103

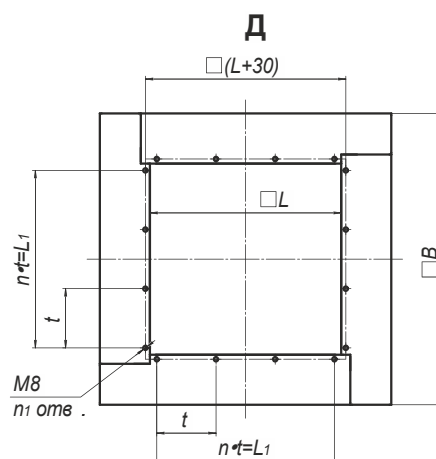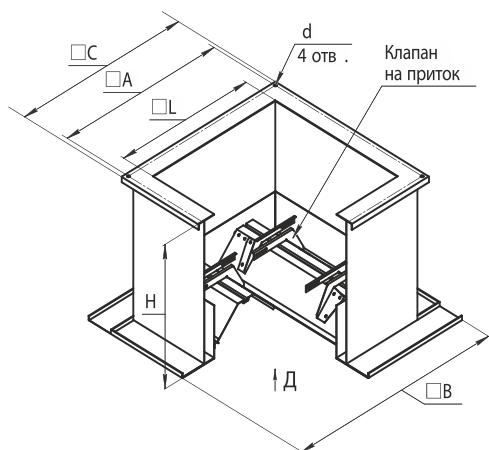


Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	100	102	103
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	600	12	22	25	29
40	530	730	565	400	360	180					24	28	33
45	580	780	615	450	390	195					27	42	38
51	630	830	665	500	450	225					29	35	41
56	690	890	725	560							33	40	47
63	755	960	790	630	585	195	3	16		43	51	58	
71	840	1040	875	710						46	56	63	
88	1005	1210	1050	880	780	260				14	53	65	73
90	1050	1230	1090	900							54	68	75
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	7	32		61	77	85	
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28		69	87	96	
136	1505	1700	1545	1370	1260	210				18	72	92	104



MATC 110

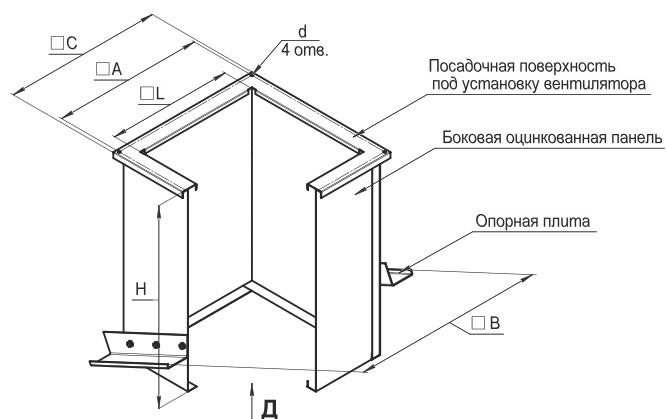

MATC 112

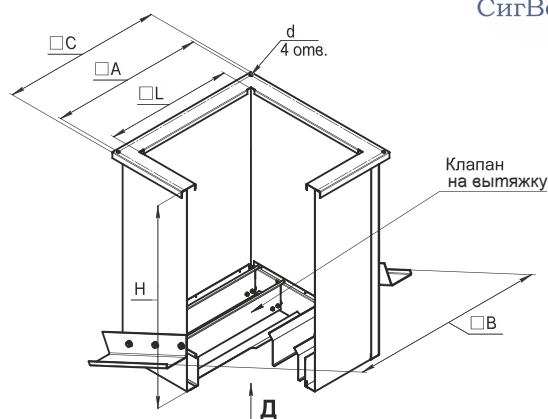

MATC 113

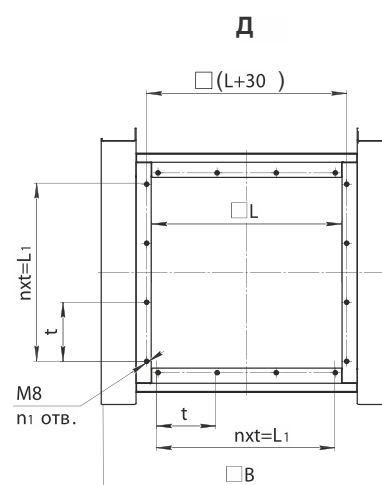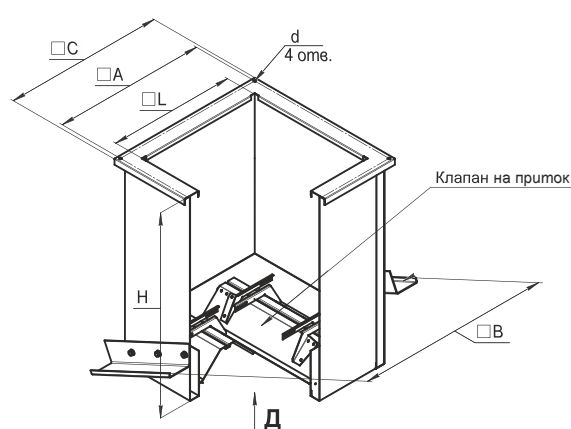

Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	110	112	113
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	750	12	24	27	31
40	530	730	565	400	360	180			780		26	30	35
45	580	780	615	450	390	195			800		29	34	40
51	630	830	665	500	450	225			800		32	38	44
56	690	890	725	560					840		36	43	50
63	755	960	790	630	585	195	3	16	860	14	46	54	61
71	840	1040	875	710					900		50	60	67
88	1005	1210	1050	880	780	260			950		58	70	78
90	1050	1230	1090	900					970		60	74	81
109	1220	1420	1260	1090	1050	150			7		32	1030	68
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28	1050	18	75	93	102
136	1505	1700	1545	1370	1260	210			1150		80	100	112

МАРКИРОВКА

Пример1:

Стакан монтажный MATC 100 (облегченный, для монтажа на кровле без уклона, без клапана); для шахты размером 35x35см; общепромышленного исполнения:

MATC 100-35-H

Пример 2:

Стакан монтажный MATC112 (облегченный, для монтажа на кровле с уклоном, с встроенным клапаном на вытяжку); для шахты размером 109x109см; общепромышленного исполнения:


MATC 112-109-H

Таблица сочетаний изделий по отдельности для применения вместе с серией МАТС 100


Изделие	Типоразмер сочетаемых элементов														
серия МАТС 100	35	40	45	51	56	63	71		88	90	109	112	136		
СОРК(БОРК)-2013	035	040	045	050	056	063	071		080	090	100	112	•125 •140		
ВКОП 0					040	045	•050	•056	063	071	080	090	100	112	125
ПЕК-ОСА					040	045	•050	•056	063	071	080	090	100	112	125
ПОД	50			84			93				137				

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

СОРК + МАТС 100

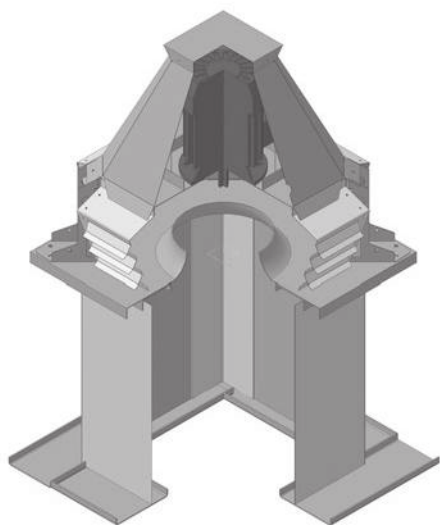


БОРК + МАТС 100 + КЛАПАН

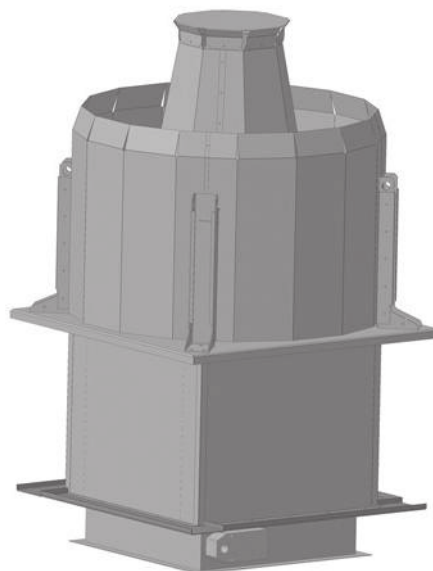

серия МАТС 200


СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

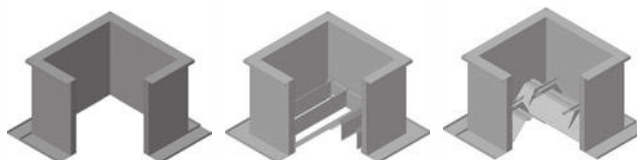

МАТС 200

МАТС 202

МАТС 203

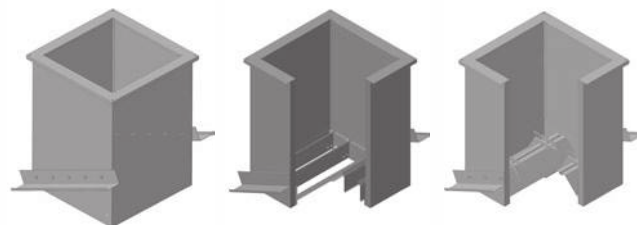

МАТС 210

МАТС 212

МАТС 213

•35 •40 •45 •51 •56 •63 •71 •88 •90 •109 •112 •136*

*Типоразмер МАТС (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах.

ИСПОЛНЕНИЕ

H – общепромышленное

K1 – коррозионностойкое

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы монтажные утепленные (с термоизоляцией) серии МАТС200, предназначены для применения в проекте строительных конструкций на любом типе кровли зданий. МАТС 200/202/203 предназначены для установки на горизонтальной, а МАТС 210/212/213 - на наклонной поверхности совместно с вытяжными и приточными вентиляторами СОРК /У СОРК /ВОРК /УВОРК /ПОКВ 0/АСО .

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция утепленного стакана серии МАТС200 представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стальной сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения, изготавливаемый из оцинкованной (исполнение H) или нержавеющей стали (исполнение K1). Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится термоизоляция. Снаружи рама имеет опорную поверхность для установки и крепления на несущей части кровли.

Предлагаются следующие модели стаканов для установки на кровле без уклона:

•**МАТС 200-без клапана**

•**МАТС 202-с встроенным клапаном на вытяжку**

•**МАТС 203-с встроенным клапаном на приток**

Высота МАТС 200/202/203 - 600мм, рассчитана на толщину снегового покрова не более 500мм (с учетом толщины кровельного пирога).

Для монтажа на кровле с уклоном:

•**МАТС 210-без клапана**

•**МАТС 212-с встроенным клапаном на вытяжку**

•**МАТС 213-с встроенным клапаном на приток**

Поставляются эти стаканы с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровле, максимальный уклон – 1:2.


Высота МАТС 210/212/213 – 750-1150мм, рассчитана на толщину снегового покрова более 500мм (с учетом изменяемого угла монтажа в кровлю).

Присоединительные размеры серии МАТС200 унифицированы с СОРК /УСОРК /ВОРК /УВОРК модификации 2013 года.


Предлагается дополнительная комплектация:
•поддон ПОД •сетка ограждающая •решетка •защита ЗОНТ •ДЕФЛЕКТОР •внешние клапаны.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



МАТС 200

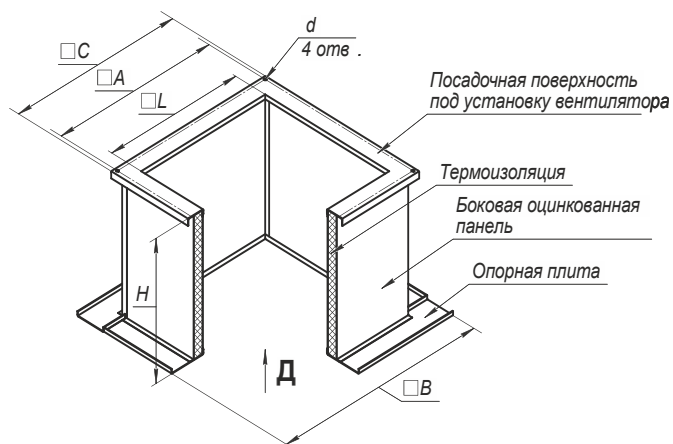

МАТС 202

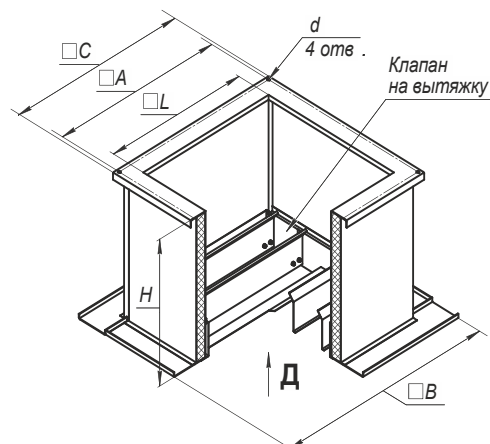


МАТС 203

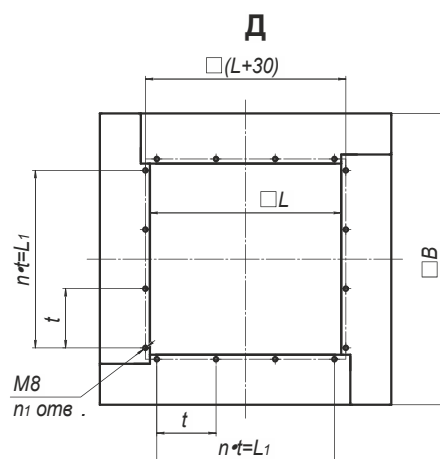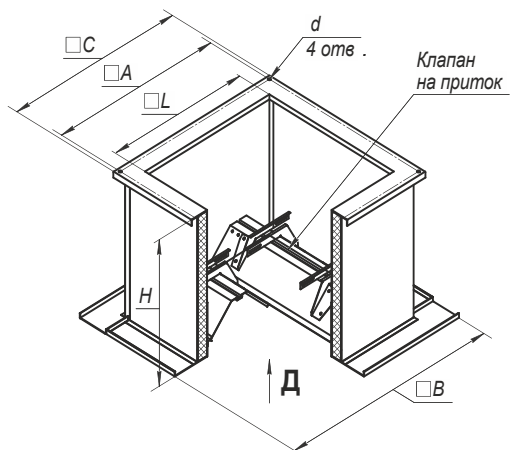


Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	200	202	203
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	600	12	27	30	34
40	530	730	565	400	360	180					29	33	38
45	580	780	615	450	390	195					31	36	42
51	630	830	665	500	450	225					35	41	47
56	690	890	725	560							38	45	52
63	755	960	790	630	585	195	3	16		51	59	66	
71	840	1040	875	710						55	65	72	
88	1005	1210	1050	880						780	260	65	77
90	1050	1230	1090	900	67	81						87	
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	7	32		14	76	92	100
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28			83	101	110
136	1505	1700	1545	1370	1260	210					18	90	110



МАТС 210

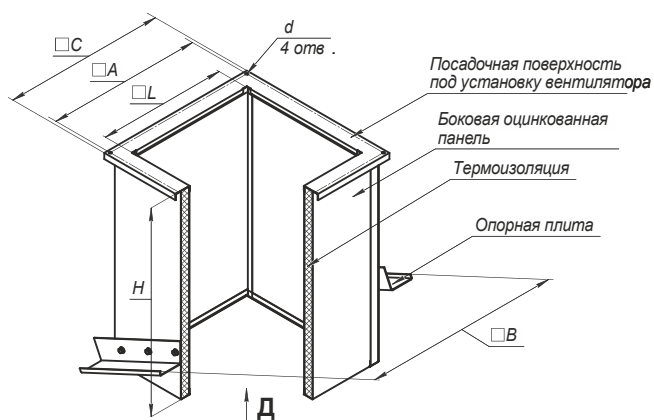

МАТС 212

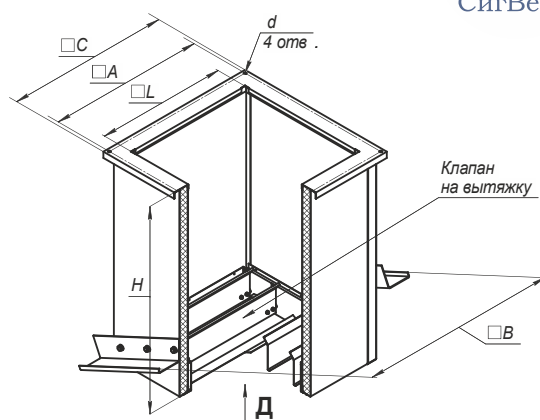

МАТС 213

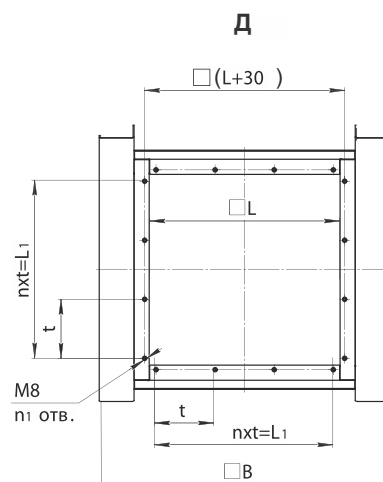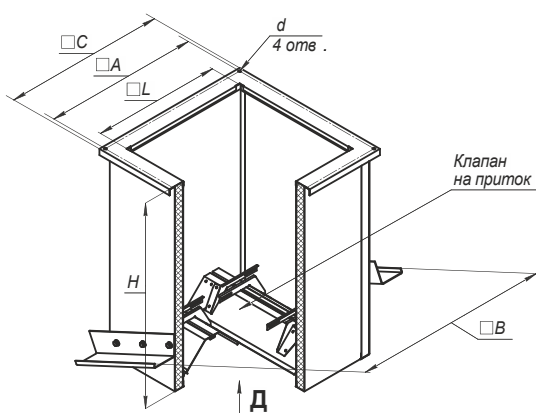

Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	210	212	213
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	750	12	34	37	41
40	530	730	565	400	360	180			780		36	40	45
45	580	780	615	450	390	195			800		39	44	50
51	630	830	665	500	450	225			800		42	48	54
56	690	890	725	560					840		46	53	60
63	755	960	790	630	585	195	3	16	860	14	62	70	77
71	840	1040	875	710					900		66	76	84
88	1005	1210	1050	880					780		260	950	78
90	1050	1230	1090	900	970	80						94	101
109	1220	1420	1260	1090	1050	150			7		32	1030	18
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28	1050	92	110	119	
136	1505	1700	1545	1370	1260	210			1150	100	120	132	

МАРКИРОВКА

Пример1:

Стакан монтажный МАТС 200 (утепленный, для монтажа на кровле без уклона, без клапана), для шахты размером 35х35см; общепромышленного исполнения:

МАТС 200-35-Н

Пример 2:

Стакан монтажный МАТС 212 (утепленный, для монтажа на кровле с уклоном, с встроенным клапаном на вытяжку), для шахты размером 109х109см; общепромышленного исполнения:


МАТС 212-109-Н

Таблица сочетаний изделий по отдельности для применения вместе с серией МАТС 200


Изделие	Типоразмер сочетаемых элементов													
серия МАТС 200	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136		
СОРК(ВОРК)-2013	035	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	•125 •140		
ПОКВ 0					040	045	•050 •056	063	071	080	090	100	112	125
ПЕК-ОСА					040	045	•050 •056	063	071	080	090	100	112	125
ПОД	50			84			93			137				

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

ПОКВ 0 + ПЕК-ОСА + МАТС 200

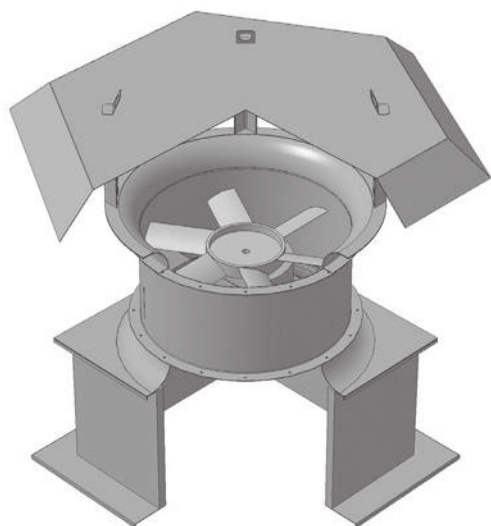


Монтаж МАТС 210 на наклонную кровлю

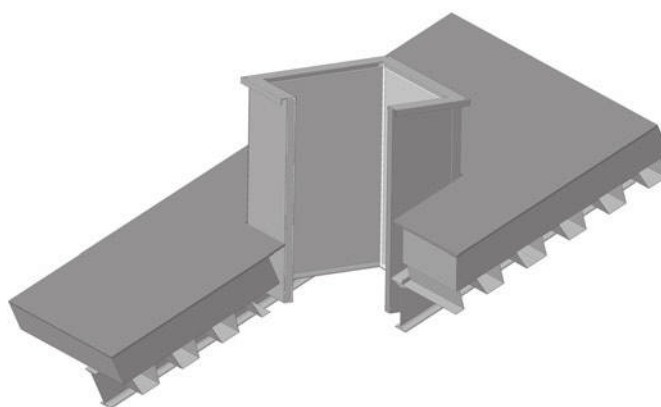

серия МАТС 400



МАТС 400



МАТС 402



МАТС 410



МАТС 412

• 200°C постоянно
• 600°C 120 мин

СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

•35 •40 •45 •51 •56 •63 •71 •88 •90 •109 •112 •136*

*Типоразмер МАТС (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах
МАТС 400 прошел сертификационные испытания в лаборатории ВНИИПО в составе СОРК-ДУ

ИСПОЛНЕНИЕ

Н – общепромышленное
К1 – коррозионностойкое

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы монтажные дымоудаления серии МАТС400 (200°C для постоянной работы; 600°C для работы 120 минут) предназначены для установки и монтажа вентиляторов дымоудаления СОРК/ УСОРК/ ВОРК УВОРК / АСО на различных типах кровли зданий. МАТС 400, МАТС 402 - на горизонтальной, МАТС410, МАТС 412 - на наклонной поверхности.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция утепленного теплоизолированного МАТС 400/ МАТС 410 представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стальной сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения, изготавливаемый из оцинкованной или нержавеющей стали. Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится негорючая теплоустойчивая термоизоляция. Снаружи рама имеет опорную поверхность для установки и крепления на несущей части кровли.

Предлагаются следующие модели стаканов для установки на кровле без уклона:

•**МАТС® 400-без клапана**

•**МАТС® 402-с встроенным клапаном на вытяжку**

Высота стаканов без уклона - 600мм, рассчитана на толщину снегового покрова не более 500мм (с учетом толщины кровельного пирога).

Для монтажа на кровле с уклоном:

•**МАТС 410-без клапана**

•**МАТС 412-с встроенным клапаном на вытяжку**

Поставляются с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровле, максимальный уклон 1:2. Высота стаканов с уклоном – 750мм-1150мм, рассчитана на толщину снегового покрова более 500мм (с учетом изменяемого угла монтажа в кровлю).


Присоединительные размеры серии МАТС400 унифицированы с СОРК-ДУ/ДУВ, УСОРК-ДУ/ДУВ, ВОРК - ДУ/ДУВ, УВОРК - ДУ/ДУВ модификации 2013 года.

Предлагается дополнительная комплектация:


•поддон ПОД •решетка сетка антивандальная •решетка
•защита ЗОНТ •ДЕФЛЕКТО •клапаны

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


МАТС 400

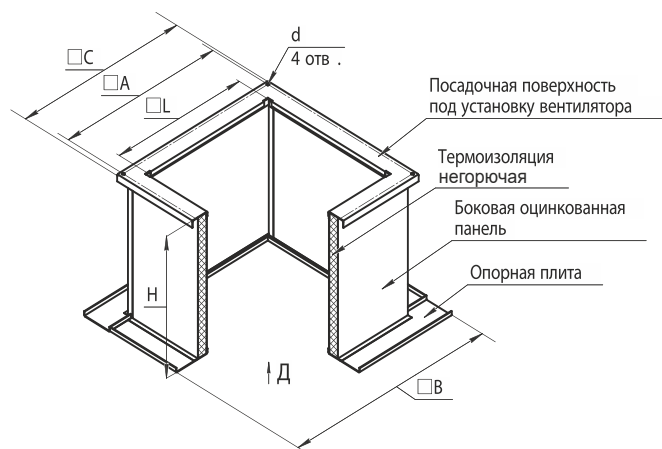

МАТС 402

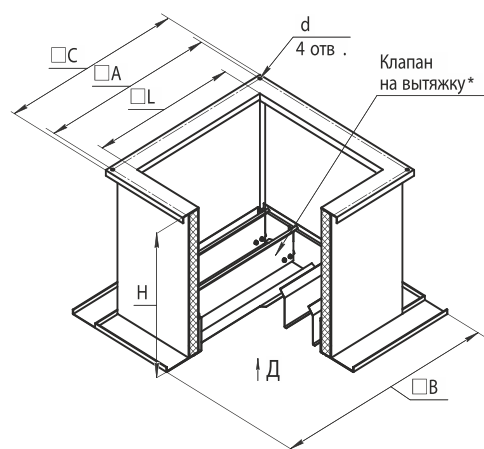


* Тип клапана необходимо выбирать в соответствии с "Свод правил СП7.13130-2013 п.7.11 В), Д)".

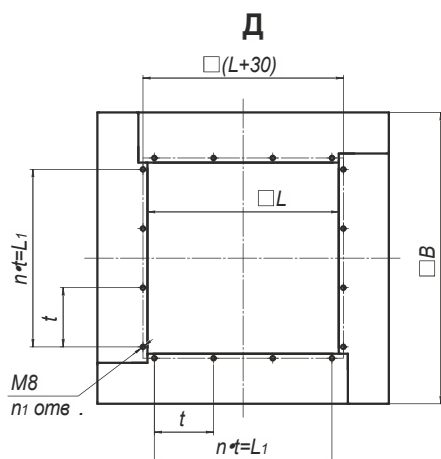


Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг	
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	400	402
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	600	12	29	31
40	530	730	565	400	360	180					31	35
45	580	780	615	450	390	195					34	39
51	630	830	665	500	450	225					37	43
56	690	890	725	560							40	47
63	755	960	790	630	585	195	3	16		58	66	
71	840	1040	875	710						63	73	
88	1005	1210	1050	880	780	260				14	76	88
90	1050	1230	1090	900							78	92
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	7	32			89	105
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28		14	95	113
136	1505	1700	1545	1370	1260	210					18	106


МАТС 410

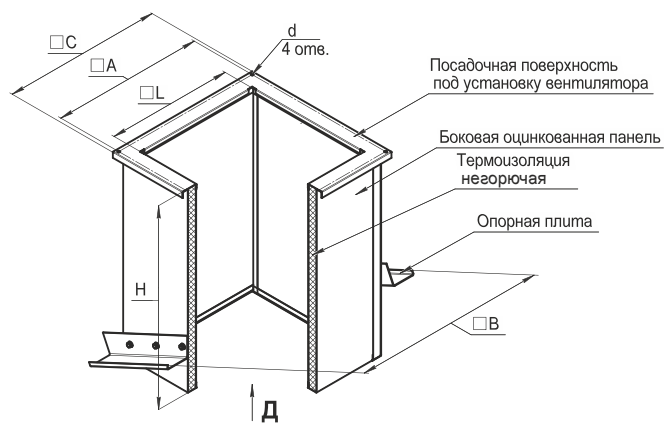

Д

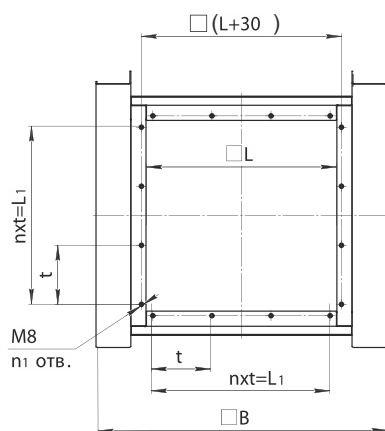

МАТС 412

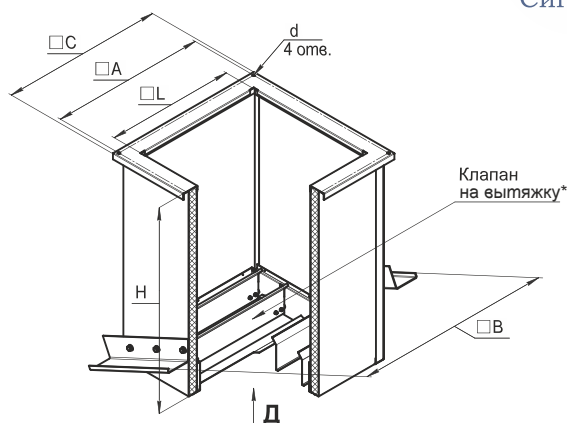

* Тип клапана необходимо выбирать в соответствии с "Свод правил СП7.13130-2013 п.7.11 В), Д)".

Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг	
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	410	412
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	750	12	41	44
40	530	730	565	400	360	180			780		43	47
45	580	780	615	450	390	195			800		46	51
51	630	830	665	500	450	225			800		49	55
56	690	890	725	560					840		53	60
63	755	960	790	630	585	195	3	16	860	14	65	72
71	840	1040	875	710					900		70	80
88	1005	1210	1050	880					780		260	950
90	1050	1230	1090	900	970	88						102
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	7	32	1030		14	98
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28	1050	100		118
136	1505	1700	1545	1370	1260	210			1150	18		116

МАРКИРОВКА

Пример1:

Стакан монтажный МАТС 400 (дымоудаления для монтажа на кровле без уклона, без клапана); для шахты размером 35x35см; общепромышленного исполнения:

МАТС 400-35-H

Пример 2:

Стакан монтажный МАТС 412(дымоудаления для монтажа на кровле с уклоном, с встроенным клапаном на вытяжку); для шахты размером 112x112см; коррозионостойкого исполнения:


МАТС 412-112-K1

Таблица сочетаний изделий по отдельности для применения вместе с серией МАТС400


Изделие	Типоразмер сочетаемых элементов													
серия МАТС 400	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136		
СОРК-ДУ(ВОРК-ДУ)	035	040	050	050	056	063	071	080	090	100	112	•125 •140		
ПОКВ 0					040	045	•050 •056	063	071	080	090	100	112	125
ПЕК-ОСА					040	045	•050 •056	063	071	080	090	100	112	125
ПОД	50				84		93			137				

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА


УСОРК + МАТС 400 + КЛАПАН + ПОД

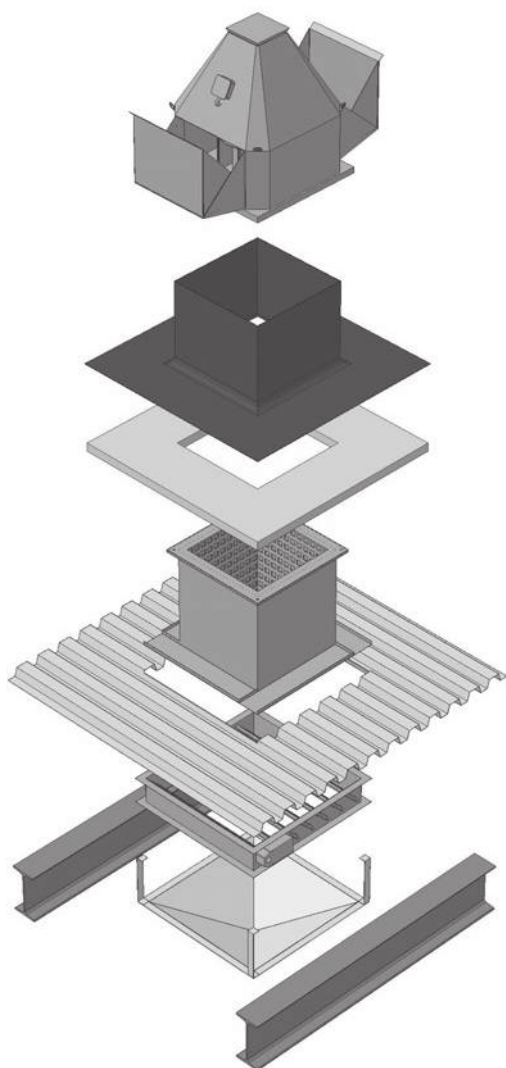


ВОРК + МАТС 400

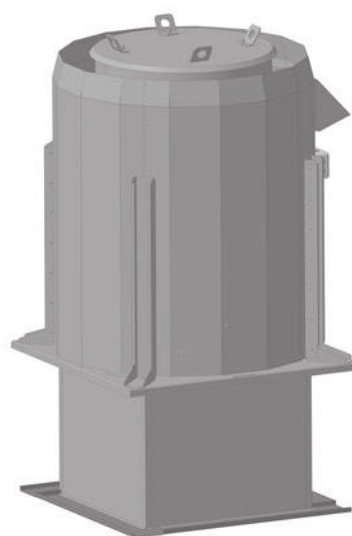


СОРК + МАТС 400

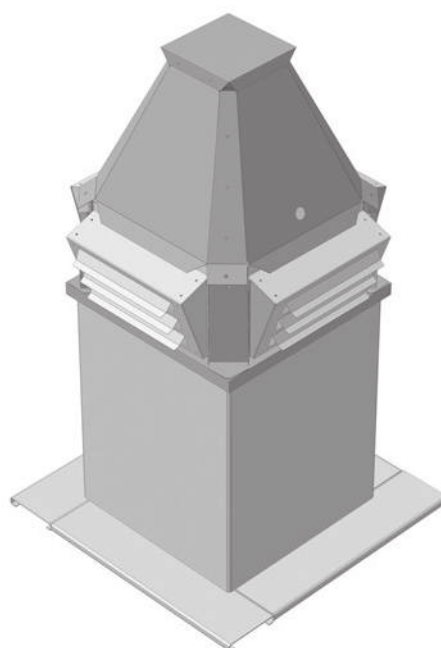


серия МАТС 500



МАТС 500



МАТС 502



МАТС 503

400°C • 120 мин
600°C

СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ «СПАРЕННЫЕ» ДЫМОУДАЛЕНИЯ

•2x35 •2x40 •2x45 •2x51 •2x56 •2x63 •2x71•2x88 •2x90 *

*Типоразмер МАТС (числовой индекс) соответствует двум размерам проходного сечения в сантиметрах.

ИСПОЛНЕНИЕ

H – общепромышленное
K1 – коррозионностойкое

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы монтажные «спаренные» дымоудаления серии МАТС 500 предназначены для параллельного монтажа двух вентиляторов дымоудаления УСОРК-ДУ/ДУВ, ВОРК -ДУ/ДУВ, УВОРК -ДУ/ДУВ на горизонтальной кровли зданий. Применение СОРК -ДУ/ДУВ на серии МАТС 500 запрещается (используйте модель УСОРК-ДУ/ДУВ).

Стаканы монтажные «спаренные» серии МАТС500 можно так же использовать для монтажа в кровлю двух вентиляторов исполнения УСОРК, ВОРК, УВОРК, на горизонтальной кровли зданий. Применение двух вентиляторов на МАТС 500 позволяет: уменьшить общую массу системы, снизить стоимость, получить более гибкую по режимам работы систему.

Допустимо сочетание вентиляторов разного типа и мощности, подсоединение отдельных трасс, присоединение снизу к МАТС 500 дополнительных клапанов помимо предусмотренных вариантов МАТС 502 и МАТС 503.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция утепленного теплоизолированного стакана серии МАТС 500 представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стальной сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплены два воздуховода, квадратного сечения, из оцинкованной или нержавеющей стали. Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится негорючая термоизоляция. Снаружи рама имеет опорную поверхность для установки и крепления на несущей части кровли.

Предусмотрены следующие модели:


- МАТС 500-без клапанов
- МАТС 502-с встроенными клапанами на вытяжку
- МАТС 503-с встроенными клапанами на приток

Стаканы серии МАТС 500 предназначены только для использования на кровле без уклона. Высота стаканов без уклона - 600мм, рассчитана на толщину снегового покрова не более 500мм (с учетом толщины кровельного пирога).


Дополнительно можно заказать опции: •ПОД
•решетку защитную•дополнительные клапаны для МАТС 500.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



МАТС 500

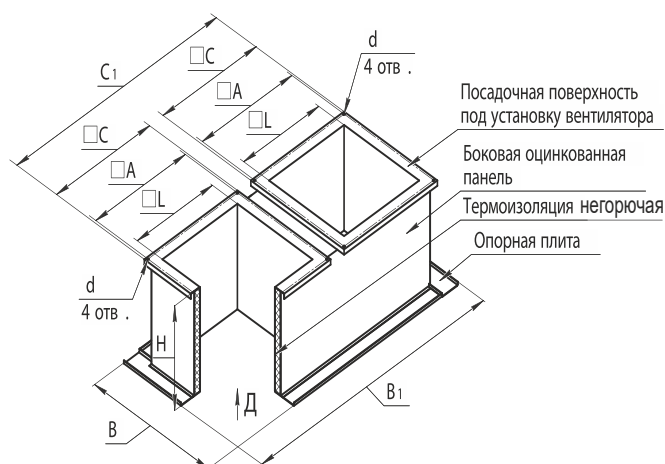

МАТС 502

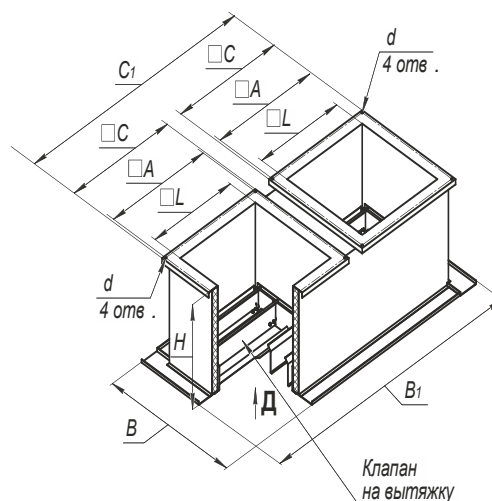

МАТС 503

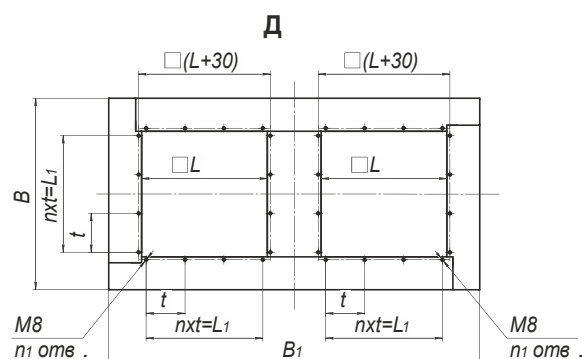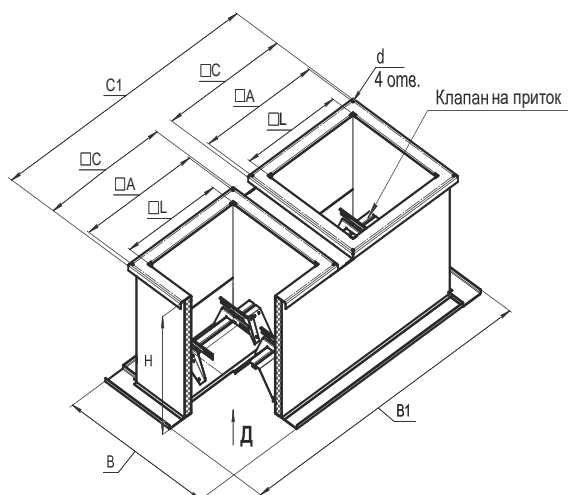

Типоразмер МАТС	Размеры, мм												Масса, кг		
	A	B	B ₁	C	C ₁	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	500	502	503
2x35	480	685	1345	520	1175	355	275	137,5	2	12	600	12	60	66	74
2x40	530	730	1450	565	1280	400	360	180					70	78	98
2x45	580	780	1555	615	1385	450	390	195					85	95	107
2x51	630	830	1705	665	1535	500	450	225					100	112	124
2x56	690	890	1845	725	1675	560	585	195					120	134	148
2x63	755	960	2020	790	1850	630	780	260	3	16	600	14	170	186	200
2x71	840	1040	2210	875	2040	710	780	260					185	205	219
2x88	1005	1210	2580	1050	2410	880	780	260					230	254	270
2x90	1050	1230	2770	1090	2600	900	780	260					250	278	292

МАРКИРОВКА

Пример:

Стакан монтажный МАТС 500 («спаренный» без клапана, для монтажа на кровле без уклона); для шахты размером 2(35x35см); общепромышленного исполнения:

МАТС 500-2x35-H

Таблица сочетаний изделий по отдельности для применения вместе с серией МАТС 500

Изделие	Типоразмер сочетаемых изделий								
Серия МАТС 500	2X35	2X40	2X45	2X51	2X56	2X63	2X71	2X88	2X90
ПОД - 2 шт	50		84			93			
УСОПК-ДУ/ДУВ - 2 шт	035	040	045	050	056	063	071	080	090

COPK + MATC 500

