

# Вентиляторы радиальные НАРВ



## Исполнение

- ш Общепромышленное (Н)
- ш Коррозионностойкое (К1)
- м Взрывозащищенное (В) только по 1 конструктивной схеме исполнения
- м Взрывозащищенное (ВС) для группы газов IIC только по 1 конструктивной схеме исполнения
- ш Взрывозащищенное коррозионностойкое (ВК1) только по 1 конструктивной схеме исполнения
- ш Взрывозащищенное коррозионностойкое (ВСК1) для группы газов IIC только по 1 конструктивной схеме исполнения

## Эксплуатация

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ) и тропического климата (Т) 1-й и 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации:

- ш температура окружающей среды
  - от минус 45°C до + 40°C для умеренного климата;
  - от минус 60°C до + 40°C для умеренного и холодного климата;
  - от минус 10°C до + 50°C для тропического климата.
- ш среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.

## Назначение

- ш Системы вентиляции и воздушного отопления — режим работы: Т80
- м Санитарно-технические и производственные установки — режим работы: Т80, Т200

## Конструкция

Вентиляторы НАРВ имеют рабочее колесо левого или правого вращения с загнутыми назад лопатками специальной формы, обеспечивающими высокий КПД и низкий шум.

Спиральный корпус — поворотный.

Вентиляторы комплектуют стандартными 3-х фазными асинхронными односкоростными двигателями. Для вентиляторов НАРВ9 по 1-й схеме исполнения, возможна комплектация двигателями, позволяющими частотное регулирование скорости вращения.


Для 1-й категории размещения рекомендуется опция защита от атмосферных осадков ЗОНТ- НАРВ (для положения корпуса П0/Л0) и КОЗЫРЕК (для положения корпуса П90/Л90).

Дополнительные опции даны в разделе каталога «Дополнительная комплектация».

## МАРКИРОВКА

### Пример:

Вентилятор радиальный НАРВ9; типоразмер 063; режим работы Т80; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 5,5 кВт и числом полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости; класс энергоэффективности электродвигателя IE2; климатическое исполнение У2; конструктивное исполнение 1; положение корпуса П90; с ТШК:


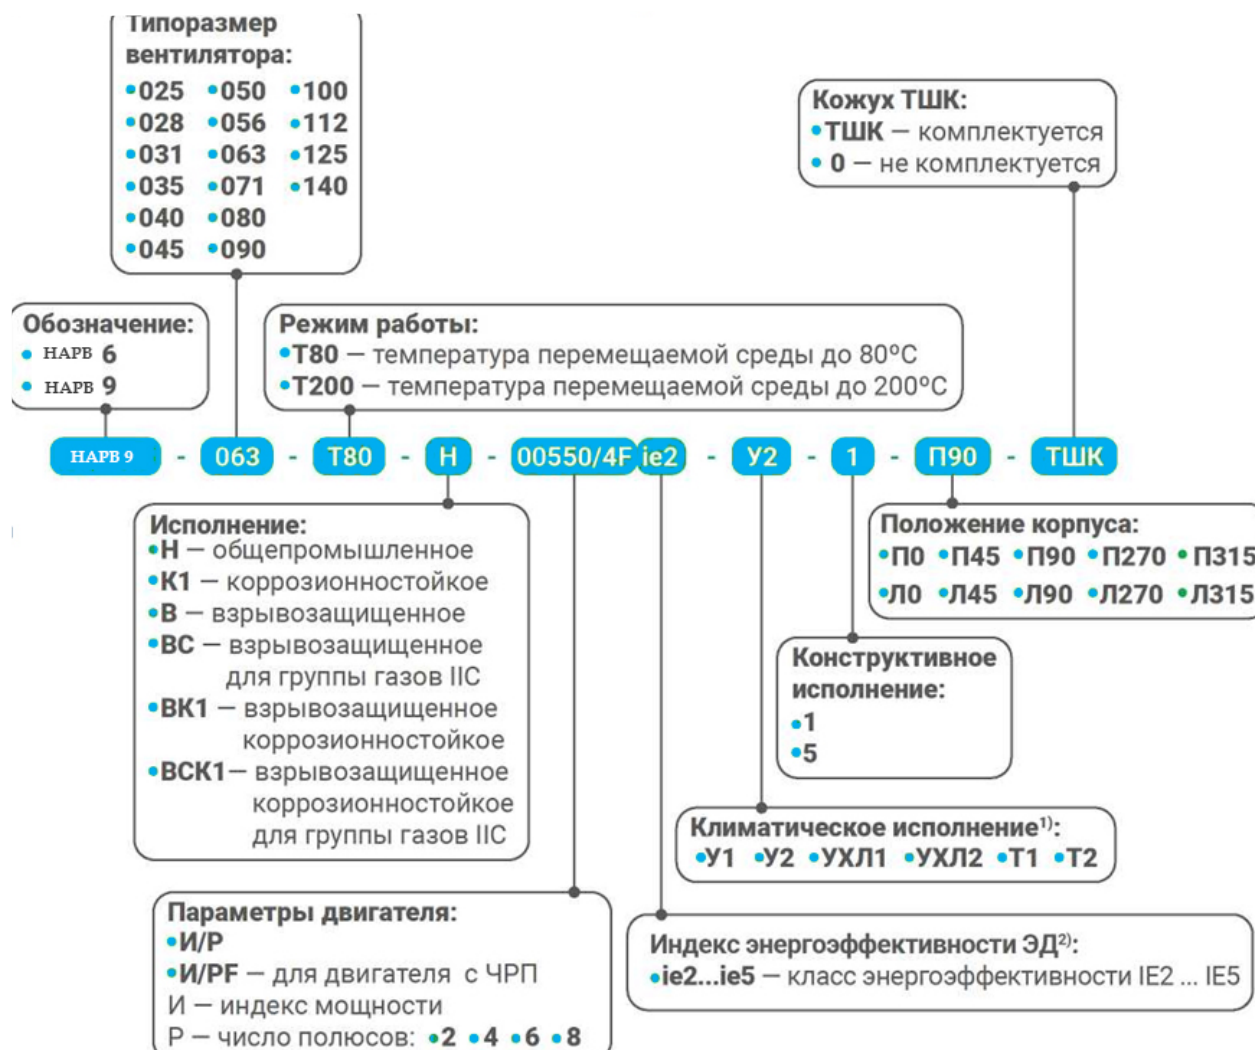


<sup>1)</sup> Для климатического исполнения У1, УХЛ1, Т1 предусмотрена защита двигателя и выхлопа вентилятора.

<sup>2)</sup> Указывается, если он отличается от IE1.


— Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

— Дополнительная комплектация заказывается отдельными позициями, как опции (см. раздел «Дополнительная комплектация»)

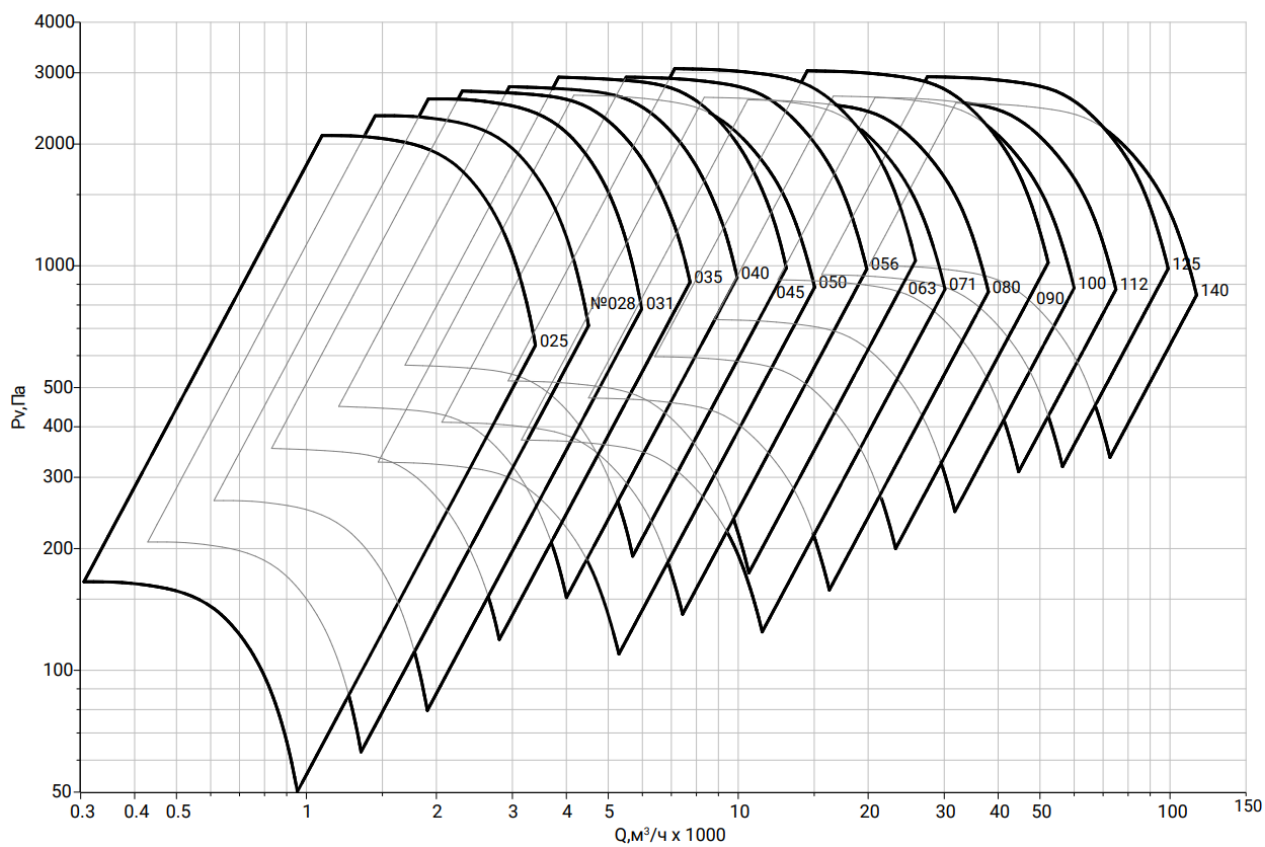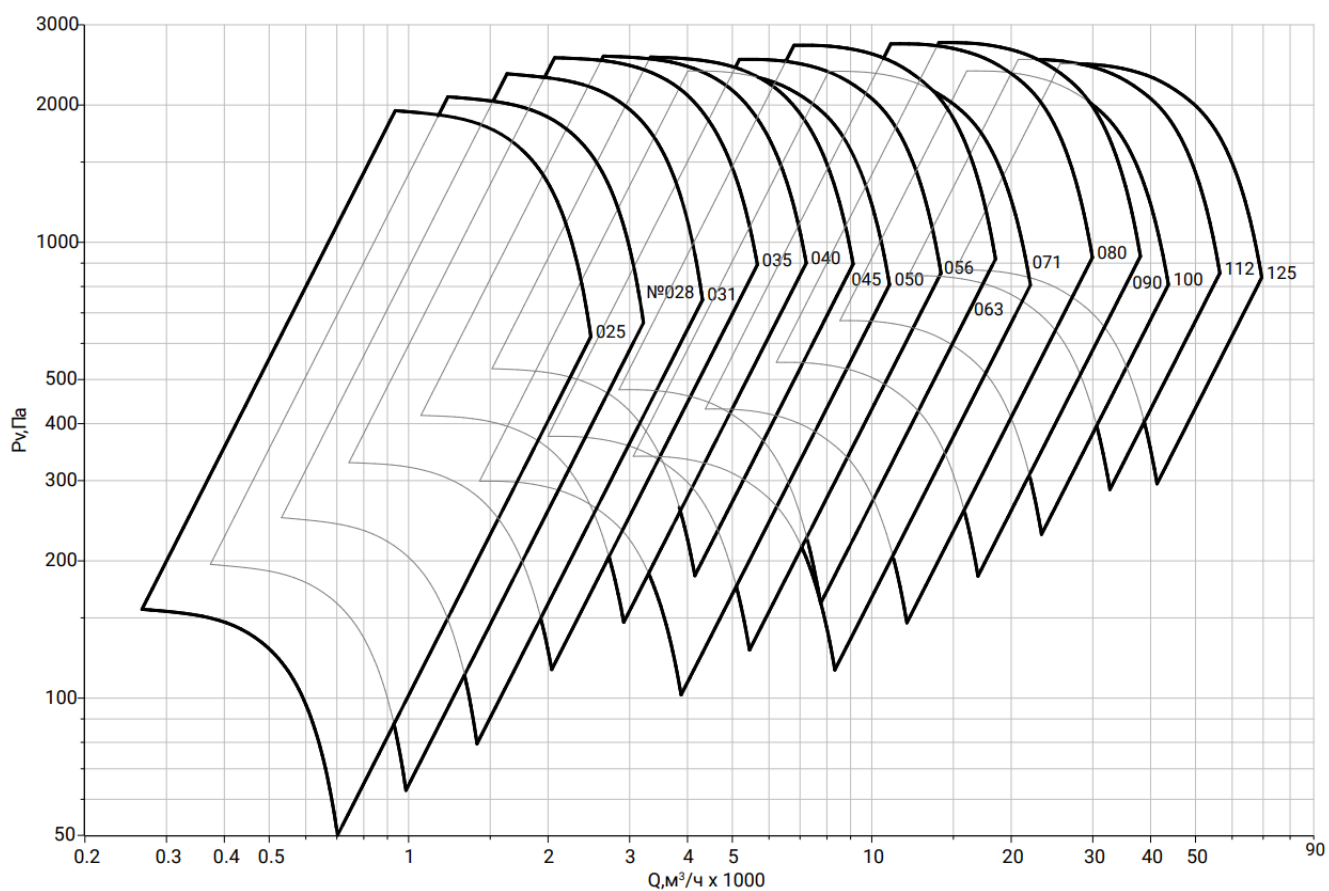


## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-025

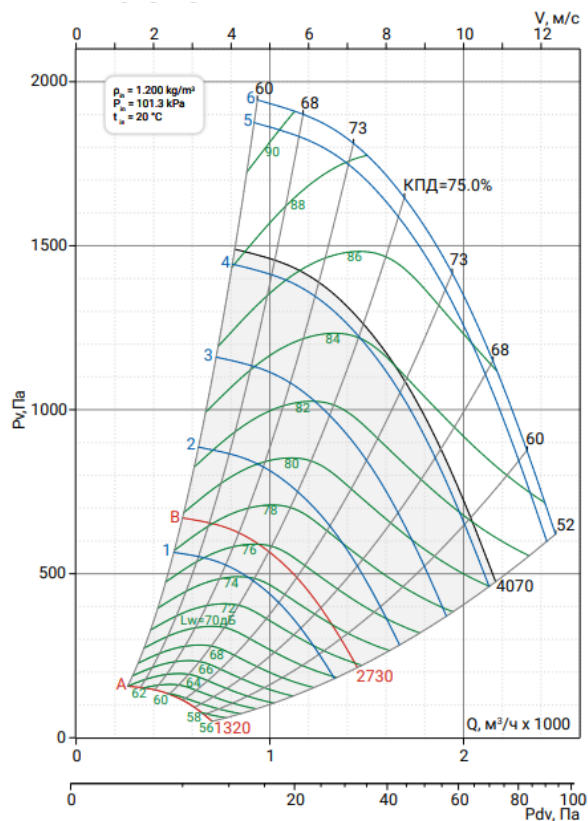

Зона применения вентилятора в исполнении: K1, BK1, BCK1.

### НАРВ9-025


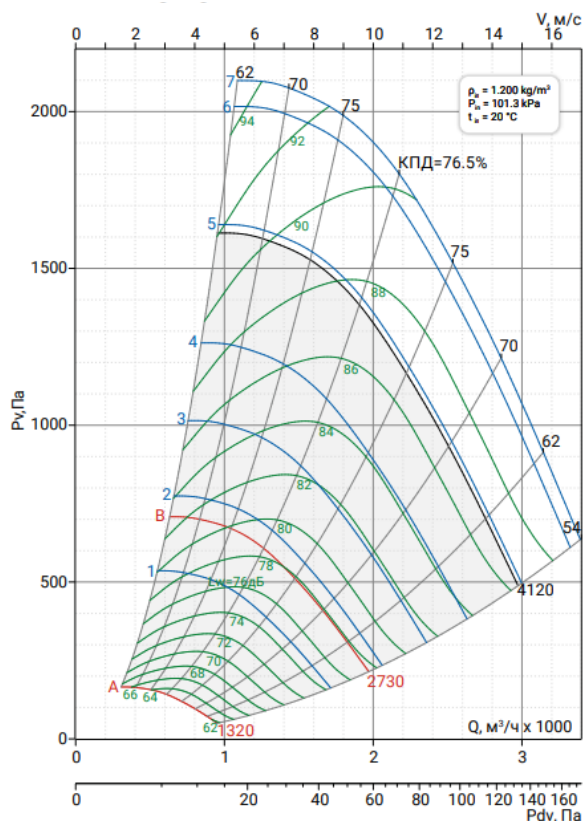


|        | Номер кривой       | n max, мин <sup>-1</sup> | Нном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | Масса <sup>1</sup> max, кг | КИВ           |
|--------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|----------------------------|---------------|
| НАРВ 6 | A                  | —                        | 0,25      | 00025           | 4             | 63A4        | 1,16             | 405   | 21                         | 102-04 404-04 |
|        | B                  | —                        | 0,37      | 00037           | 2             | 63A2        | 0,98             | 405   | 21                         |               |
|        | 1                  | 2270                     | 0,25      | 00025           | 4F            | 63A4        | 1,16             | 405   | 21                         | 102-04 404-04 |
|        | 2                  | 3130                     | 0,37      | 00037           |               | 63A2        | 0,98             | 405   | 21                         |               |
|        | 3                  | 3585                     | 0,55      | 00055           |               | 63B2        | 1,43             | 405   | 21                         |               |
|        | 4                  | 4000                     | 0,75      | 00075           | 2F            | 71A2        | 1,92             | 450   | 25                         |               |
|        | 5                  | 4555                     | 1,1       | 00110           |               | 71B2        | 2,90             | 470   | 26                         | 102-04 404-04 |
| НАРВ 9 | 6 <sup>1 2 3</sup> | 4650                     | 1,5       | 00150           |               | 80A2        | 3,79             | 470   | 29                         |               |
|        | A                  | —                        | 0,25      | 00025           | 4             | 63A4        | 1,16             | 405   | 21                         | 102-04 404-04 |
|        | B                  | -                        | 0,37      | 00037           | 2             | 63A2        | 0,98             | 405   | 21                         |               |
|        | 1                  | 2270                     | 0,25      | 00025           | 4F            | 63A4        | 1,16             | 405   | 21                         | 102-04 404-04 |
|        | 2                  | 2850                     | 0,37      | 00037           |               | 63A2        | 0,98             | 405   | 21                         |               |
|        | 3                  | 3260                     | 0,55      | 00055           |               | 63B2        | 1,43             | 405   | 21                         |               |
|        | 4                  | 3630                     | 0,75      | 00075           | 2F            | 71A2        | 1,92             | 450   | 25                         |               |
|        | 5                  | 4145                     | 1,1       | 00110           |               | 71B2        | 2,90             | 470   | 26                         | 102-04 404-04 |
|        | 6 <sub>3</sub>     | 4600                     | 1,5       | 00150           |               | 80A2        | 3,79             | 470   | 29                         |               |
|        | 7 <sub>2,3</sub>   | 4700                     | 2,2       | 00220           |               | 80B2        | 5,21             | 470   | 31                         |               |

<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, BK1, BCK1.

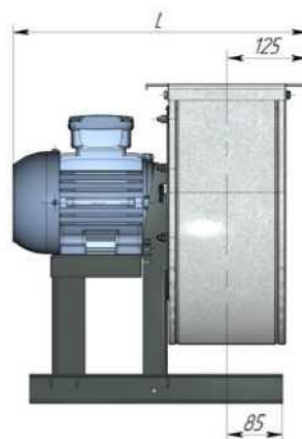
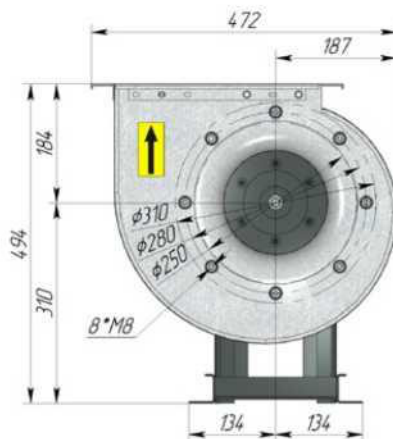


## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ





- Защита от осадков ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ

Выходной фланец


Опорная рама

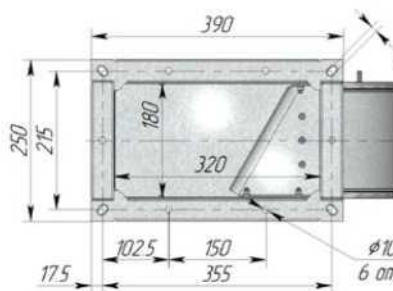

## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

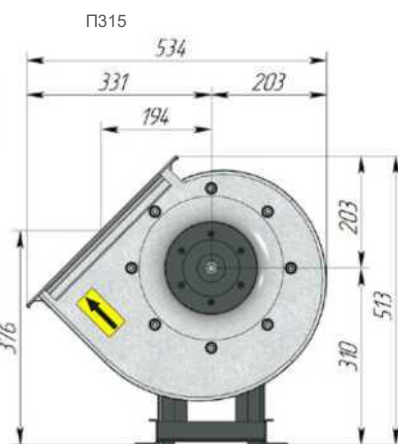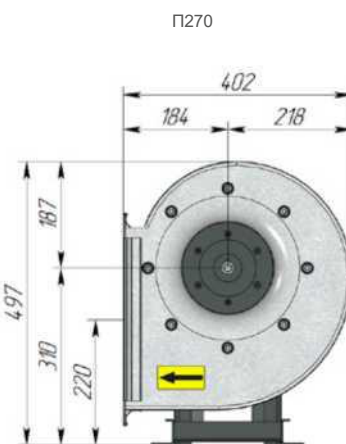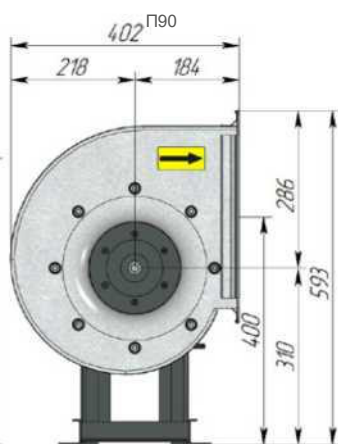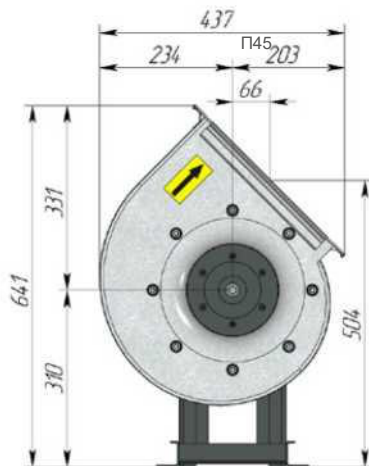

Л0



Л45




Л90



Л270




Л315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-028

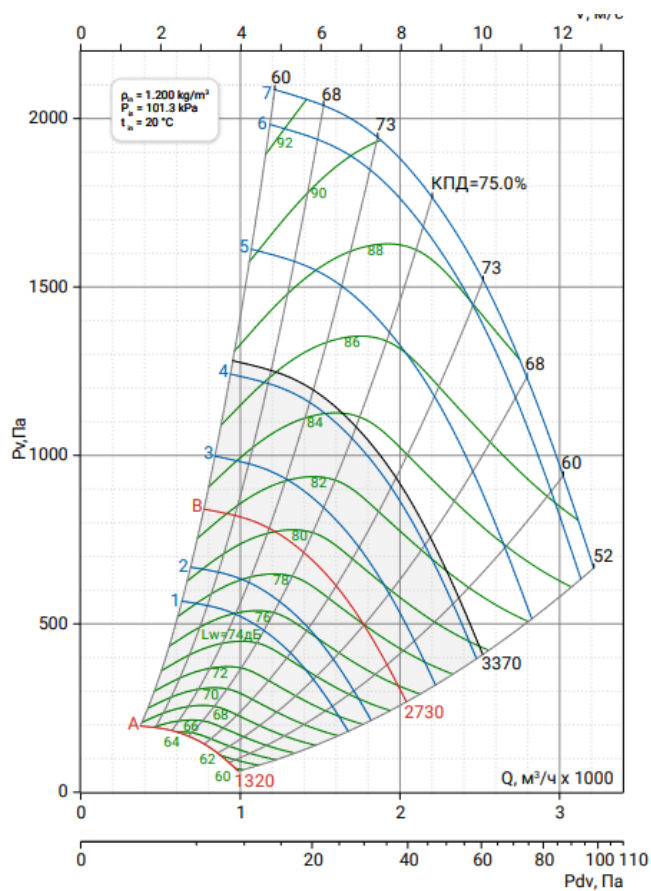

Зона применения вентилятора в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

### НАРВ9-028

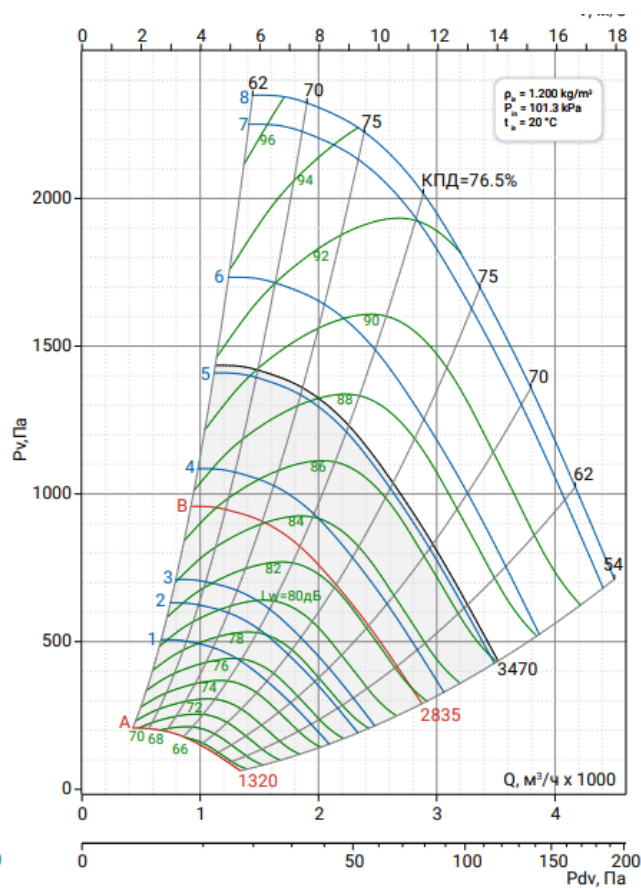

|                   | Номер кривой    | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | Масса <sup>1</sup> max, кг | КИВ    |        |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|----------------------------|--------|--------|
| НАРВ 6            | A               | -                        | 0,25      | 00025           | 4             | 63A4        | 1,16             | 425   | 24,6                       | 102-04 | 404-04 |
|                   | B               | -                        | 0,55      | 00055           | 2             | 63B2        | 1,43             | 425   | 24,6                       |        |        |
|                   | 1               | 2240                     | 0,25      | 00025           | 4F            | 63A4        | 1,16             | 425   | 24,6                       | 102-04 | 404-04 |
|                   | 2               | 2270                     | 0,37      | 00037           |               | 63B4        | 1,37             | 425   | 24,6                       |        |        |
|                   | 3               | 2969                     | 0,55      | 00055           | 2F            | 63B2        | 1,43             | 425   | 24,6                       |        |        |
|                   | 4               | 3312                     | 0,75      | 00075           |               | 71A2        | 1,92             | 470   | 28,6                       |        |        |
|                   | 5               | 3774                     | 1,1       | 00110           |               | 71B2        | 2,90             | 490   | 30,1                       |        |        |
|                   | 6 <sup>3)</sup> | 4185                     | 1,5       | 00150           |               | 80A2        | 3,79             | 490   | 32,6                       |        |        |
| 7 <sup>2,3)</sup> | 4300            | 2,2                      | 00220     |                 | 80B2          | 5,21        | 510              | 34,6  |                            |        |        |
| НАРВ 9            | A               | -                        | 0,25      | 00025           | 4             | 63A4        | 1,16             | 425   | 24,6                       | 102-04 | 404-04 |
|                   | B               | -                        | 0,75      | 00075           | 2             | 71A2        | 1,92             | 470   | 28,6                       |        |        |
|                   | 1               | 2060                     | 0,25      | 00025           | 4F            | 63A4        | 1,16             | 425   | 24,6                       | 102-04 | 404-04 |
|                   | 2               | 2270                     | 0,37      | 00037           |               | 63B4        | 1,37             | 425   | 24,6                       |        |        |
|                   | 3               | 2685                     | 0,55      | 00055           | 2F            | 63B2        | 1,43             | 425   | 24,6                       |        |        |
|                   | 4               | 3010                     | 0,75      | 00075           |               | 71A2        | 1,92             | 470   | 28,6                       |        |        |
|                   | 5               | 3430                     | 1,1       | 00110           |               | 71B2        | 2,90             | 490   | 30,1                       |        |        |
|                   | 6               | 3800                     | 1,5       | 00150           |               | 80A2        | 3,79             | 490   | 32,6                       |        |        |
|                   | 7 <sup>3)</sup> | 4340                     | 2,2       | 00220           |               | 80B2        | 5,21             | 510   | 35                         |        |        |
| 8 <sup>2,3)</sup> | 4440            | 3                        | 00300     |                 | 90L2          | 7,03        | 510              | 39    |                            |        |        |




<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

# НАРВ-028


## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА •ПО

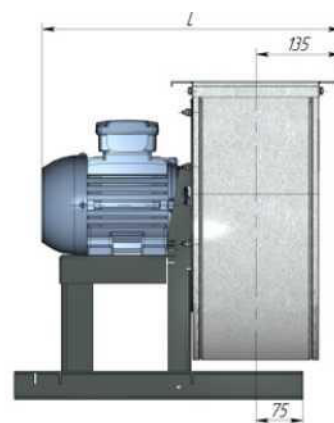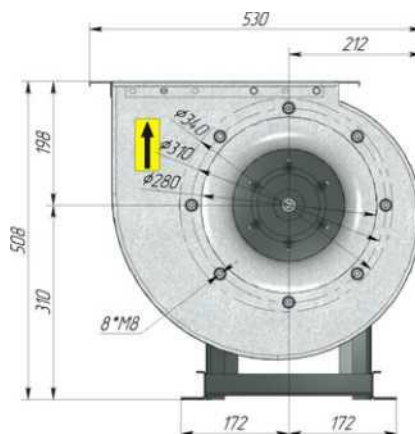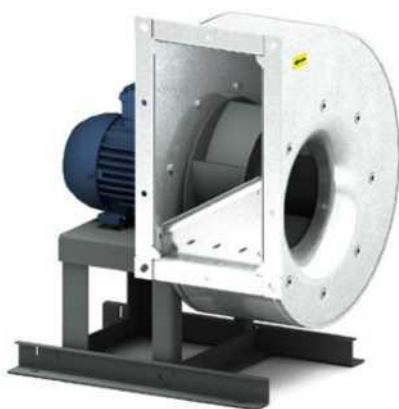






### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
- ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ/ПЛАСТ

### Выходной фланец

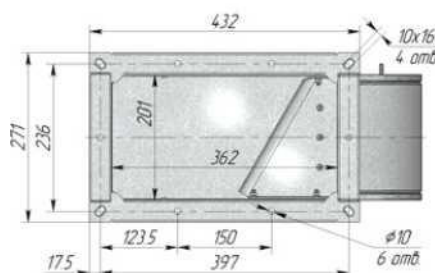

### Опорная рама

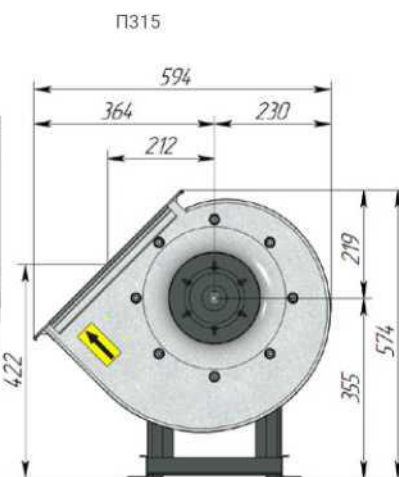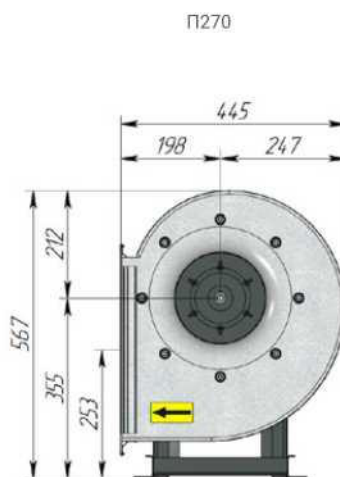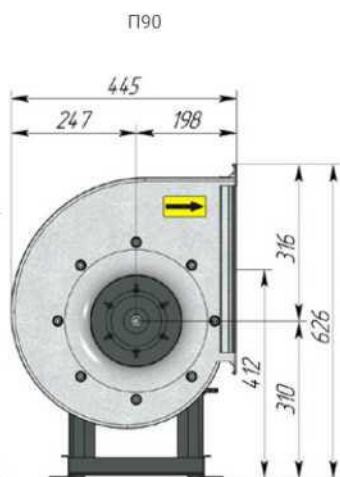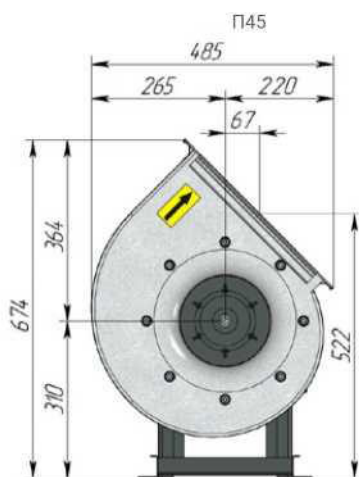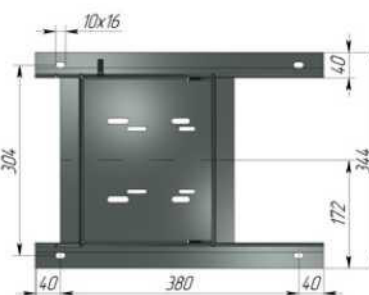

ЛО

Л45

Л90


Л270

Л1315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-031

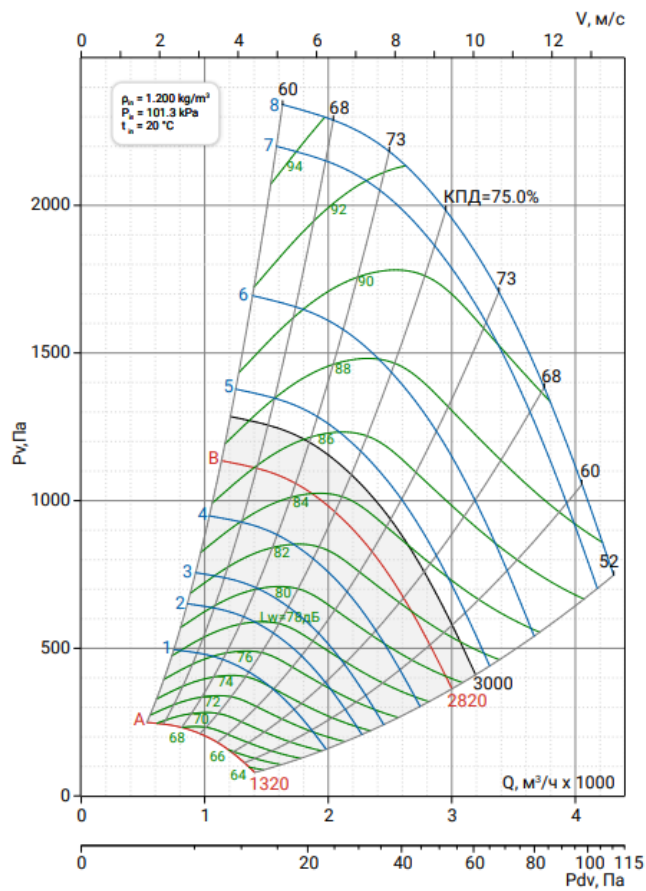

Зона применения вентилятора в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

### НАРВ9-031

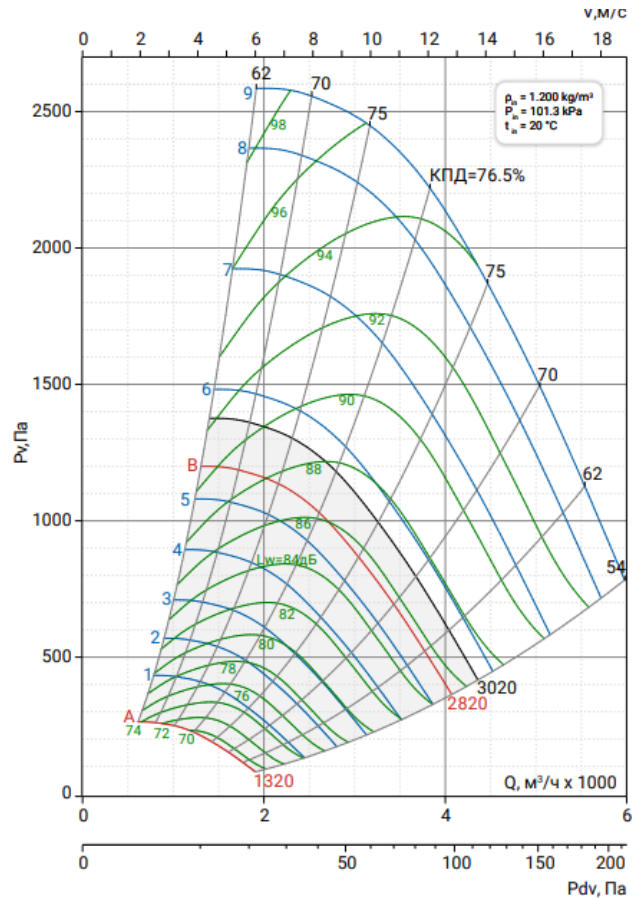



| НАРВ 6            | Номер кривой      | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | Масса <sup>1)</sup> max, кг | КИВ    |        |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|
|                   | A                 | -                        | 0,25      | 00025           | 4             | 63A4        | 1,16             | 445   | 32                          | 102-04 | 404-04 |
|                   | B                 | -                        | 1,1       | 00110           | 2             | 71B2        | 4,86             | 510   | 35                          |        |        |
|                   | 1                 | 1860                     | 0,25      | 00025           | 4F            | 63A4        | 1,16             | 445   | 32                          | 102-04 | 404-04 |
|                   | 2                 | 2131                     | 0,37      | 00037           |               | 63B4        | 1,37             | 445   | 32                          |        |        |
|                   | 3                 | 2307                     | 0,55      | 00055           |               | 71A4        | 1,8              | 490   | 35                          |        |        |
|                   | 4                 | 2433                     | 0,75      | 00075           |               | 71B4        | 2,23             | 490   | 35                          |        |        |
|                   | 5                 | 3101                     | 1,1       | 00110           | 2F            | 71B2        | 2,74             | 510   | 36                          | 103-04 | 404-04 |
|                   | 6 <sup>3)</sup>   | 3439                     | 1,5       | 00150           |               | 80A2        | 3,46             | 510   | 38                          |        |        |
|                   | 7 <sup>2,3)</sup> | 3920                     | 2,2       | 00220           |               | 80B2        | 4,86             | 530   | 40                          |        |        |
| 8 <sup>2,3)</sup> | 4050              | 3                        | 00300     | 90L2            |               | 7,03        | 560              | 42    |                             |        |        |
| НАРВ 9            | A                 | -                        | 0,25      | 00025           | 4             | 63A4        | 1,16             | 445   | 32                          | 102-04 | 404-04 |
|                   | B                 | -                        | 1,1       | 00110           | 2             | 71B2        | 4,86             | 510   | 35                          |        |        |
|                   | 1                 | 1690                     | 0,25      | 00025           | 4F            | 63A4        | 1,16             | 445   | 32                          | 102-04 | 404-04 |
|                   | 2                 | 1940                     | 0,37      | 00037           |               | 63B4        | 1,37             | 445   | 32                          |        |        |
|                   | 3                 | 2160                     | 0,55      | 00055           |               | 71A4        | 1,8              | 490   | 35                          |        |        |
|                   | 4                 | 2430                     | 0,75      | 00075           |               | 71B4        | 2,23             | 490   | 35                          |        |        |
|                   | 5                 | 2440                     | 1,1       | 00110           | 2F            | 80A4        | 3,03             | 510   | 37                          | 103-04 | 404-04 |
|                   | 6                 | 3130                     | 1,5       | 00150           |               | 80A2        | 3,46             | 510   | 38                          |        |        |
|                   | 7 <sup>3)</sup>   | 3566                     | 2,2       | 00220           |               | 80B2        | 4,86             | 530   | 40                          |        |        |
|                   | 8 <sup>3)</sup>   | 3954                     | 3         | 00300           |               | 90L2        | 7,03             | 560   | 42                          |        |        |
| 9 <sup>2,3)</sup> | 4140              | 4                        | 00400     |                 | 100S2         | 7,9         | 580              | 51    |                             |        |        |

<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.


<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

## НАРВ-031

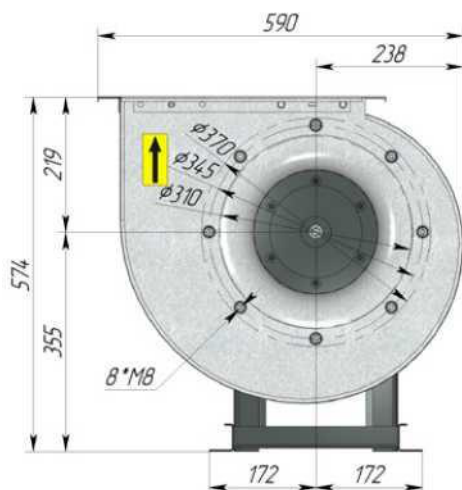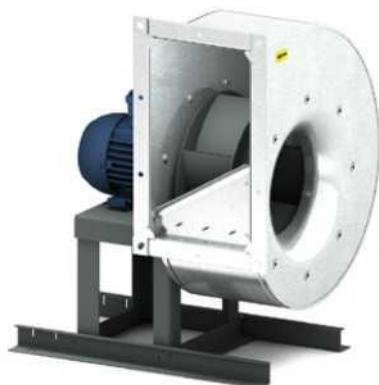



Выходной фланец

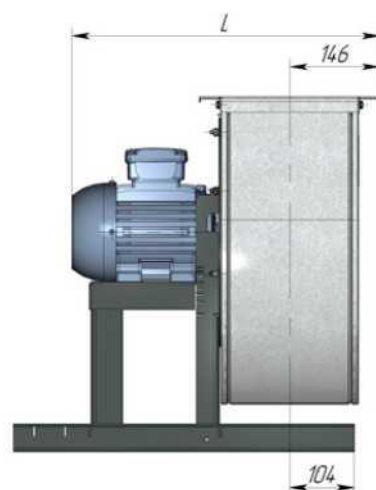

Опорная рама

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100

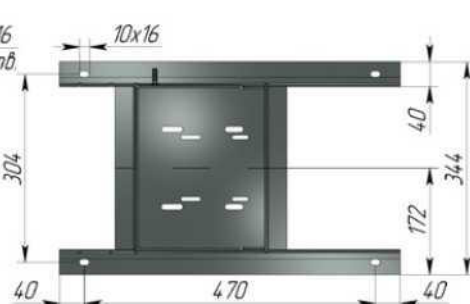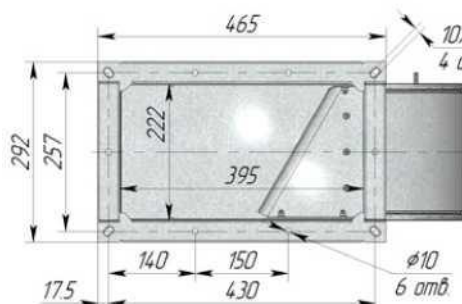





### ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

П45

П90

П270

П315

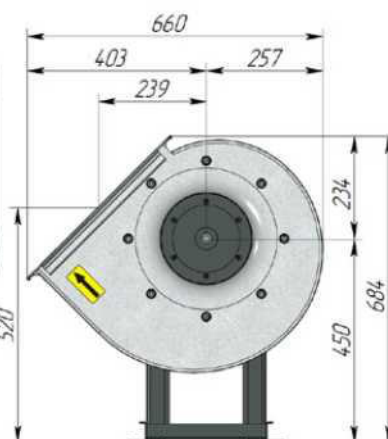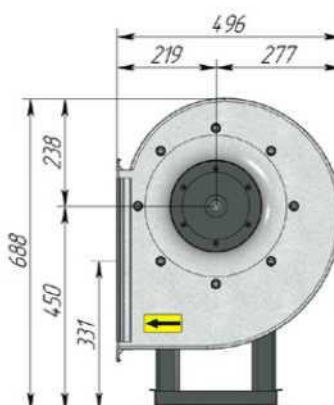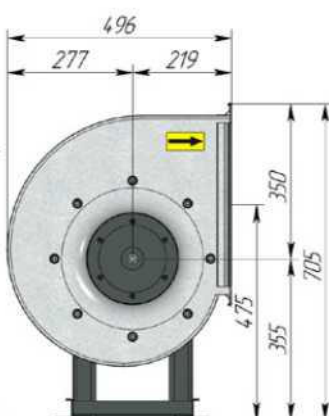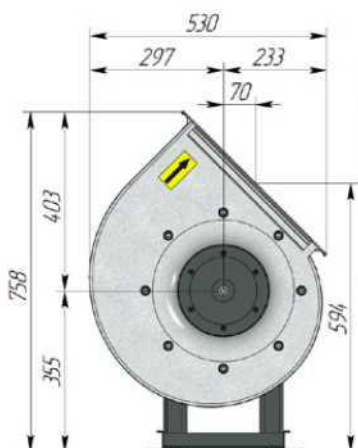

П10

П145

П190


П1270

П1315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-035

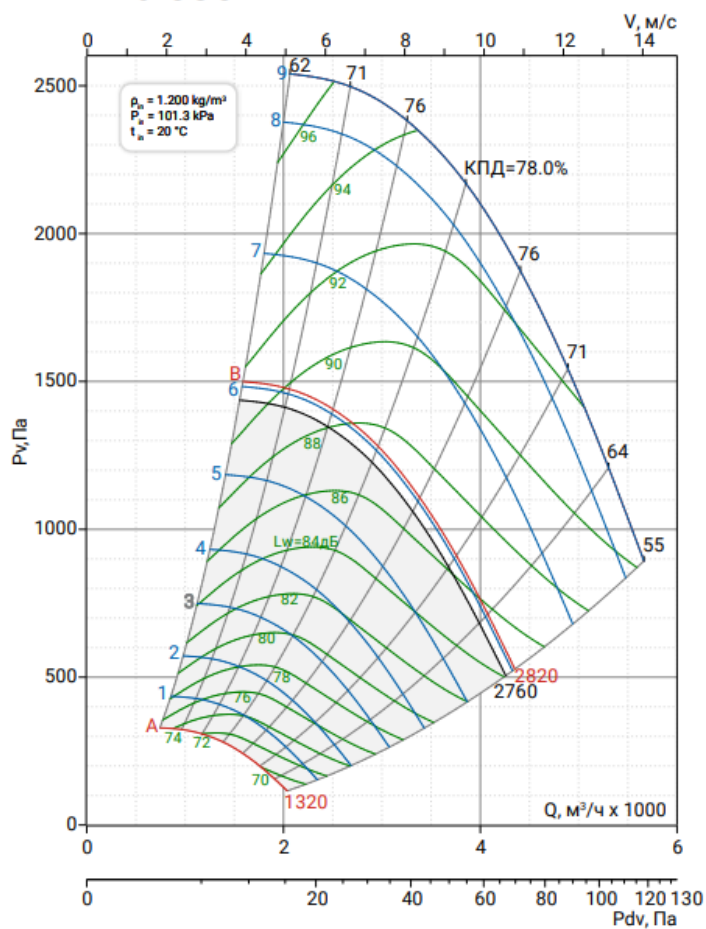

### НАРВ9-035

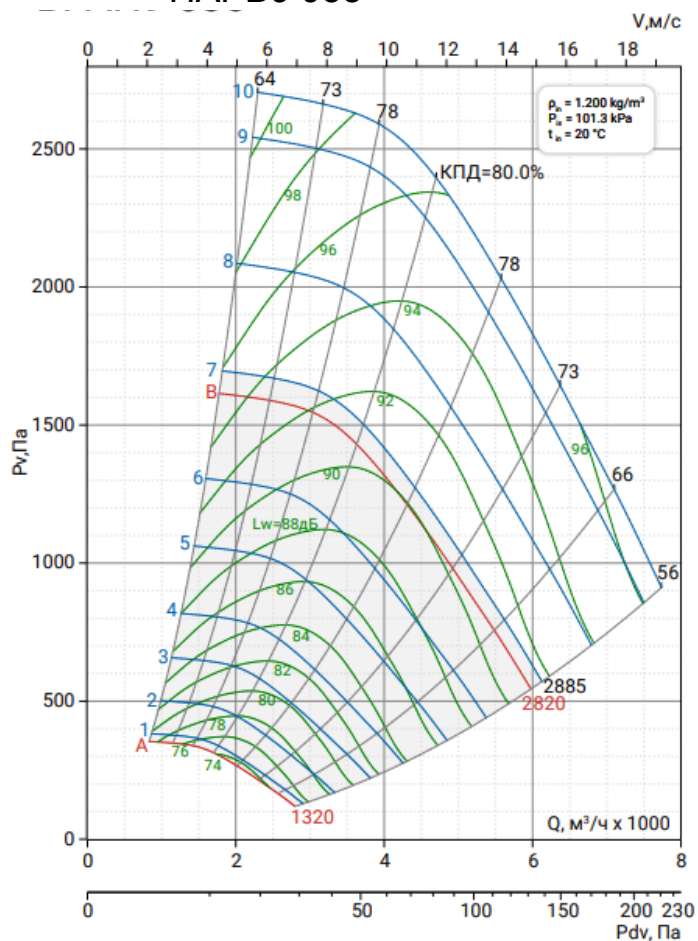

Зона применения вентилятора в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

| Номер кривой       | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | Масса <sup>1</sup> , max, кг | КИБ    |        |
|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|------------------------------|--------|--------|
| A                  | -                        | 0,25      | 00025           | 4             | 63A4        | 1,16             | 475   | 42                           | 103-04 | 404-04 |
| B <sup>3)</sup>    | -                        | 2,2       | 00220           | 2             | 80B2        | 4,86             | 560   | 50                           |        |        |
| 1                  | 1516                     | 0,25      | 00025           | 4F            | 63A4        | 1,16             | 475   | 42                           | 103-04 | 404-04 |
| 2                  | 1738                     | 0,37      | 00037           |               | 63B4        | 1,37             | 475   | 42                           |        |        |
| 3                  | 1990                     | 0,55      | 00055           |               | 71A4        | 1,8              | 520   | 45                           |        |        |
| 4                  | 2219                     | 0,75      | 00075           |               | 71B4        | 2,23             | 520   | 45                           |        |        |
| 5                  | 2442                     | 1,1       | 00110           | 2F            | 80A4        | 3,03             | 540   | 49                           | 103-04 | 404-04 |
| 6                  | 2797                     | 1,5       | 00150           |               | 80A2        | 3,46             | 545   | 49                           |        |        |
| 7 <sup>3)</sup>    | 3196                     | 2,2       | 00220           |               | 80B2        | 4,86             | 560   | 50                           |        |        |
| 8 <sup>3)</sup>    | 3544                     | 3         | 00300           |               | 90L2        | 7,03             | 580   | 52                           |        |        |
| 9 <sup>2,3)</sup>  | 3670                     | 4         | 00400           |               | 100S2       | 7,9              | 605   | 57                           | 104-04 | 405-04 |
| A                  | -                        | 0,25      | 00025           | 4             | 63A4        | 1,16             | 475   | 42                           | 103-04 | 404-04 |
| B                  | -                        | 2,2       | 00220           | 2             | 80B2        | 4,86             | 560   | 50                           |        |        |
| 1                  | 1370                     | 0,25      | 00025           | 4F            | 63A4        | 1,16             | 475   | 42                           | 103-04 | 404-04 |
| 2                  | 1570                     | 0,37      | 00037           |               | 63B4        | 1,37             | 475   | 42                           |        |        |
| 3                  | 1795                     | 0,55      | 00055           |               | 71A4        | 1,8              | 520   | 45                           |        |        |
| 4                  | 2004                     | 0,75      | 00075           |               | 71B4        | 2,23             | 520   | 45                           |        |        |
| 5                  | 2280                     | 1,1       | 00110           | 2F            | 80A4        | 3,03             | 540   | 49                           | 103-04 | 404-04 |
| 6                  | 2440                     | 1,5       | 00150           |               | 80B4        | 3,78             | 540   | 51                           |        |        |
| 7                  | 2885                     | 2,2       | 00220           |               | 80B2        | 4,86             | 560   | 50                           |        |        |
| 8 <sup>3)</sup>    | 3200                     | 3         | 00300           |               | 90L2        | 7,03             | 580   | 52                           |        |        |
| 9 <sup>3)</sup>    | 3530                     | 4         | 00400           |               | 100S2       | 7,9              | 605   | 57                           | 104-04 | 405-04 |
| 10 <sup>2,3)</sup> | 3650                     | 5,5       | 00550           |               | 100L2       | 10,7             | 655   | 67                           |        |        |



<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

# НАРВ-035

## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА «ПО»

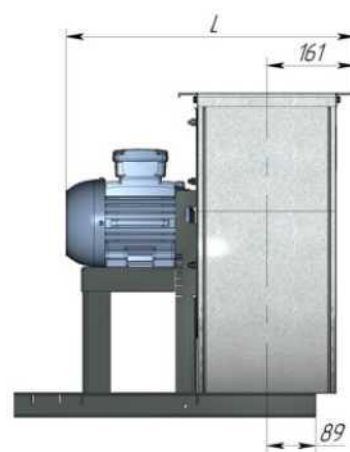
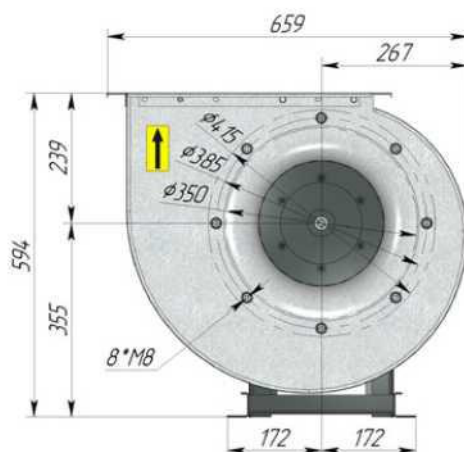


### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100

Выходной фланец

Опорная рама

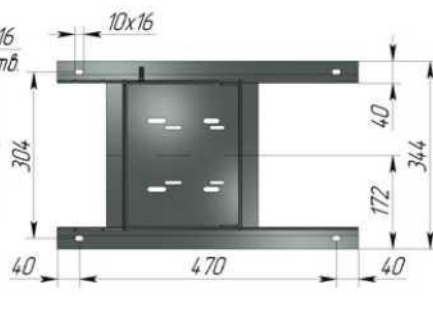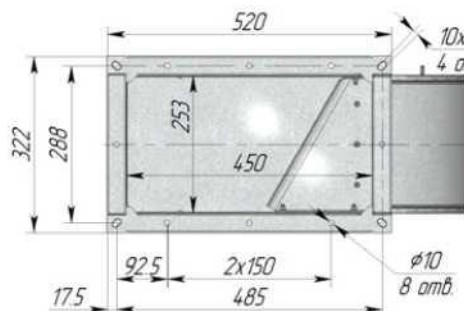





## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

П45

П90

П270

П315

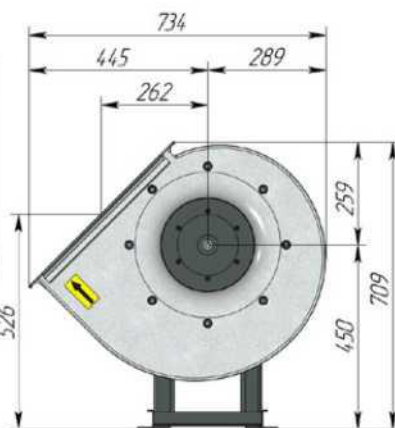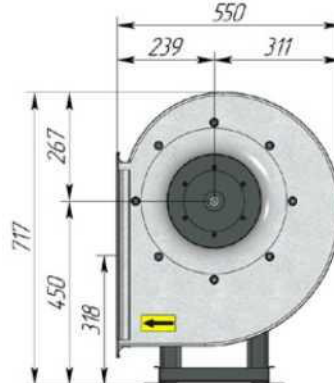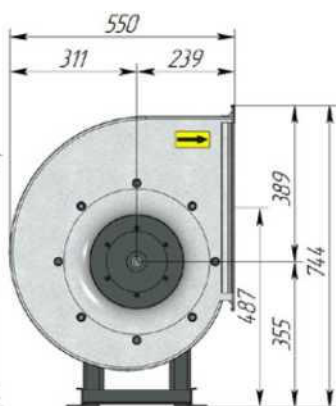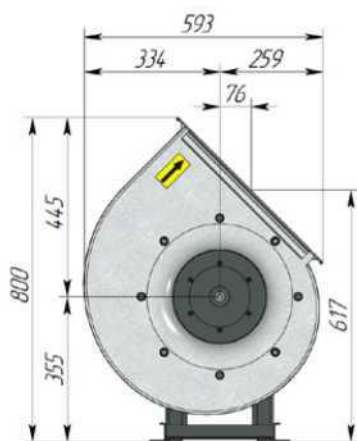

ЛО

Л45

Л90


Л270

Л315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-040

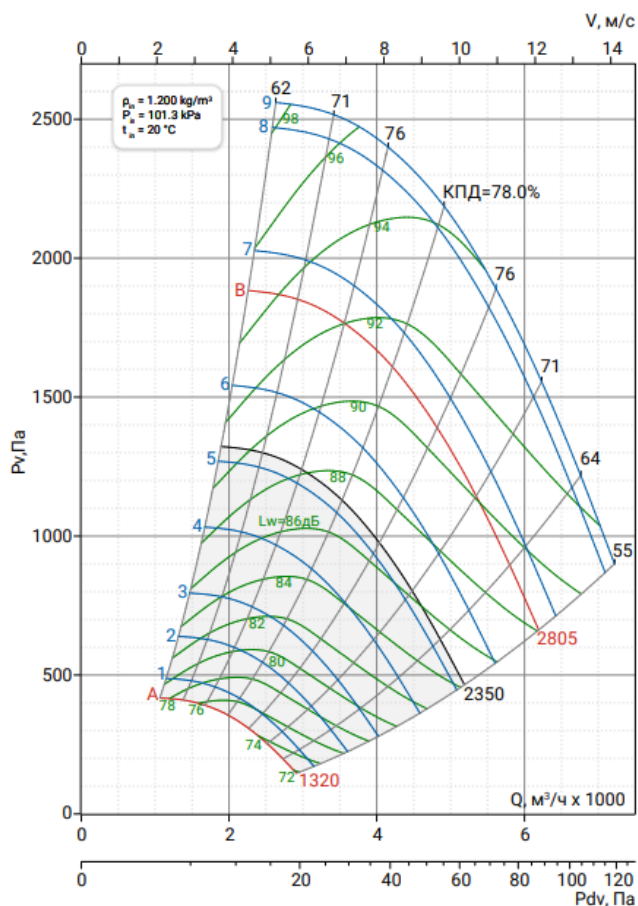

### НАРВ9-040

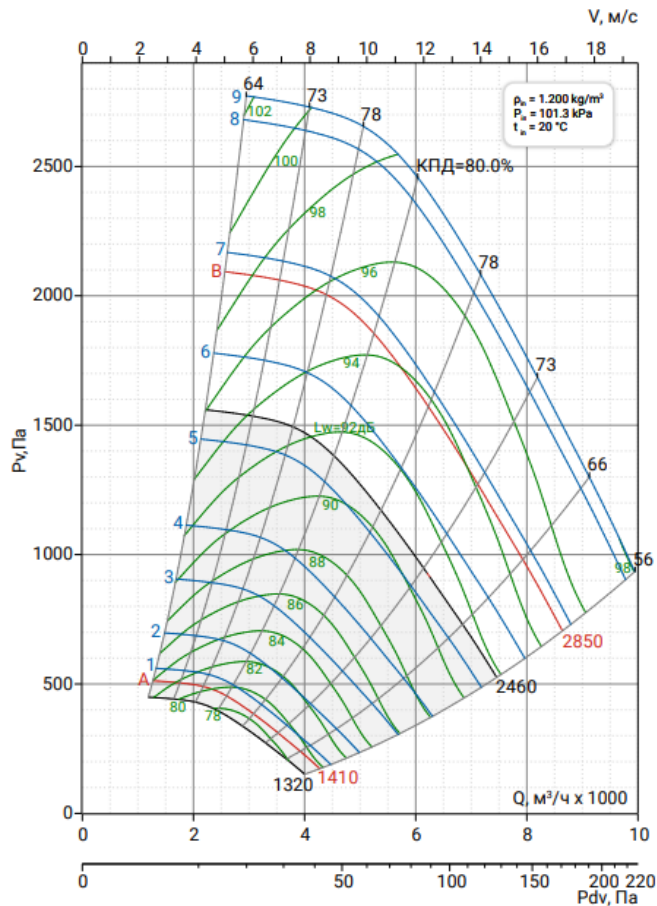


|        | Номер кривой      | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | Масса <sup>1)</sup> , кг | КИБ    | КИБ    |
|--------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|--------|--------|
| НАРВ 6 | A                 | -                        | 0,37      | 00037           | 4             | 63B4        | 1,37             | 510   | 47                       | 103-04 | 404-04 |
|        | B <sup>3)</sup>   | -                        | 3         | 00300           | 2             | 90L2        | 7,03             | 620   | 57                       | 104-04 | 405-04 |
|        | 1                 | 1425                     | 0,37      | 00037           | 4F            | 63B4        | 1,37             | 510   | 47                       | 103-04 | 404-04 |
|        | 2                 | 1631                     | 0,55      | 00055           |               | 71A4        | 1,8              | 555   | 50                       |        |        |
|        | 3                 | 1819                     | 0,75      | 00075           |               | 71B4        | 2,23             | 555   | 50                       |        |        |
|        | 4                 | 2073                     | 1,1       | 00110           |               | 80A4        | 3,03             | 570   | 54                       |        |        |
|        | 5                 | 2299                     | 1,5       | 00150           |               | 80B4        | 3,78             | 590   | 56                       |        |        |
|        | 6                 | 2387                     | 2,2       | 00220           | 2F            | 90L4        | 5,78             | 620   | 57                       | 104-04 | 405-04 |
|        | 7 <sup>3)</sup>   | 2905                     | 3         | 00300           |               | 90L2        | 7,03             | 620   | 57                       |        |        |
|        | 8 <sup>3)</sup>   | 3207                     | 4         | 00400           |               | 100S2       | 7,9              | 640   | 62                       |        |        |
|        | 9 <sup>2,3)</sup> | 3270                     | 5,5       | 00550           |               | 100L2       | 10,7             | 680   | 71                       |        |        |
| НАРВ 9 | A                 | -                        | 0,55      | 00055           | 4             | 71A4        | 1,8              | 555   | 47                       | 103-04 | 404-04 |
|        | B <sup>3)</sup>   | -                        | 4         | 00400           | 2             | 100S2       | 7,9              | 640   | 62                       | 104-04 | 405-04 |
|        | 1                 | 1470                     | 0,55      | 00055           | 4F            | 71A4        | 1,8              | 555   | 50                       | 103-04 | 404-04 |
|        | 2                 | 1640                     | 0,75      | 00075           |               | 71B4        | 2,23             | 555   | 50                       |        |        |
|        | 3                 | 1870                     | 1,1       | 00110           |               | 80A4        | 3,03             | 570   | 54                       |        |        |
|        | 4                 | 2075                     | 1,5       | 00150           |               | 80B4        | 3,78             | 590   | 56                       |        |        |
|        | 5                 | 2365                     | 2,2       | 00220           |               | 90L4        | 5,78             | 620   | 57                       |        |        |
|        | 6                 | 2400                     | 3         | 00300           | 2F            | 100S4       | 7,17             | 640   | 62                       | 104-04 | 405-04 |
|        | 7 <sup>3)</sup>   | 2895                     | 4         | 00400           |               | 100S2       | 7,9              | 640   | 62                       |        |        |
|        | 8 <sup>2,3)</sup> | 3220                     | 5,5       | 00550           |               | 100L2       | 10,7             | 680   | 71                       |        |        |
|        | 9 <sup>2,3)</sup> | 3280                     | 7,5       | 00750           |               | 112M2       | 15               | 730   | 80                       |        |        |

<sup>1)</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.


<sup>2)</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3)</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: K1, BK1, BCK1.

# НАРВ-040

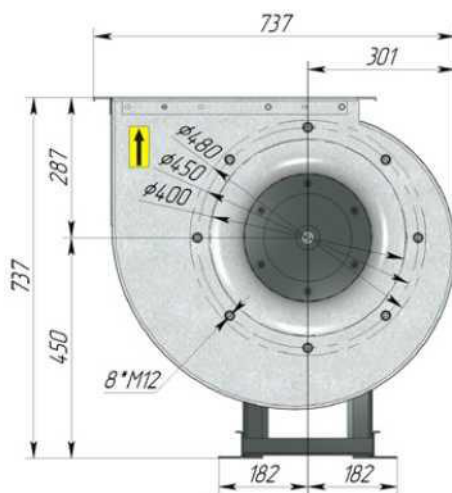


Выходной фланец

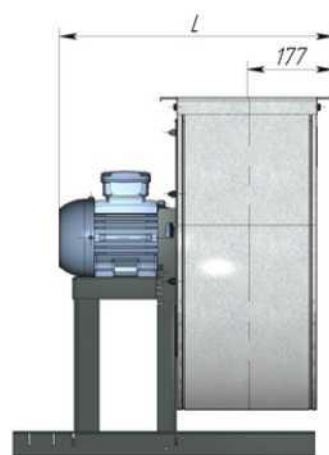

Опорная рама

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)

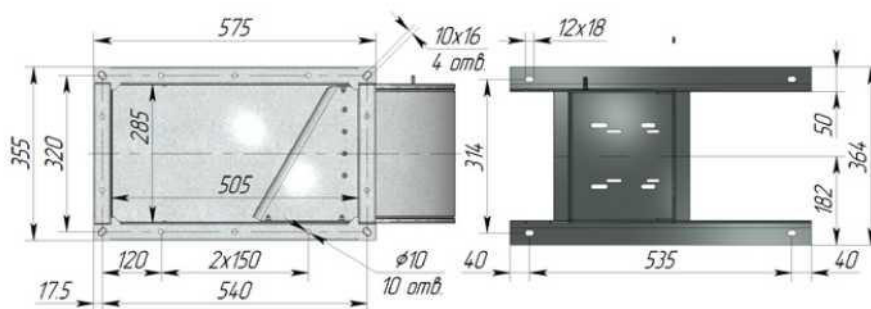





## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

П45

П90

П270

П315

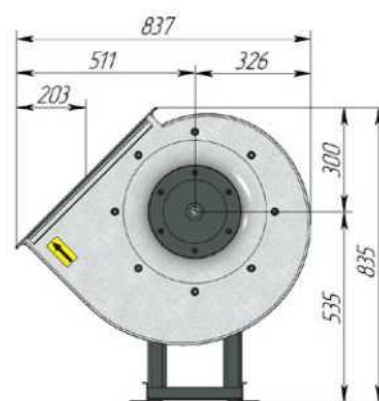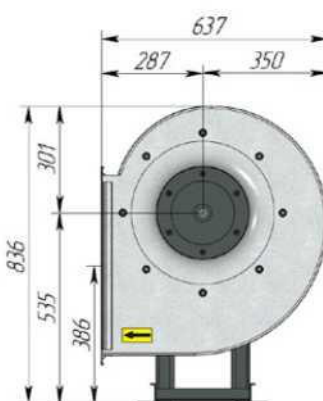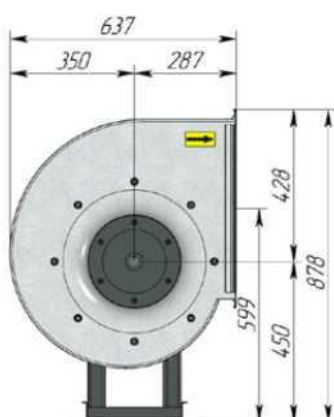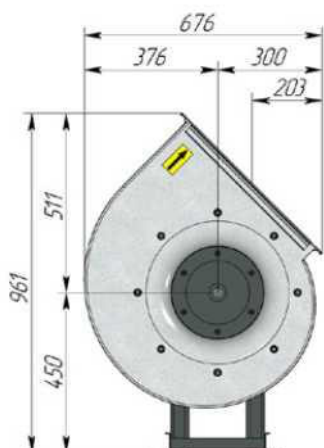

Л0

Л45

Л90


Л270

Л315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-045

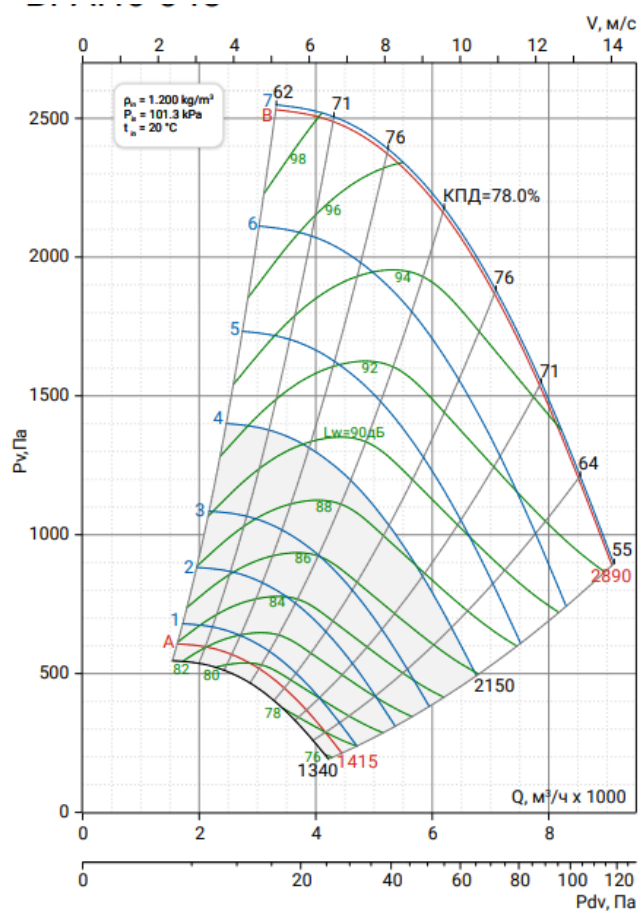

Зона применения вентилятора в исполнении: K1, BK1, BCK1.

### НАРВ9-045

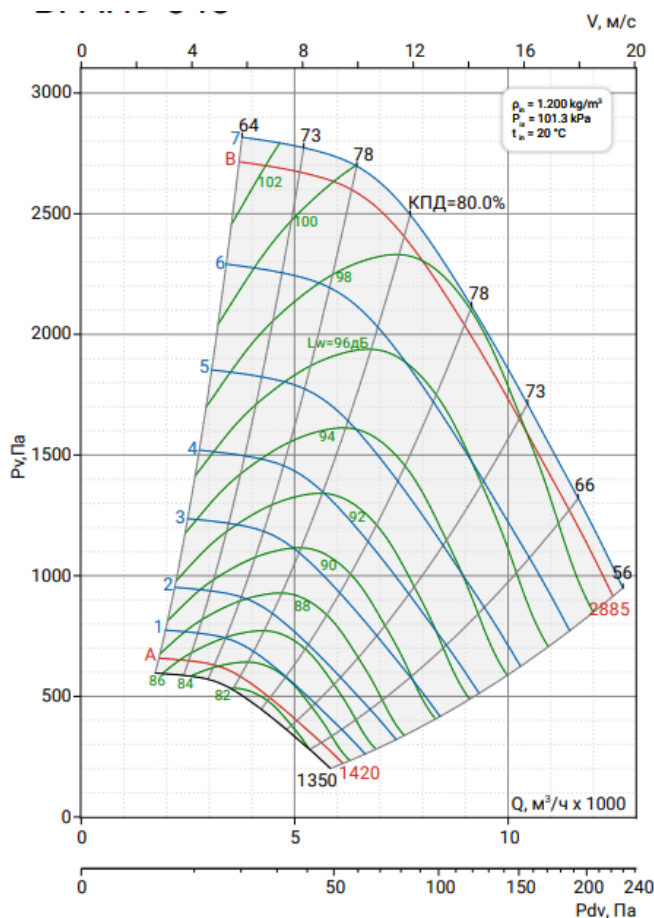

|                 | Номер кривой       | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | Масса <sup>1</sup> max, кг | КИВ    |        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|----------------------------|--------|--------|
| НАРВ 6          | A                  | -                        | 0,75      | 00075           | 4             | 71B4        | 2,23             | 590   | 55                         | 104-04 | 405-04 |
|                 | B <sup>2, 3)</sup> | -                        | 5,5       | 00550           | 2             | 100L2       | 10,7             | 715   | 76                         |        |        |
|                 | 1                  | 1495                     | 0,75      | 00075           | 4F            | 71B4        | 2,23             | 590   | 55                         | 104-04 | 405-04 |
|                 | 2                  | 1703                     | 1,1       | 00110           |               | 80A4        | 3,03             | 605   | 59                         |        |        |
|                 | 3                  | 1889                     | 1,5       | 00150           |               | 80B4        | 3,78             | 630   | 61                         |        |        |
|                 | 4                  | 2153                     | 2,2       | 00220           |               | 90L4        | 5,78             | 660   | 62                         |        |        |
|                 | 5 <sup>3)</sup>    | 2387                     | 3         | 00300           |               | 100S4       | 7,17             | 675   | 66                         |        |        |
|                 | 6 <sup>3)</sup>    | 2451                     | 4         | 00400           | 2F            | 100L4       | 8,5              | 715   | 75                         | 104-04 | 405-04 |
|                 | 7 <sup>2,3)</sup>  | 2900                     | 5,5       | 00550           |               | 100L2       | 10,7             | 715   | 76                         |        |        |
|                 | A                  | -                        | 1,1       | 00110           | 4             | 80A4        | 3,03             | 605   | 59                         | 104-04 | 405-04 |
| B <sup>2)</sup> | -                  | 7,5                      | 00750     | 2               | 112M2         | 15          | 760              | 84    |                            |        |        |
| НАРВ 9          | 1                  | 1535                     | 1,1       | 00110           | 4F            | 80A4        | 3,03             | 605   | 59                         | 104-04 | 405-04 |
|                 | 2                  | 1705                     | 1,5       | 00150           |               | 80B4        | 3,78             | 630   | 61                         |        |        |
|                 | 3                  | 1943                     | 2,2       | 00220           |               | 90L4        | 5,78             | 660   | 62                         |        |        |
|                 | 4                  | 2155                     | 3         | 00300           |               | 100S4       | 7,17             | 675   | 66                         |        |        |
|                 | 5                  | 2380                     | 4         | 00400           |               | 100L4       | 8,5              | 715   | 75                         |        |        |
|                 | 6                  | 2465                     | 5,5       | 00550           | 2F            | 112M4       | 12               | 720   | 84                         | 104-04 | 406-04 |
|                 | 7 <sup>2)</sup>    | 2935                     | 7,5       | 00750           |               | 112M2       | 15               | 760   | 84                         |        |        |

<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.


<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы T200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: K1, BK1, BCK1.

## HAPB-045




## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА • ПО

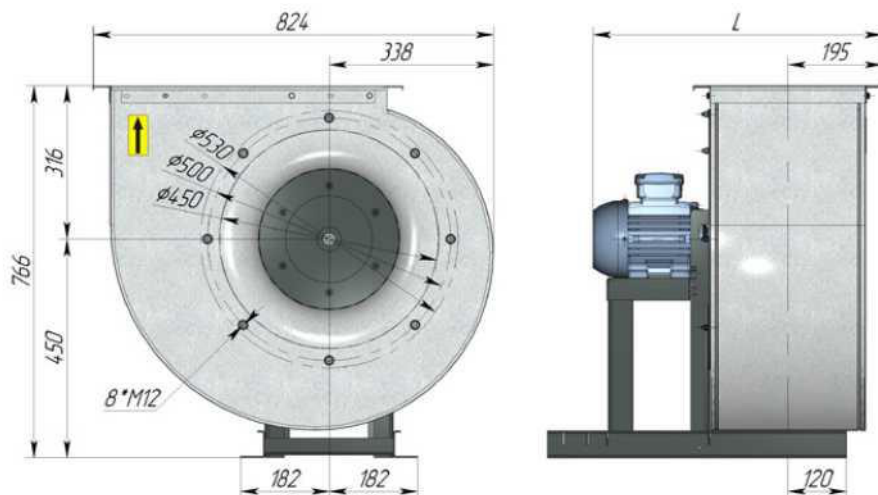


## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
- ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Щаф автоматики ВЕРСА\* 100


Выходной фланец

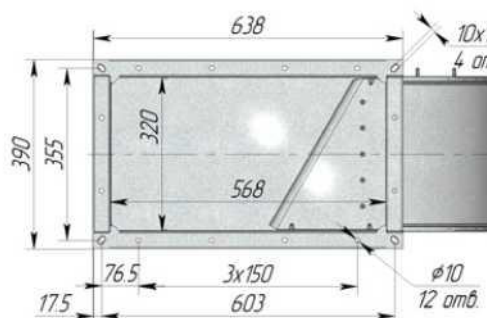

Опорная рама

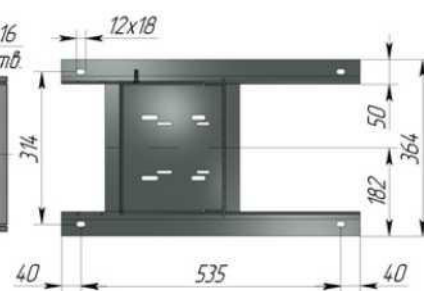


## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

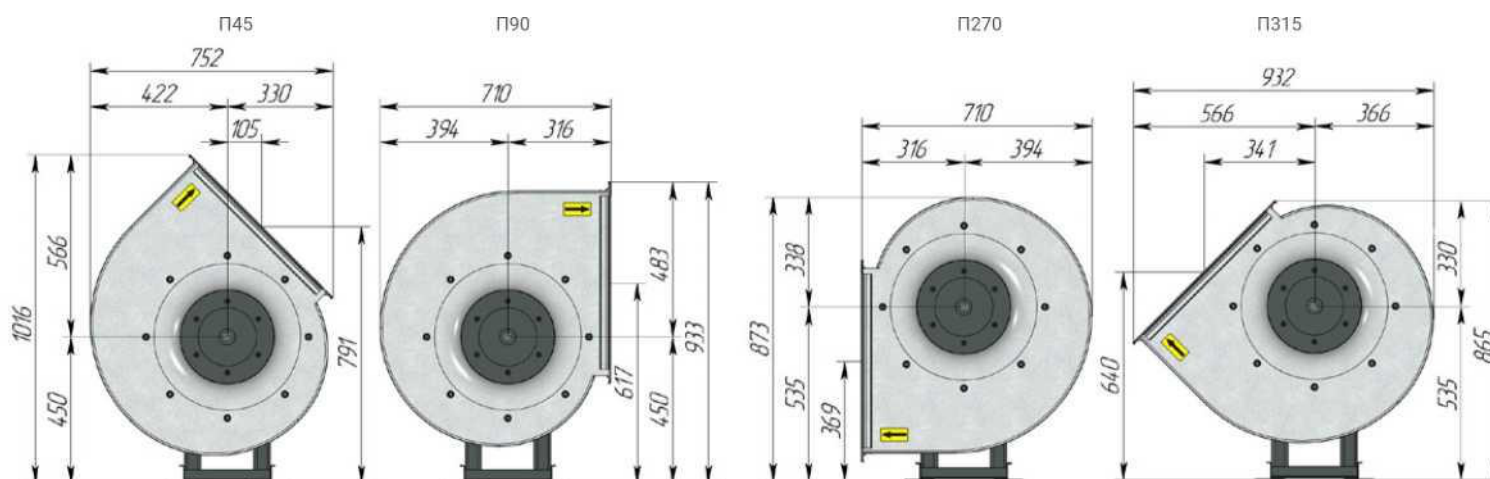


## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-050

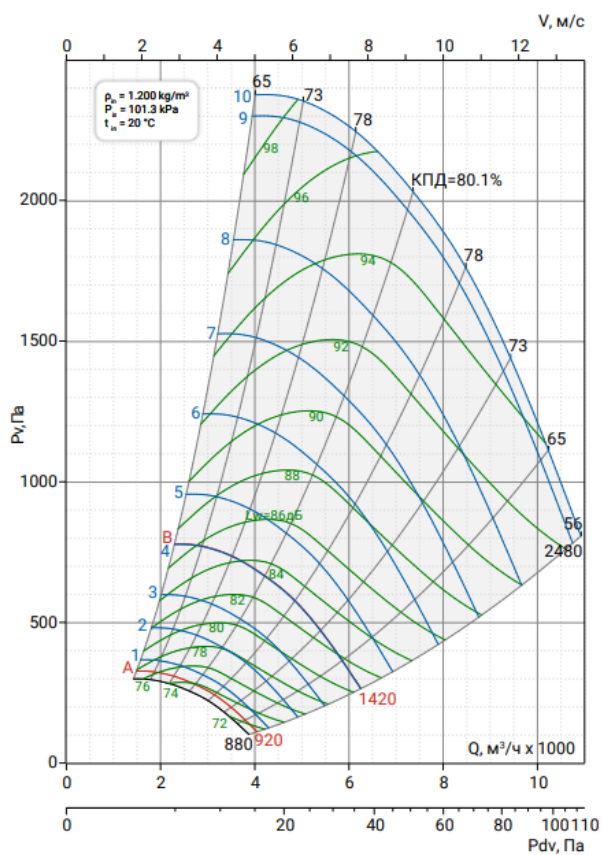

Зона применения вентилятора в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

### НАРВ9-050

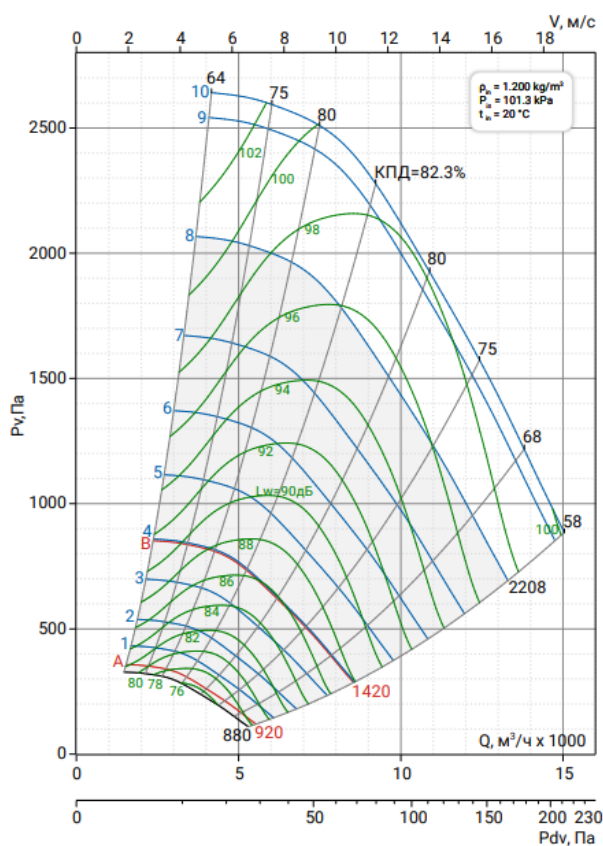

|        | Номер кривой       | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | Масса <sup>1)</sup> max, кг | КИВ    |        |        |
|--------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| НАРВ 6 | A                  | -                        | 0,37      | 00037           | 6             | 71A6        | 1,55             | 610   | 75                          | 104-04 | 405-04 |        |
|        | B                  | -                        | 1,1       | 00110           | 4             | 80A4        | 3,03             | 650   | 74                          |        |        |        |
|        | 1                  | 973                      | 0,37      | 00037           | 6F            | 71A6        | 1,55             | 610   | 75                          | 104-04 | 405-04 |        |
|        | 2                  | 1114                     | 0,55      | 00055           |               | 71B6        | 2                | 620   | 75                          |        |        |        |
|        | 3                  | 1242                     | 0,75      | 00075           |               | 80A6        | 2,61             | 650   | 74                          |        |        |        |
|        | 4                  | 1416                     | 1,1       | 00110           |               | 80B6        | 3,39             | 670   | 76                          |        |        |        |
|        | 5                  | 1570                     | 1,5       | 00150           | 4F            | 80B4        | 3,78             | 670   | 76                          | 104-04 | 405-04 |        |
|        | 6                  | 1789                     | 2,2       | 00220           |               | 90L4        | 5,78             | 700   | 82                          |        |        |        |
|        | 7                  | 1984                     | 3         | 00300           |               | 100S4       | 7,71             | 715   | 86                          |        |        |        |
|        | 8                  | 2191                     | 4         | 00400           |               | 100L4       | 8,5              | 760   | 95                          |        |        |        |
|        | 9 <sup>2)</sup>    | 2436                     | 5,5       | 00550           |               | 112M4       | 12               | 790   | 104                         |        |        |        |
|        | 10 <sup>2)</sup>   | 2480                     | 7,5       | 00750           |               | 132S4       | 15,6             | 810   | 119                         |        |        | 105-04 |
| НАРВ 9 | A                  | -                        | 0,55      | 00055           | 6             | 71B6        | 2                | 620   | 75                          | 104-04 | 405-04 |        |
|        | B                  | -                        | 1,5       | 00150           | 4             | 80B4        | 3,78             | 670   | 79                          |        |        |        |
|        | 1                  | 1009                     | 0,55      | 00055           | 6F            | 71B6        | 2                | 620   | 75                          | 104-04 | 405-04 |        |
|        | 2                  | 1126                     | 0,75      | 00075           |               | 80A6        | 2,61             | 650   | 76                          |        |        |        |
|        | 3                  | 1283                     | 1,1       | 00110           |               | 80B6        | 3,39             | 670   | 79                          |        |        |        |
|        | 4                  | 1319                     | 1,5       | 00150           |               | 90L6        | 4,74             | 670   | 79                          |        |        |        |
|        | 5                  | 1622                     | 2,2       | 00220           | 4F            | 90L4        | 5,78             | 700   | 82                          | 104-04 | 406-04 |        |
|        | 6                  | 1798                     | 3         | 00300           |               | 100S4       | 7,71             | 715   | 86                          |        |        |        |
|        | 7                  | 1986                     | 4         | 00400           |               | 100L4       | 8,5              | 760   | 95                          |        |        |        |
|        | 8                  | 2208                     | 5,5       | 00550           |               | 112M4       | 12               | 790   | 104                         |        |        |        |
|        | 9 <sup>2,3)</sup>  | 2449                     | 7,5       | 00750           |               | 132S4       | 15,6             | 810   | 119                         |        |        | 105-04 |
|        | 10 <sup>2,3)</sup> | 2476                     | 11        | 01100           |               | 132M4       | 23               | 840   | 131                         |        |        |        |



<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

## НАРВ-050

### ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА • ПО

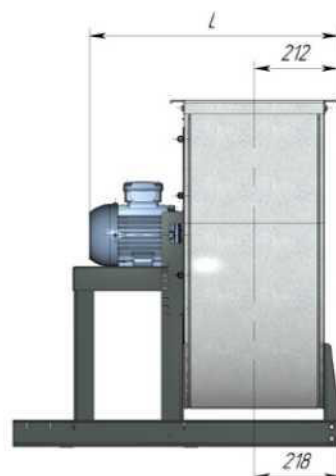
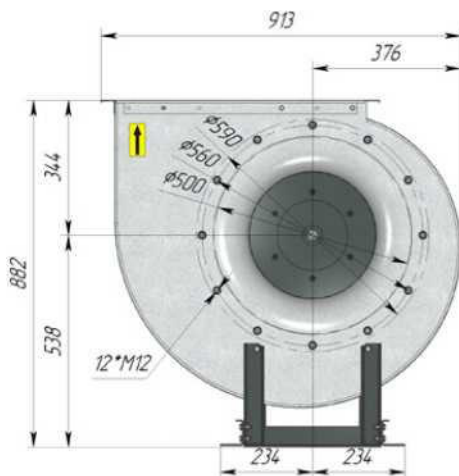


### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ





- Защита от осадков
- ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)

Выходной фланец

Опорная рама

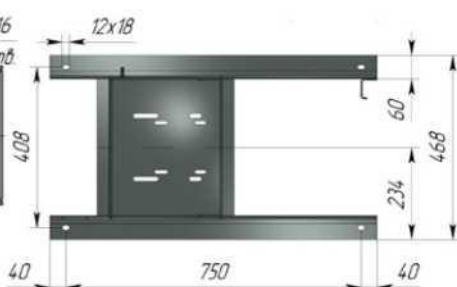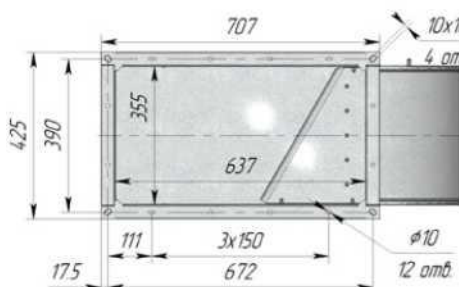

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

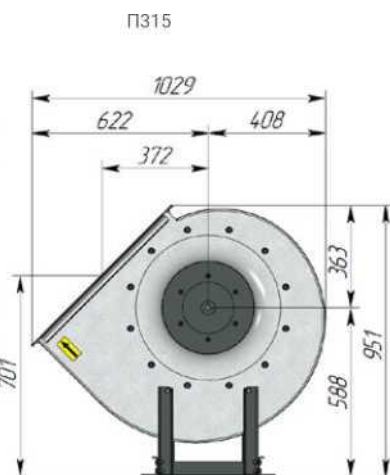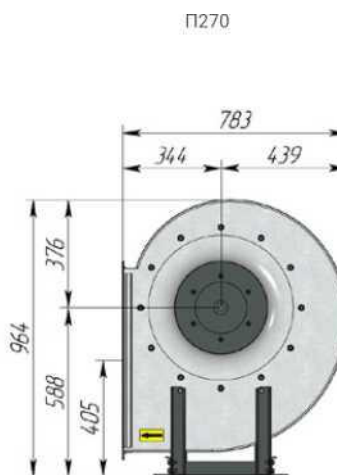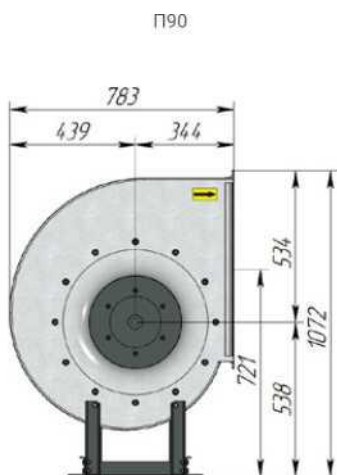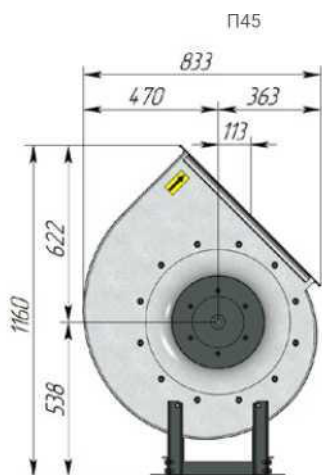

ЛО

Л145

Л190


Л1270

Л1315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-056

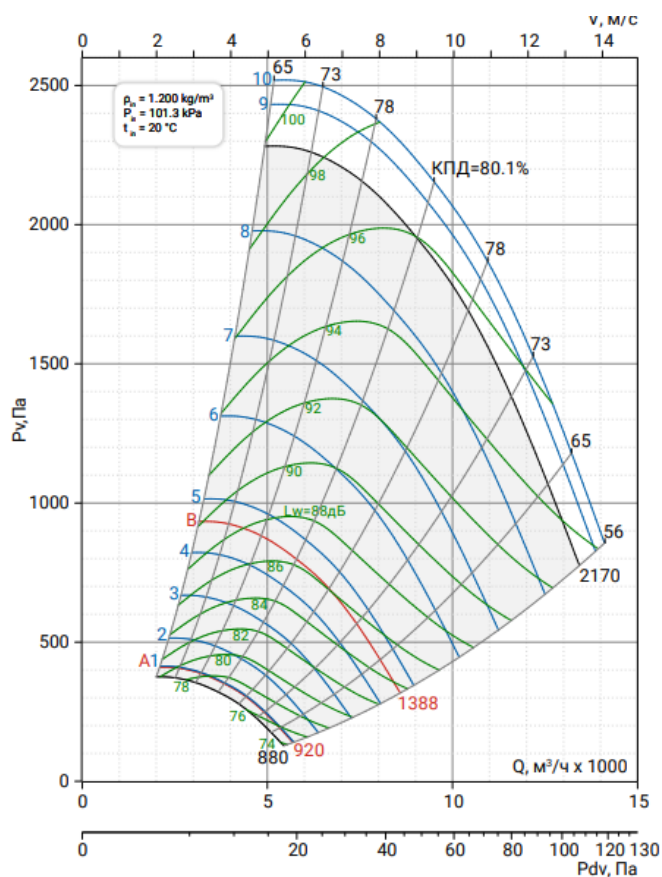

### НАРВ9-056

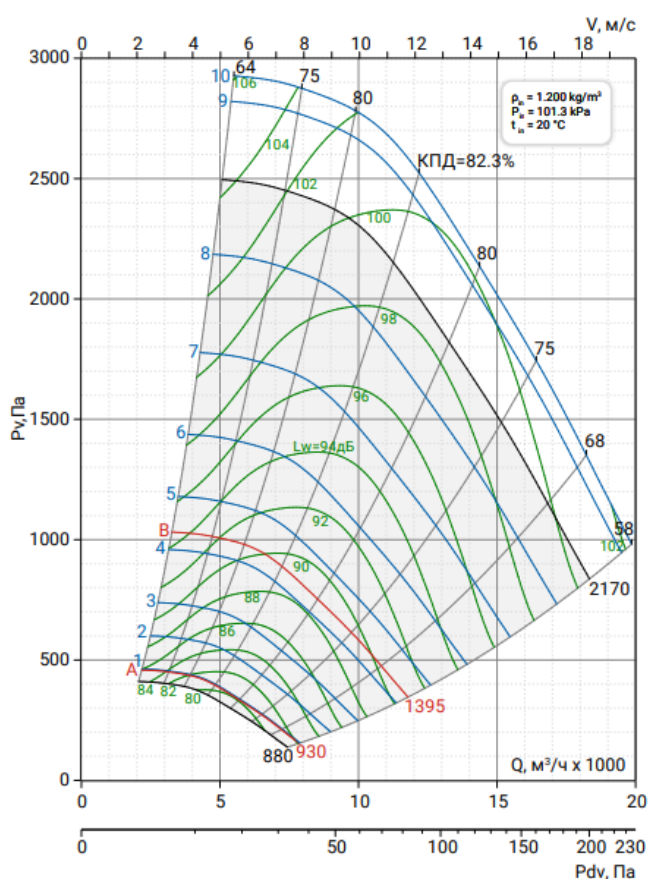

Зона применения вентилятора в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.


|        | Номер кривой       | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | Масса <sup>1</sup> , max, кг | КИВ    |
|--------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|------------------------------|--------|
| НАРВ 6 | A                  | -                        | 0,55      | 00055           | 6             | 71B6        | 2                | 670   | 84                           | 104-04 |
|        | B                  | -                        | 2,2       | 00220           | 4             | 90L4        | 5,78             | 740   | 92                           | 406-04 |
|        | 1                  | 922                      | 0,55      | 00055           | 6F            | 71B6        | 2                | 670   | 84                           | 104-04 |
|        | 2                  | 1029                     | 0,75      | 00075           |               | 80A6        | 2,61             | 690   | 89                           |        |
|        | 3                  | 1172                     | 1,1       | 00110           |               | 80B6        | 3,39             | 710   | 92                           |        |
|        | 4                  | 1300                     | 1,5       | 00150           |               | 90L6        | 4,74             | 740   | 96                           |        |
|        | 5                  | 1319                     | 2,2       | 00220           |               | 100L6       | 6,1              | 800   | 105                          |        |
|        | 6                  | 1643                     | 3         | 00300           | 4F            | 100S4       | 7,17             | 760   | 96                           | 104-04 |
|        | 7                  | 1814                     | 4         | 00400           |               | 100L4       | 8,5              | 800   | 105                          |        |
|        | 8                  | 2017                     | 5,5       | 00550           |               | 112M4       | 12               | 845   | 113                          |        |
|        | 9 <sup>3)</sup>    | 2237                     | 7,5       | 00750           |               | 132S4       | 15,6             | 865   | 127                          |        |
|        | 10 <sup>3)</sup>   | 2280                     | 11        | 01100           |               | 132M4       | 23               | 885   | 135                          | 105-04 |
| НАРВ 9 | A                  | -                        | 0,75      | 00075           | 6             | 80A6        | 2,61             | 690   | 89                           | 104-04 |
|        | B                  | -                        | 3         | 00300           | 4             | 100S4       | 7,17             | 760   | 96                           | 406-04 |
|        | 1                  | 932                      | 0,75      | 00075           | 6F            | 80A6        | 2,61             | 690   | 89                           | 104-04 |
|        | 2                  | 1062                     | 1,1       | 00110           |               | 80B6        | 3,39             | 710   | 92                           |        |
|        | 3                  | 1178                     | 1,5       | 00150           |               | 90L6        | 4,74             | 740   | 96                           |        |
|        | 4                  | 1343                     | 2,2       | 00220           |               | 100L6       | 6,1              | 800   | 105                          |        |
|        | 5                  | 1489                     | 3         | 00300           | 4F            | 100S4       | 7,17             | 760   | 96                           | 104-04 |
|        | 6                  | 1644                     | 4         | 00400           |               | 100L4       | 8,5              | 800   | 105                          |        |
|        | 7                  | 1828                     | 5,5       | 00550           |               | 112M4       | 12               | 845   | 113                          |        |
|        | 8                  | 2027                     | 7,5       | 00750           |               | 132S4       | 15,6             | 865   | 127                          |        |
|        | 9 <sup>3)</sup>    | 2303                     | 11        | 01100           |               | 132M4       | 23               | 885   | 135                          | 105-04 |
|        | 10 <sup>2,3)</sup> | 2350                     | 15        | 01500           |               | 160S4       | 29               | 930   | 186                          |        |

<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

# НАРВ-056

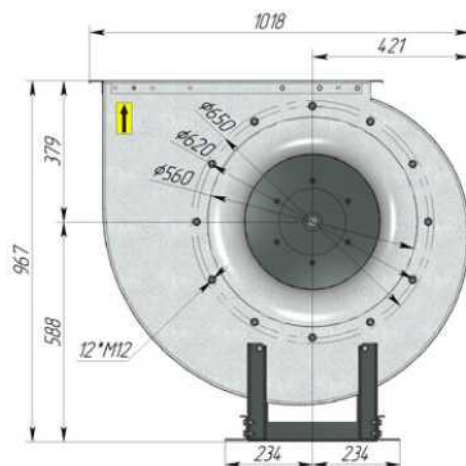


Выходной фланец




Опорная рама

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)

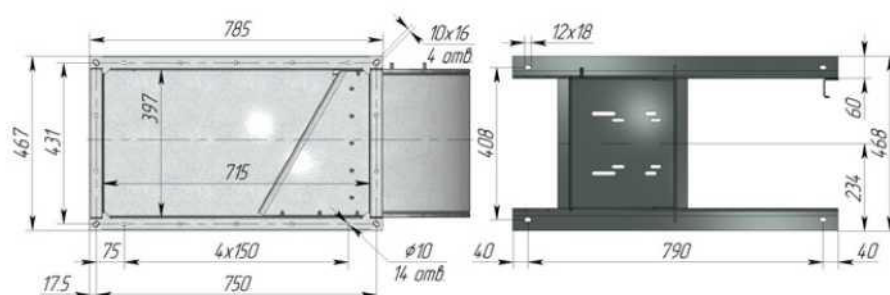

## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

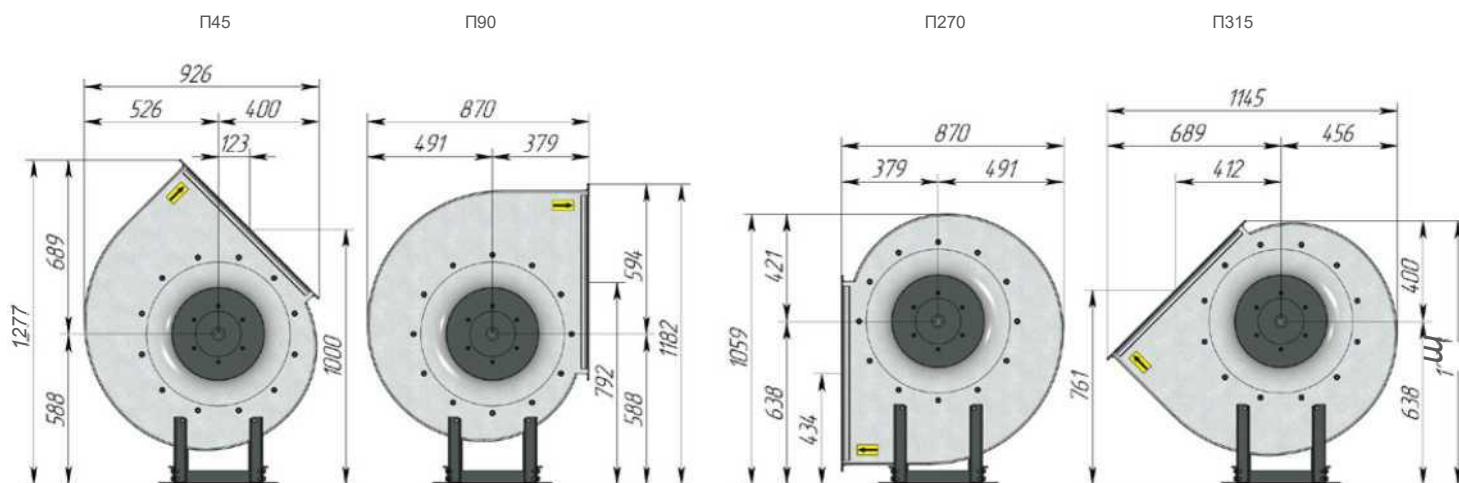

ЛО

Л45

Л190


Л1270

Л1315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-063

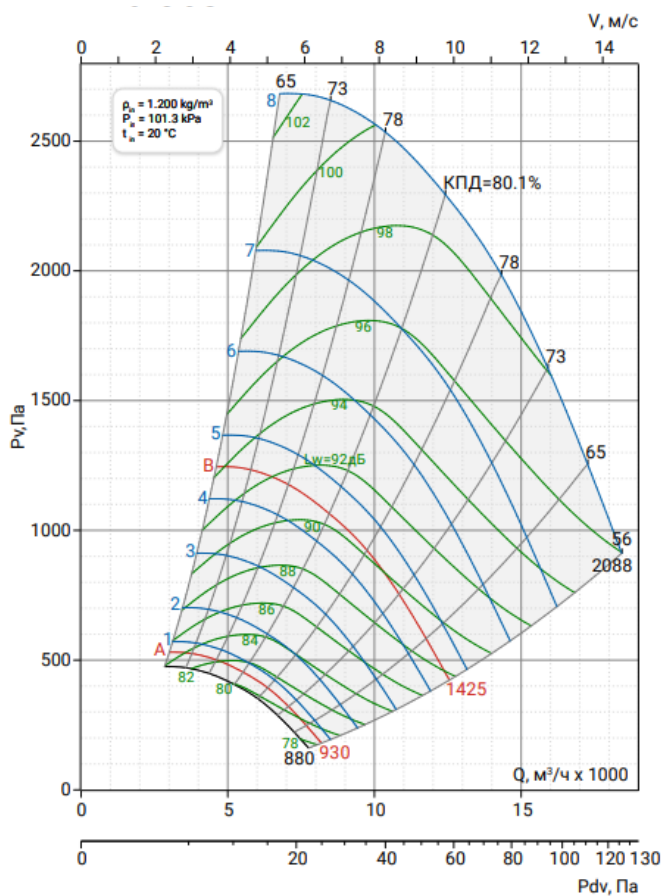

### НАРВ9-063

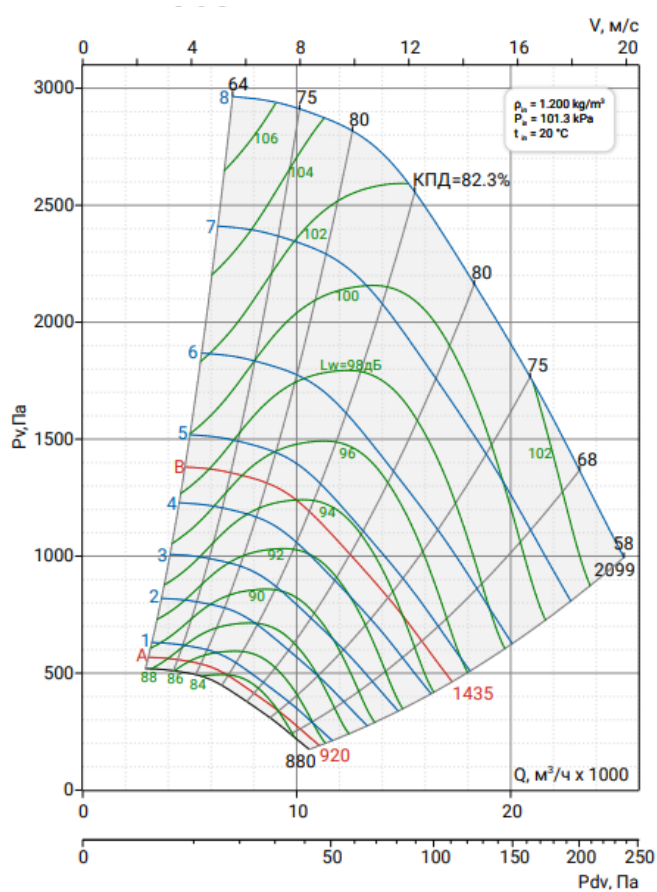

|        | Номер кривой | $n$ max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | Масса <sup>1</sup> ) max, кг | КИВ           |
|--------|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|------------------------------|---------------|
| НАРВ 6 | A            | -                          | 1,1       | 00110           | 6             | 80B6        | 3,39             | 760   | 111                          | 104-04 406-04 |
|        | B            | -                          | 4         | 00400           | 4             | 100L4       | 8,5              | 850   | 133                          | 105-04 407-04 |
|        | 1            | 963                        | 1,1       | 00110           | 6F            | 80B6        | 3,39             | 760   | 111                          | 104-04 406-04 |
|        | 2            | 1068                       | 1,5       | 00150           |               | 90L6        | 4,74             | 790   | 113                          |               |
|        | 3            | 1217                       | 2,2       | 00220           |               | 100L6       | 6,1              | 840   | 122                          |               |
|        | 4            | 1350                       | 3         | 00300           |               | 112MA6      | 7,6              | 880   | 136                          |               |
|        | 5            | 1490                       | 4         | 00400           | 4F            | 100L4       | 8,5              | 850   | 125                          | 105-04 406-04 |
|        | 6            | 1657                       | 5,5       | 00550           |               | 112M4       | 12               | 890   | 133                          |               |
| НАРВ 9 | 7            | 1838                       | 7,5       | 00750           |               | 132S4       | 15,6             | 915   | 147                          | 105-04 407-04 |
|        | 8            | 2088                       | 11        | 01100           |               | 132M4       | 23               | 930   | 155                          |               |
|        | A            | -                          | 1,5       | 00150           | 6             | 90L6        | 4,74             | 790   | 112                          | 104-04 406-04 |
|        | B            | -                          | 5,5       | 00550           | 4             | 112M4       | 12               | 890   | 133                          | 105-04 407-04 |
|        | 1            | 968                        | 1,5       | 00150           | 6F            | 90L6        | 4,74             | 790   | 112                          | 104-04 406-04 |
|        | 2            | 1103                       | 2,2       | 00220           |               | 100L6       | 6,1              | 840   | 122                          |               |
|        | 3            | 1223                       | 3         | 00300           |               | 112MA6      | 7,6              | 880   | 136                          |               |
|        | 4            | 1351                       | 4         | 00400           |               | 112MB6      | 9,4              | 905   | 135                          |               |
|        | 5            | 1502                       | 5,5       | 00550           | 4F            | 112M4       | 12               | 890   | 133                          | 105-04 407-04 |
|        | 6            | 1666                       | 7,5       | 00750           |               | 132S4       | 15,6             | 915   | 147                          |               |
|        | 7            | 1893                       | 11        | 01100           |               | 132M4       | 23               | 930   | 155                          |               |
|        | 8            | 2099                       | 15        | 01500           |               | 160S4       | 29               | 980   | 215                          | 414-04        |


<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы T200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: K1, BK1, BCK1.

# НАРВ-063

## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА •ПО


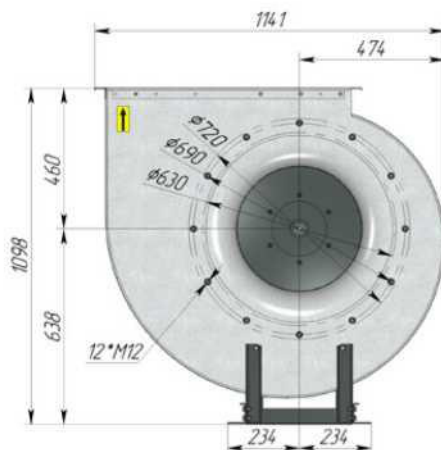


Выходной фланец

Опорная рама

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
- ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК-(ПЛАГ/ПЛАСТ)

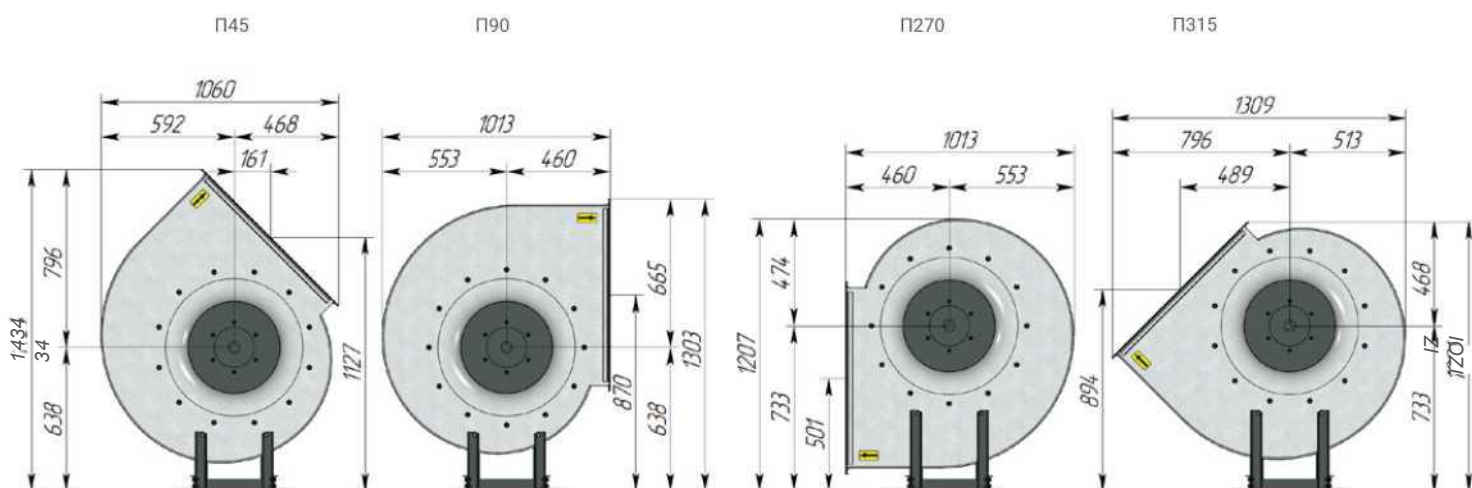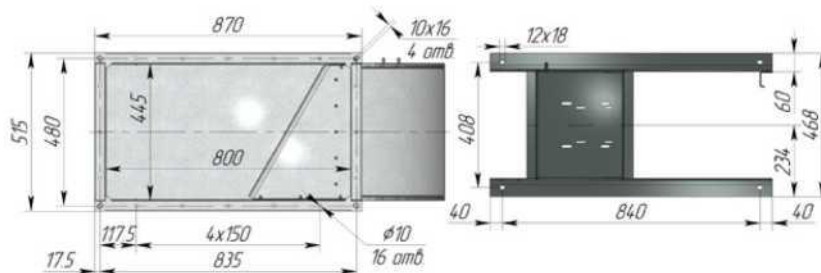

Л0

Л45

Л90


Л270

Л315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-071

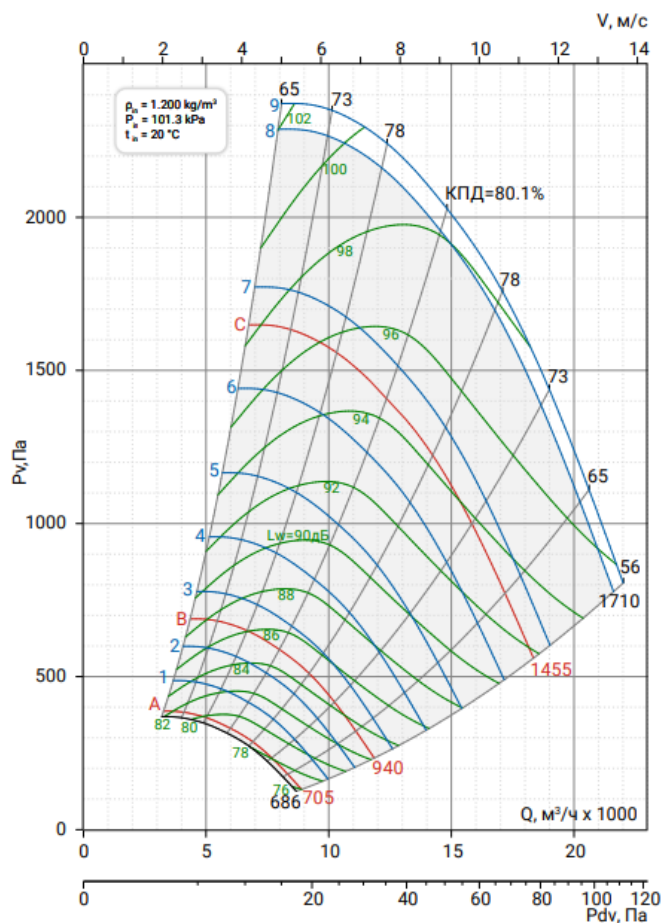

### НАРВ9-071

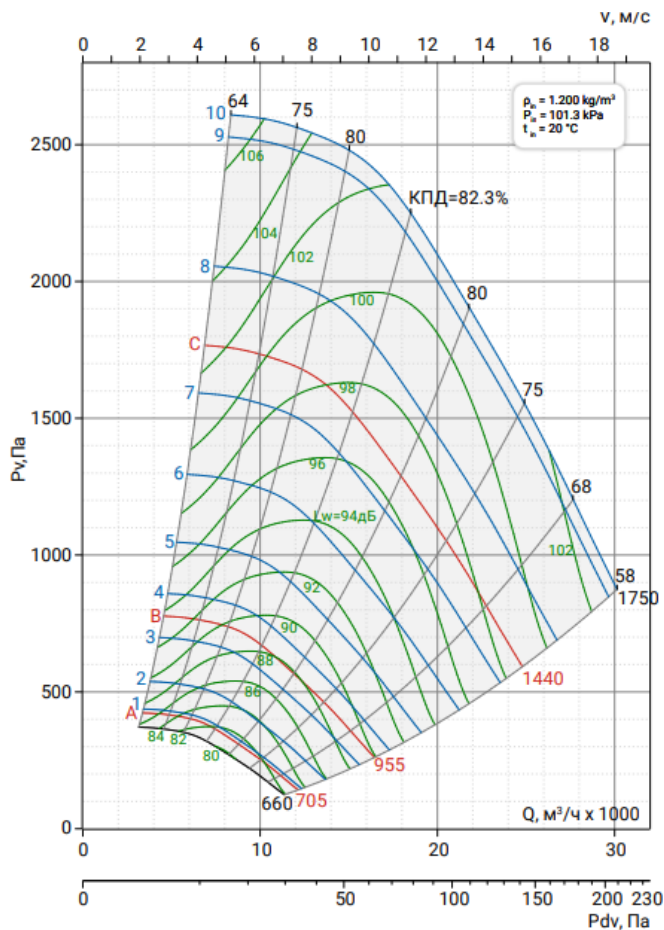

Зона применения вентилятора в исполнении: K1, BK1, BCK1.

|                 | Номер кривой | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | L <sub>н</sub> ,мм | Масса <sup>1)</sup> max, кг | КИВ    |        |        |        |        |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|--------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| НАРВ 6          | A            | -                        | 1,1       | 00110           | 8             | 90LB8       | 4,09             | 860   | 660                | 138                         | 105-04 | 407-04 |        |        |        |
|                 | B            | -                        | 2,2       | 00220           | 6             | 100L6       | 6,1              | 920   | 685                | 140                         |        |        |        |        |        |
|                 | C            | -                        | 7,5       | 00750           | 4             | 132S4       | 15,6             | 980   | 745                | 162                         |        |        |        |        |        |
|                 | 1            | 789                      | 1,1       | 00110           | 8F            | 90LB8       | 4,09             | 860   | 660                | 138                         | 105-04 | 407-04 |        |        |        |
|                 | 2            | 875                      | 1,5       | 00150           |               | 100L8       | 4,83             | 920   | 685                | 140                         |        |        |        |        |        |
|                 | 3            | 997                      | 2,2       | 00220           |               | 100L6       | 6,1              | 920   | 685                | 140                         |        |        |        |        |        |
|                 | 4            | 1106                     | 3         | 00300           | 6F            | 112MA6      | 7,6              | 950   | 690                | 151                         |        |        | 105-04 | 407-04 |        |
|                 | 5            | 1221                     | 4         | 00400           |               | 112MB6      | 9,4              | 980   | 690                | 160                         |        |        |        |        |        |
|                 | 6            | 1358                     | 5,5       | 00550           |               | 132S6       | 12               | 980   | 745                | 166                         |        |        |        |        |        |
|                 | 7            | 1506                     | 7,5       | 00750           | 4F            | 132S4       | 15,6             | 980   | 745                | 162                         |        |        |        |        | 105-04 |
| 8               | 1711         | 11                       | 01100     | 132M4           |               | 23          | 1020             | 745   | 171                |                             |        |        |        |        |        |
| 9 <sup>3)</sup> | 1745         | 15                       | 01500     | 160S4           |               | 29          | 1050             | 845   | 230                | 414-04                      |        |        |        |        |        |
| НАРВ 9          | A            | -                        | 1,1       | 00110           | 8             | 90LB8       | 4,09             | 860   | 660                | 138                         | 105-04 | 407-04 |        |        |        |
|                 | B            | -                        | 3         | 00300           | 6             | 112MA6      | 7,6              | 950   | 690                | 151                         |        |        |        |        |        |
|                 | C            | -                        | 11        | 01100           | 4             | 132M4       | 23               | 1020  | 745                | 171                         |        |        |        |        |        |
|                 | 1            | 715                      | 1,1       | 00110           | 8F            | 90LB8       | 4,09             | 860   | 660                | 138                         | 105-04 | 407-04 |        |        |        |
|                 | 2            | 790                      | 1,5       | 00150           |               | 100L8       | 4,83             | 920   | 685                | 140                         |        |        |        |        |        |
|                 | 3            | 905                      | 2,2       | 00220           |               | 112MA8      | 6,2              | 950   | 690                | 151                         |        |        |        |        |        |
|                 | 4            | 1000                     | 3         | 00300           | 6F            | 112MA6      | 7,6              | 950   | 690                | 151                         |        |        | 105-04 | 407-04 |        |
|                 | 5            | 1105                     | 4         | 00400           |               | 112MB6      | 9,4              | 980   | 690                | 160                         |        |        |        |        |        |
|                 | 6            | 1230                     | 5,5       | 00550           |               | 132S6       | 12,9             | 980   | 745                | 166                         |        |        |        |        |        |
|                 | 7            | 1365                     | 7,5       | 00750           | 4F            | 132M6       | 17,5             | 1020  | 745                | 171                         |        |        |        |        | 105-04 |
| 8               | 1550         | 11                       | 01100     | 132M4           |               | 23          | 1020             | 745   | 171                |                             |        |        |        |        |        |
| 9               | 1720         | 15                       | 01500     | 160S4           |               | 29          | 1050             | 845   | 230                | 414-04                      |        |        |        |        |        |
| 10              | 1750         | 18,5                     | 01850     |                 | 160M4         | 36          | 1090             | 845   | 230                |                             | 414-04 |        |        |        |        |



<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: H, B, BC с режимом работы T200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: K1, BK1, BCK1.

# НАРВ-071


## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА •ПО

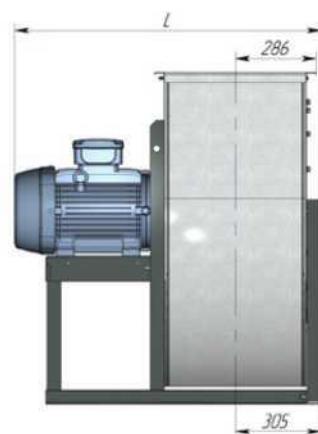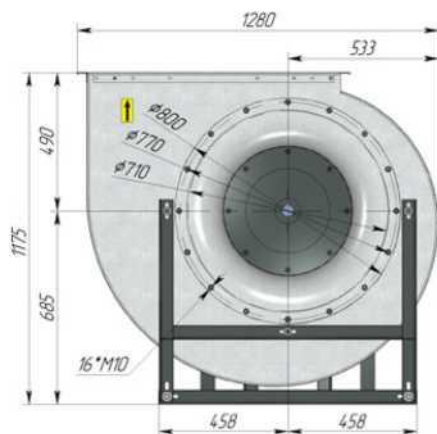


### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)

Выходной фланец

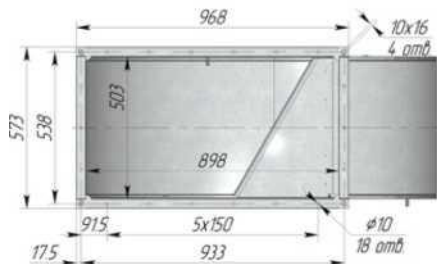

Опорная рама

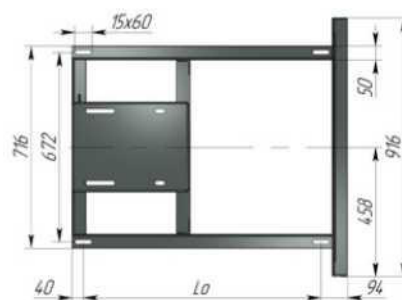





## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

П45

П90

П270

П315

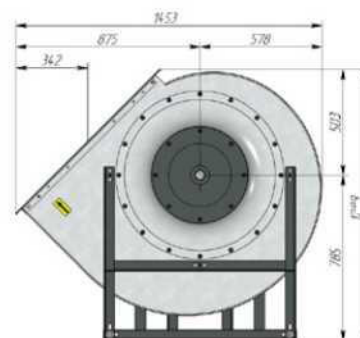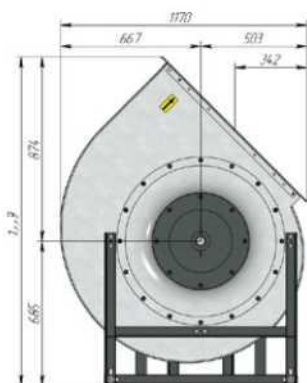

ЛО

Л45

Л90


Л270

Л315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-080

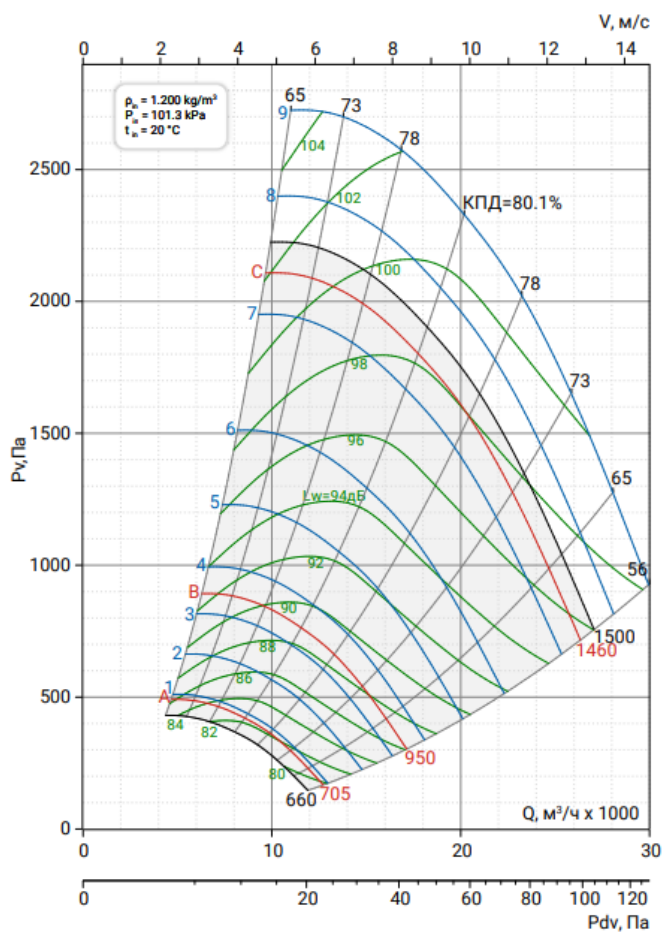

### НАРВ9-080

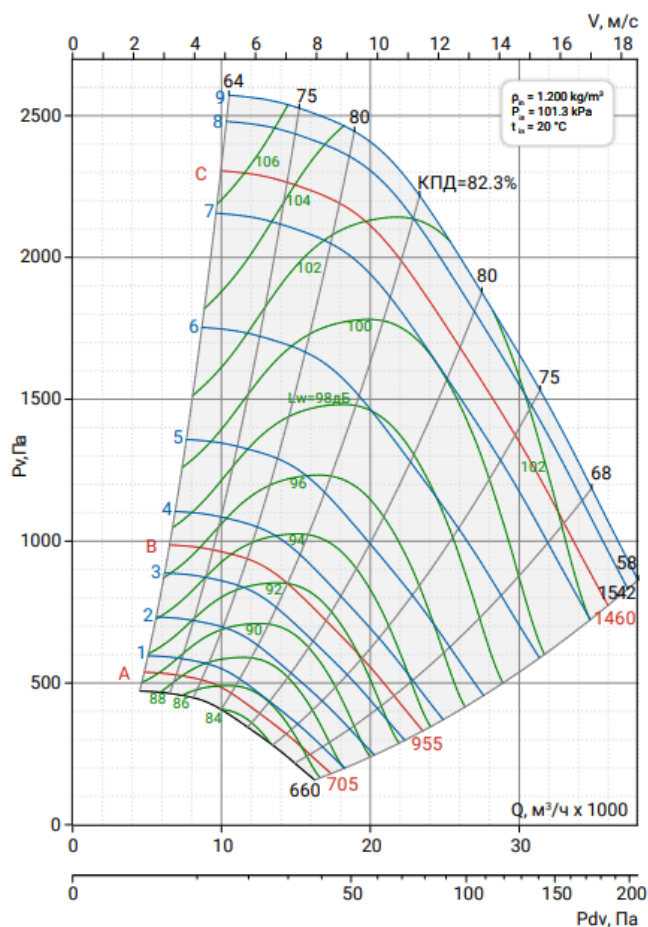

Зона применения вентилятора в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

|                   | Номер кривой    | $n$ max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | L <sub>1</sub> ,мм | Масса <sup>1</sup> max кг | КИВ    |        |
|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|--------------------|---------------------------|--------|--------|
| НАРВ 6            | A               | -                          | 1,5       | 00150           | 8             | 100L8       | 4,83             | 980   | 745                | 164                       | 105-04 | 407-04 |
|                   | B               | -                          | 4         | 00400           | 6             | 112MB6      | 9,4              | 1045  | 755                | 180                       |        |        |
|                   | C <sup>2)</sup> | -                          | 15        | 01500           | 4             | 160S4       | 29               | 1115  | 905                | 255                       |        |        |
|                   | 1               | 717                        | 1,5       | 00150           | 8F            | 100L8       | 4,83             | 980   | 745                | 164                       | 105-04 | 407-04 |
|                   | 2               | 817                        | 2,2       | 00220           |               | 112MA8      | 6,74             | 1015  | 755                | 176                       |        |        |
|                   | 3               | 906                        | 3         | 00300           |               | 112MB8      | 9,1              | 1045  | 755                | 180                       |        |        |
|                   | 4               | 1001                       | 4         | 00400           | 112MB6        | 9,4         | 1045             | 755   | 180                |                           |        |        |
|                   | 5               | 1113                       | 5,5       | 00550           | 6F            | 132S6       | 12               | 1045  | 810                | 186                       | 106-04 | 414-04 |
|                   | 6               | 1234                       | 7,5       | 00750           |               | 132M6       | 17,5             | 1085  | 810                | 191                       |        |        |
|                   | 7               | 1402                       | 11        | 01100           |               | 160S6       | 23               | 1115  | 905                | 255                       |        |        |
| 8                 | 1555            | 15                         | 01500     | 4F              | 160S4         | 29          | 1115             | 905   | 255                | 106-04                    |        |        |
| 9 <sup>2,3)</sup> | 1660            | 18,5                       | 01850     |                 | 160M4         | 35          | 1155             | 905   | 285                |                           |        |        |
| НАРВ 9            | A               | -                          | 2,2       | 00220           | 8             | 112MA8      | 6,74             | 1015  | 755                | 176                       | 105-04 | 407-04 |
|                   | B               | -                          | 5,5       | 00550           | 6             | 132S6       | 12               | 1045  | 810                | 186                       |        |        |
|                   | C               | -                          | 18,5      | 01850           | 4             | 160M4       | 35               | 1155  | 905                | 285                       |        |        |
|                   | 1               | 740                        | 2,2       | 00220           | 8F            | 112MA8      | 6,74             | 1015  | 755                | 176                       | 105-04 | 407-04 |
|                   | 2               | 820                        | 3         | 00300           |               | 112MB8      | 9,1              | 1045  | 755                | 180                       |        |        |
|                   | 3               | 900                        | 4         | 00400           |               | 132S8       | 10,6             | 1045  | 810                | 182                       |        |        |
|                   | 4               | 1005                       | 5,5       | 00550           | 132S6         | 12          | 1045             | 810   | 186                |                           |        |        |
|                   | 5               | 1115                       | 7,5       | 00750           | 6F            | 132M6       | 17,5             | 1085  | 810                | 191                       | 106-04 | 414-04 |
|                   | 6               | 1270                       | 11        | 01100           |               | 160S6       | 23               | 1115  | 905                | 255                       |        |        |
|                   | 7               | 1405                       | 15        | 01500           |               | 160M6       | 31               | 1155  | 905                | 259                       |        |        |
| 8                 | 1510            | 18,5                       | 01850     | 4F              | 160M4         | 35          | 1155             | 905   | 285                | 106-04                    |        |        |
| 9 <sup>2)</sup>   | 1540            | 22                         | 02200     |                 | 180S4         | 42          | 1150             | 945   | 275                |                           |        |        |

<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.



<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

## НАРВ-080




### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Защита от осадков ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)

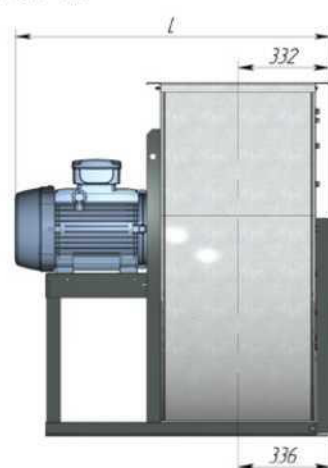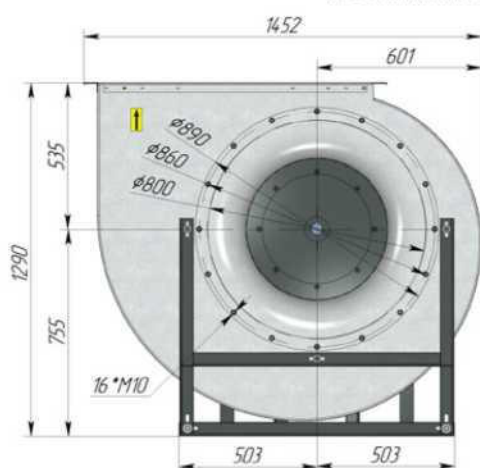





Выходной фланец

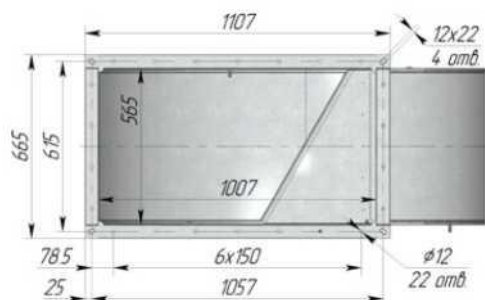

Опорная рама

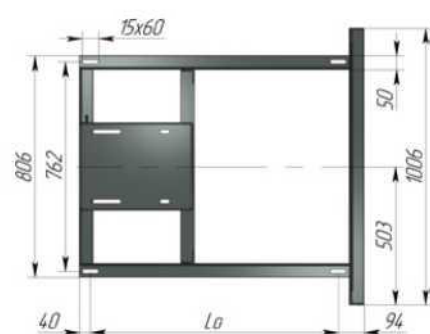

### ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

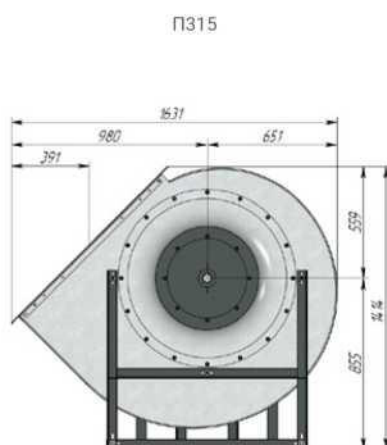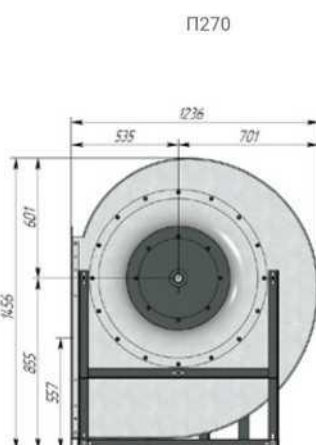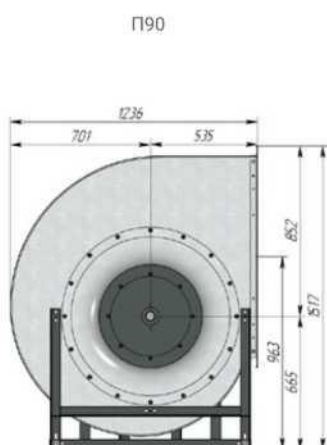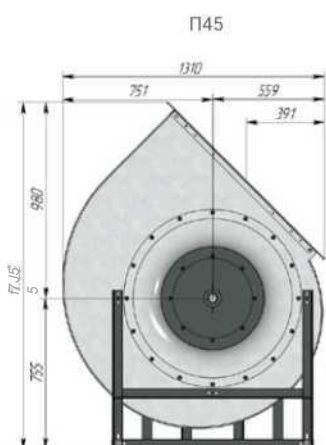

Л0



Л45



Л90



Л270




Л315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-090

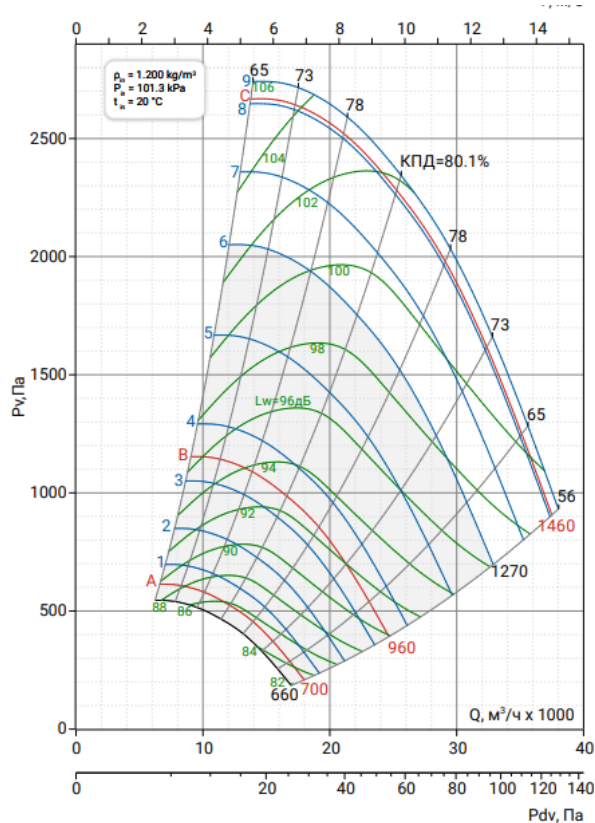

Зона применения вентилятора в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

### НАРВ9-090

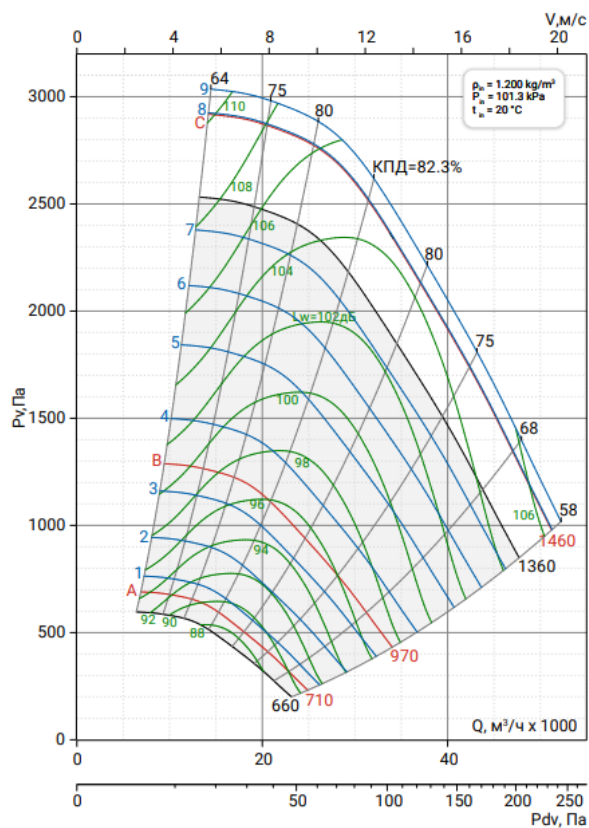

|        | Номер кривой      | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | L <sub>1</sub> , мм | Масса <sup>1</sup> , кг | КИВ    |
|--------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|---------------------|-------------------------|--------|
| НАРВ 6 | A                 | -                        | 3         | 00300           | 8             | 112MB8      | 9,1              | 1115  | 825                 | 218                     | 105-04 |
|        | B                 | -                        | 7,5       | 00750           | 6             | 132M6       | 17,5             | 1155  | 880                 | 250                     | 106-04 |
|        | C <sup>2,3)</sup> | -                        | 30        | 03000           | 4             | 180M4       | 56               | 1285  | 1015                | 355                     | 415-04 |
|        | 1                 | 745                      | 3         | 00300           | 8F            | 112MB8      | 9,1              | 1115  | 825                 | 218                     | 105-04 |
|        | 2                 | 822                      | 4         | 00400           |               | 132S8       | 10,6             | 1115  | 880                 | 235                     | 414-04 |
|        | 3                 | 914                      | 5,5       | 00550           |               | 132M8       | 13,8             | 1155  | 880                 | 250                     |        |
|        | 4                 | 1014                     | 7,5       | 00750           | 6F            | 132M6       | 17,5             | 1155  | 880                 | 250                     | 106-04 |
|        | 5                 | 1152                     | 11        | 01100           |               | 160S6       | 23               | 1185  | 975                 | 290                     |        |
|        | 6                 | 1278                     | 15        | 01500           |               | 160M6       | 31               | 1225  | 975                 | 320                     |        |
| НАРВ 9 | 7 <sup>2,3)</sup> | 1370                     | 18,5      | 01850           | 4F            | 180M6       | 37               | 1225  | 1015                | 325                     | 415-04 |
|        | 8 <sup>2,3)</sup> | 1452                     | 22        | 02200           |               | 200M6       | 44               | 1300  | 1055                | 360                     |        |
|        | 9 <sup>2,3)</sup> | 1480                     | 30        | 03000           |               | 180M4       | 56               | 1285  | 1015                | 355                     |        |
|        | A                 | -                        | 4         | 00400           | 8             | 132S8       | 10,6             | 1115  | 880                 | 235                     | 105-04 |
|        | B                 | -                        | 11        | 01100           | 6             | 160S6       | 24               | 1185  | 975                 | 290                     | 106-04 |
|        | C <sup>3)</sup>   | -                        | 30        | 03000           | 4             | 180M4       | 56               | 1285  | 1015                | 355                     | 415-04 |
|        | 1                 | 745                      | 4         | 00400           | 8F            | 132S8       | 10,6             | 1115  | 880                 | 235                     | 105-04 |
|        | 2                 | 830                      | 5,5       | 00550           |               | 132M8       | 13,8             | 1155  | 880                 | 250                     | 414-04 |
|        | 3                 | 920                      | 7,5       | 00750           |               | 160S8       | 18               | 1185  | 975                 | 290                     |        |
|        | 4                 | 1040                     | 11        | 01100           | 6F            | 160S6       | 24               | 1185  | 975                 | 290                     | 106-04 |
|        | 5                 | 1155                     | 15        | 01500           |               | 160M6       | 32               | 1225  | 975                 | 320                     |        |
|        | 6                 | 1240                     | 18,5      | 01850           |               | 180M6       | 37               | 1225  | 1015                | 325                     |        |
|        | 7                 | 1315                     | 22        | 02200           | 4F            | 200M6       | 45               | 1300  | 1055                | 360                     | 415-04 |
|        | 8                 | 1455                     | 30        | 03000           |               | 180M4       | 56               | 1285  | 1015                | 355                     |        |
|        | 9 <sup>3)</sup>   | 1485                     | 37        | 03700           |               | 200M4       | 69               | 1295  | 1055                | 410                     |        |


<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.

## НАРВ-090


### ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА •ПО

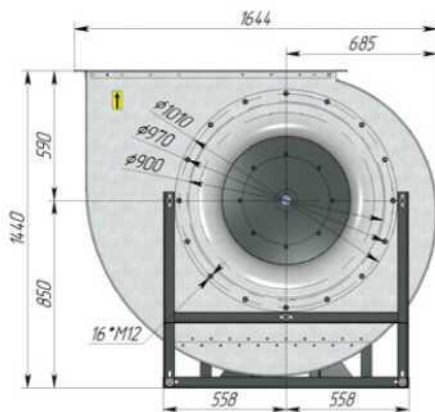


### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
- ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)

Выходной фланец

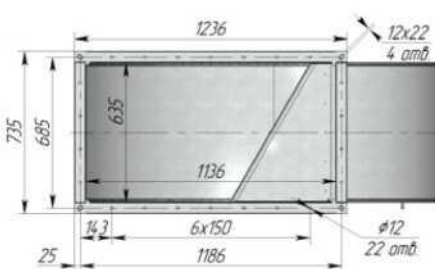

Опорная рама




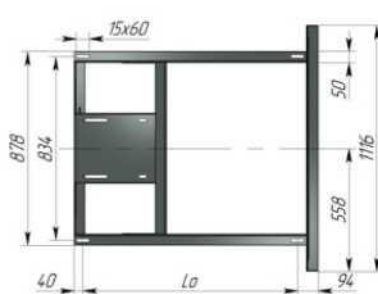


П45

П90

П1270

П315

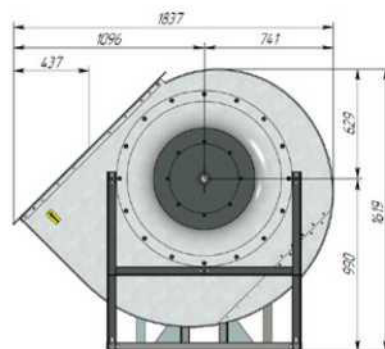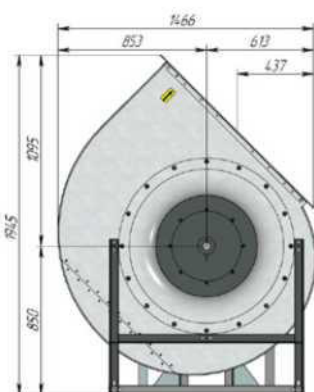

Л0

Л45

Л90


Л270

Л315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-100

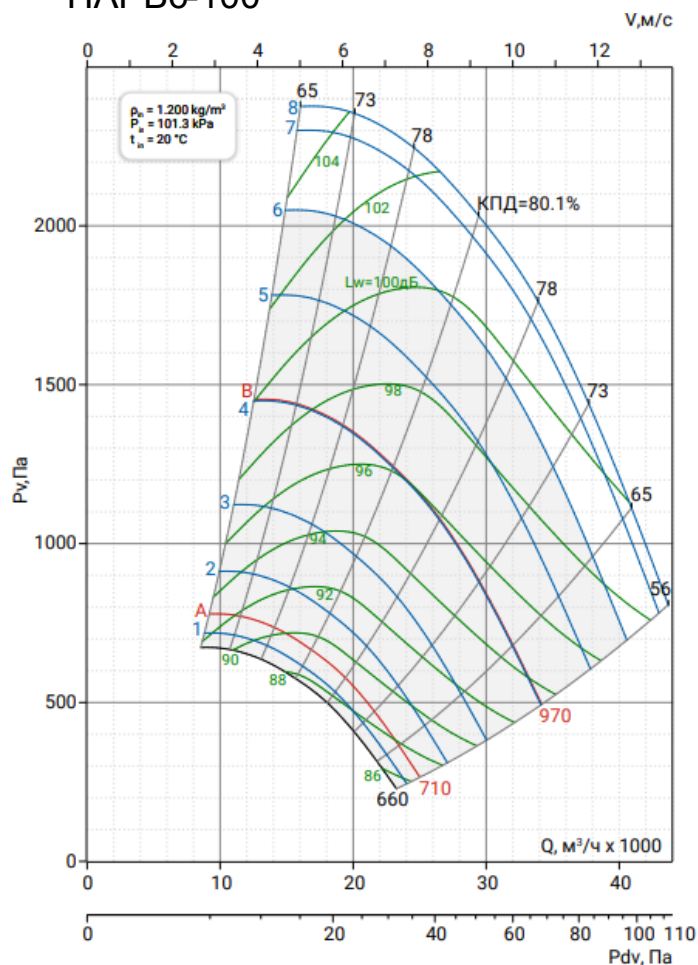

### НАРВ9-100

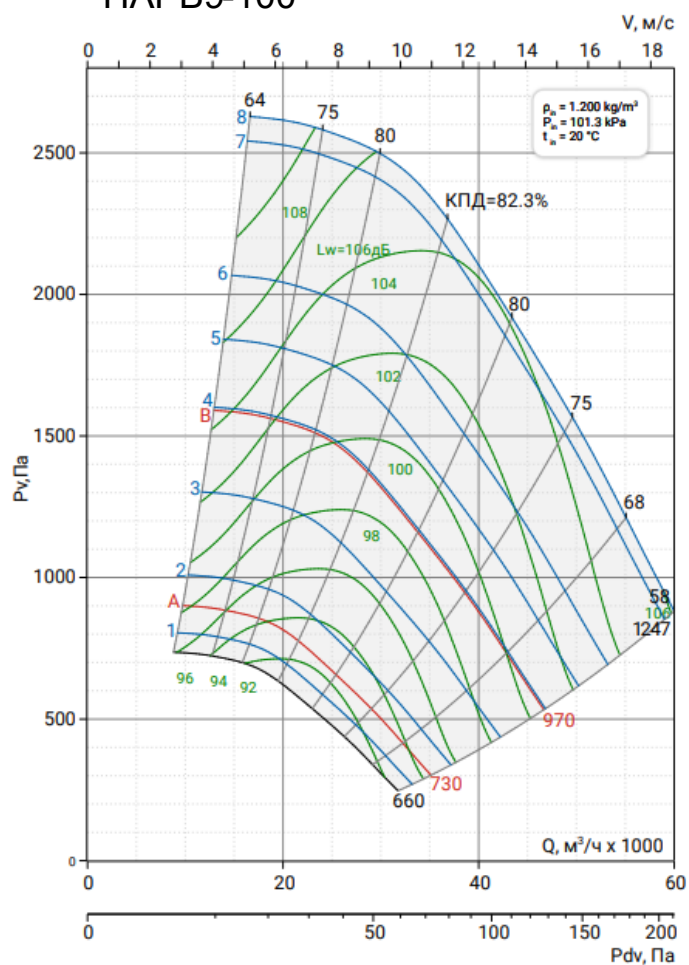

|        | Номер кривой      | n max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | L <sub>1</sub> ,мм | Масса <sup>1</sup> ,кг | макс   | КИБ    |
|--------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|--------------------|------------------------|--------|--------|
| НАРВ 6 | A                 | -                        | 5,5       | 00550           | 8             | 132M8       | 13,8             | 1225  | 950                | 306                    | 106-04 | 415-04 |
|        | B                 | -                        | 11        | 01100           | 6             | 160S6       | 24               | 1295  | 1045               | 375                    |        |        |
|        | 1                 | 680                      | 4         | 00400           | 8F            | 132S8       | 10,6             | 1185  | 950                | 306                    | 106-04 | 415-04 |
|        | 2                 | 767                      | 5,5       | 00550           |               | 132M8       | 13,8             | 1225  | 950                | 306                    |        |        |
|        | 3                 | 851                      | 7,5       | 00750           |               | 160S8       | 18               | 1255  | 1045               | 345                    |        |        |
|        | 4                 | 967                      | 11        | 01100           |               | 160M8       | 26               | 1295  | 1045               | 375                    |        |        |
|        | 5                 | 1072                     | 15        | 01500           | 6F            | 160M6       | 31               | 1295  | 1045               | 375                    | 106-06 | 415-04 |
|        | 6                 | 1150                     | 18,5      | 01850           |               | 180M6       | 37               | 1295  | 1085               | 380                    |        |        |
|        | 7 <sup>2,3)</sup> | 1218                     | 22        | 02200           |               | 200M6       | 44               | 1370  | 1125               | 415                    |        |        |
|        | 8 <sup>2,3)</sup> | 1240                     | 30        | 03000           |               | 200L6       | 60               | 1455  | 1125               | 460                    |        |        |
| НАРВ 9 | A                 | -                        | 7,5       | 00750           | 8             | 160S8       | 18               | 1255  | 1045               | 345                    | 106-04 | 415-04 |
|        | B                 | -                        | 15        | 01500           | 6             | 160M6       | 31               | 1295  | 1045               | 375                    |        |        |
|        | 1                 | 685                      | 5,5       | 00550           | 8F            | 132M8       | 13,8             | 1225  | 950                | 306                    | 106-04 | 415-04 |
|        | 2                 | 770                      | 7,5       | 00750           |               | 160S8       | 18               | 1255  | 1045               | 345                    |        |        |
|        | 3                 | 875                      | 11        | 01100           |               | 160M8       | 26               | 1295  | 1045               | 375                    |        |        |
|        | 4                 | 970                      | 15        | 01500           |               | 160M6       | 31               | 1295  | 1045               | 375                    |        |        |
|        | 5                 | 1040                     | 18,5      | 01850           | 6F            | 180M6       | 37               | 1295  | 1085               | 380                    | 106-06 | 415-04 |
|        | 6                 | 1100                     | 22        | 02200           |               | 200M6       | 44               | 1370  | 1125               | 415                    |        |        |
|        | 7                 | 1220                     | 30        | 03000           |               | 200L6       | 60               | 1455  | 1125               | 460                    |        |        |
|        | 8                 | 1245                     | 37        | 03700           |               | 225M6       | 71               | 1630  | 1165               | 550                    |        |        |

<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.




# НАРВ-100

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП



- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)

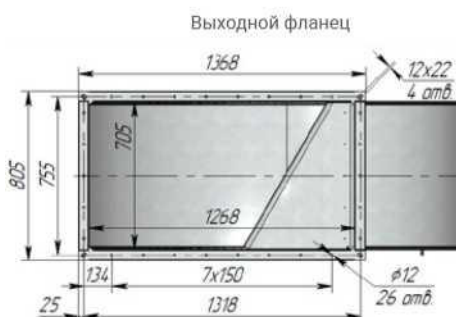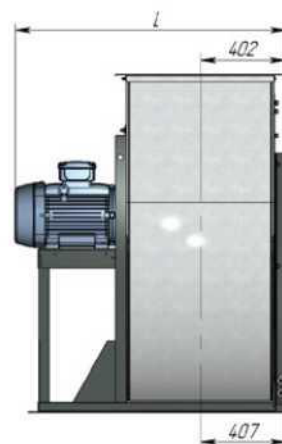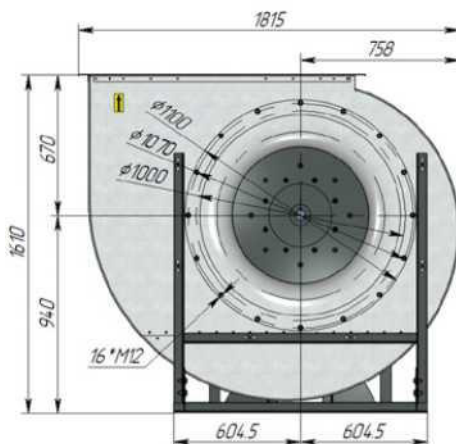





## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

П45

П90

П270

П315

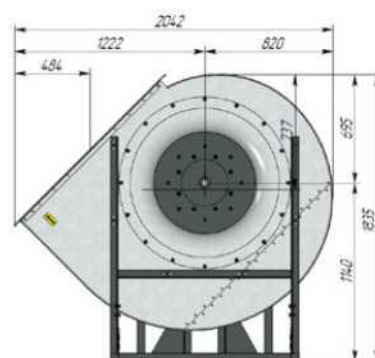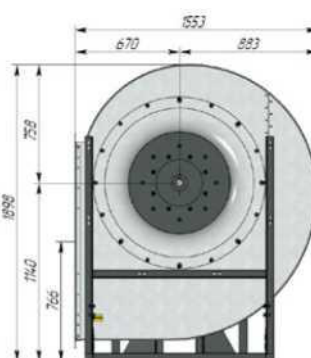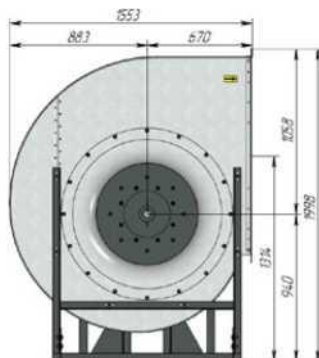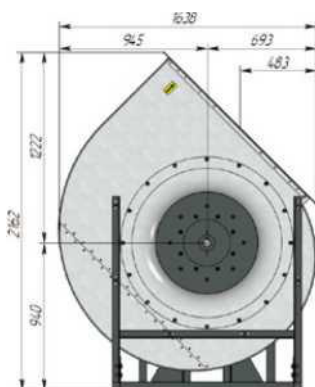

Л0

Л45

Л90


Л270

Л315




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-112

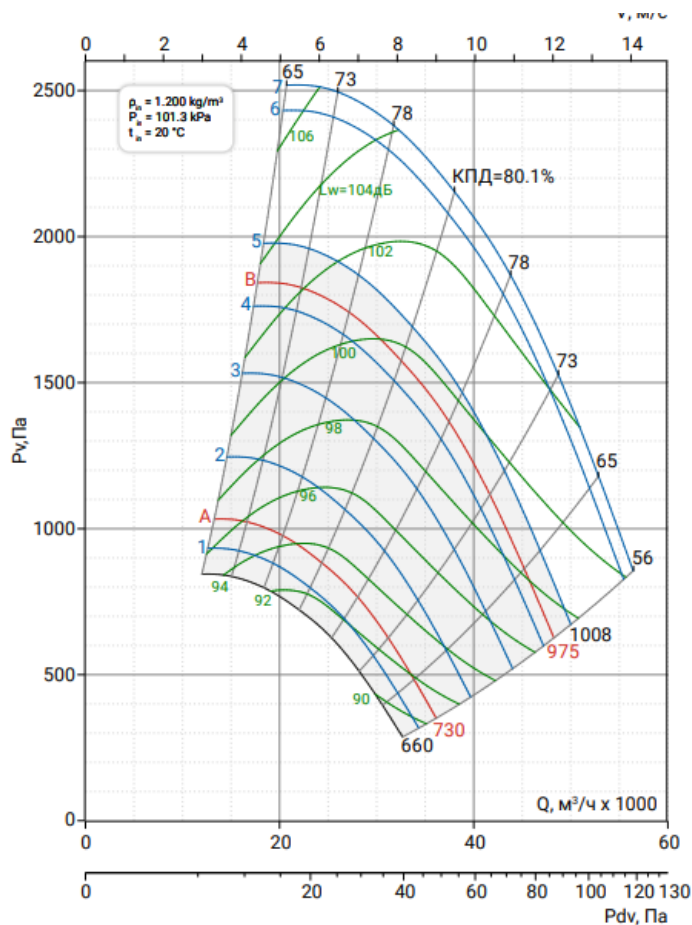

### НАРВ9-112

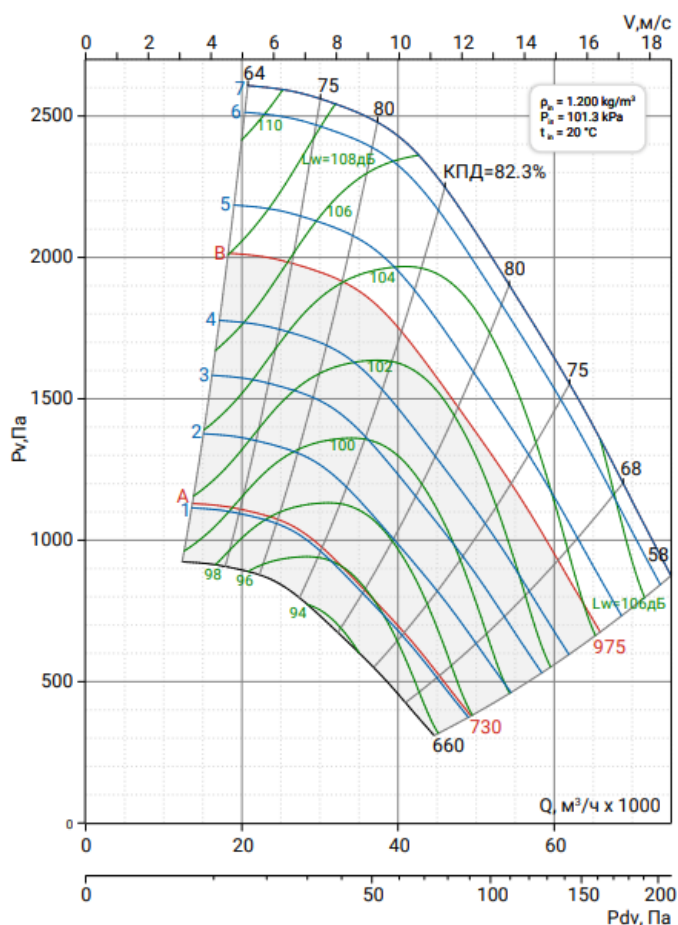

 Зона применения вентилятора в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.



|        | Номер кривой      | $n$ max, мин <sup>-1</sup> | Нном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты, мм | Ток при 380 В, А | $L$ , мм | $L_1$ , мм | Масса <sup>1</sup> , кг | КИВ    |
|--------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|------------------|----------|------------|-------------------------|--------|
| НАРВ 6 | A                 | -                          | 11        | 01100           | 8             | 160M8        | 26               | 1475     | 1005       | 445                     | 415-04 |
|        | B <sup>2)</sup>   | -                          | 22        | 02200           | 6             | 200M6        | 44               | 1550     | 1085       | 490                     | 416-04 |
|        | 1                 | 692                        | 7,5       | 00750           | 8F            | 160S8        | 18               | 1440     | 1005       | 403                     | 106-06 |
|        | 2                 | 800                        | 11        | 01100           |               | 160M8        | 26               | 1475     | 1005       | 445                     |        |
|        | 3                 | 887                        | 15        | 01500           |               | 180M8        | 35               | 1535     | 1045       | 467                     |        |
|        | 4                 | 952                        | 18,5      | 01850           |               | 200M8        | 40               | 1550     | 1085       | 520                     |        |
|        | 5 <sup>2)</sup>   | 1008                       | 22        | 02200           | 6F            | 200M6        | 44               | 1550     | 1085       | 490                     | 415-06 |
|        | 6 <sup>2,3)</sup> | 1118                       | 30        | 03000           |               | 200L6        | 60               | 1635     | 1085       | 535                     |        |
|        | 7 <sup>2,3)</sup> | 1140                       | 37        | 03700           |               | 225M6        | 37               | 1670     | 1105       | 603                     | 106-08 |
|        | A                 | -                          | 15        | 01500           | 8             | 180M8        | 35               | 1535     | 1045       | 467                     | 415-04 |
| НАРВ 9 | B                 | -                          | 30        | 03000           | 6             | 200L6        | 60               | 1635     | 1085       | 535                     | 416-04 |
|        | 1                 | 720                        | 11        | 01100           | 8F            | 160M8        | 26               | 1475     | 1005       | 445                     | 106-06 |
|        | 2                 | 800                        | 15        | 01500           |               | 180M8        | 35               | 1535     | 1045       | 467                     |        |
|        | 3                 | 860                        | 18,5      | 01850           |               | 200M8        | 40               | 1550     | 1085       | 520                     |        |
|        | 4                 | 910                        | 22        | 02200           |               | 200L8        | 48               | 1550     | 1085       | 520                     |        |
|        | 5                 | 1010                       | 30        | 03000           | 6F            | 200L6        | 60               | 1635     | 1085       | 535                     | 416-04 |
|        | 6 <sup>2,3)</sup> | 1085                       | 37        | 03700           |               | 225M6        | 71               | 1670     | 1105       | 603                     |        |
|        | 7 <sup>2,3)</sup> | 1105                       | 45        | 04500           |               | 250S6        | 85               | 1730     | 1165       | 725                     | 106-08 |

<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.


## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА • ПО

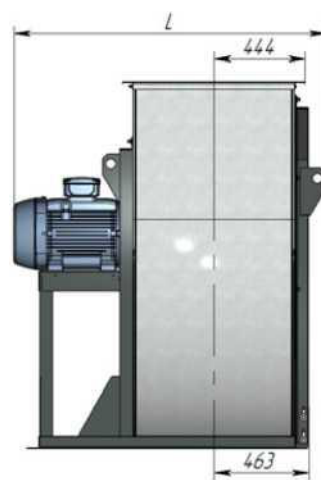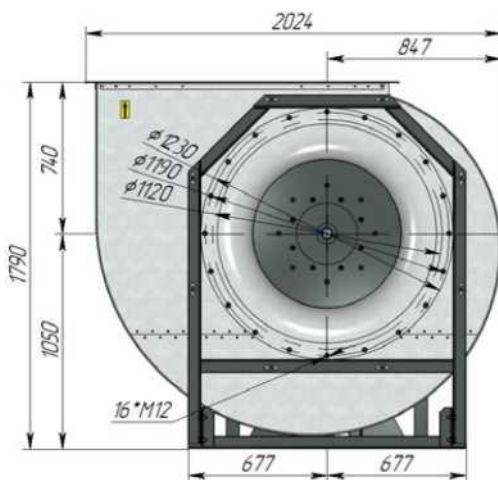





- Защита от осадков

**ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК**

- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(ПЛАГ/ПЛАСТ)

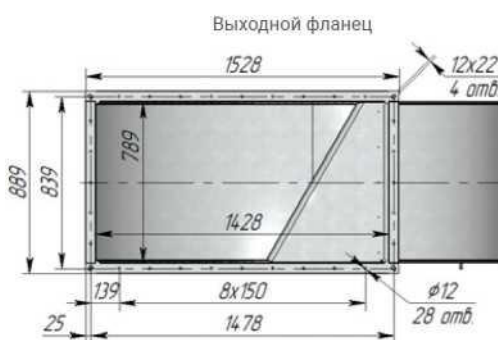

ПЗ15

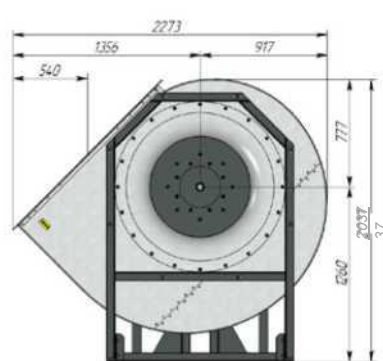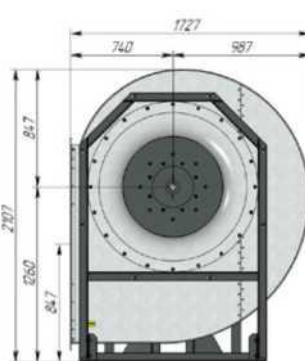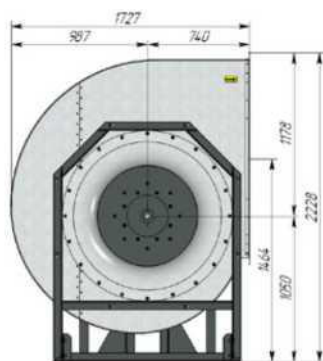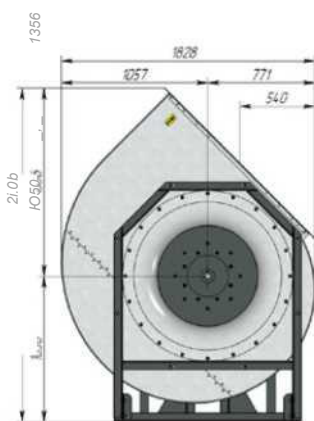


ЛЗ15




## НАРВ исполнение 1

### НАРВ6-125

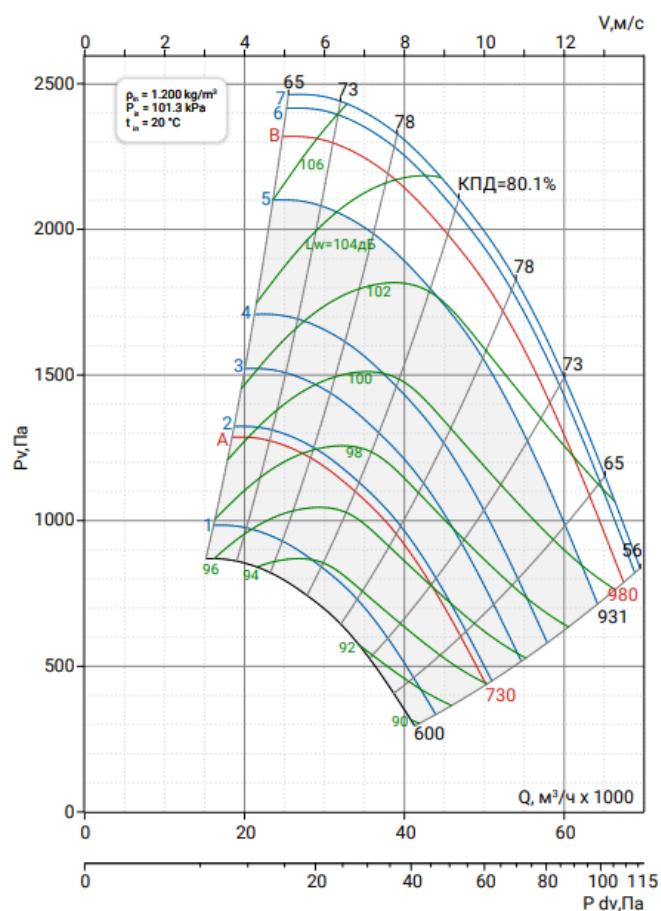

### НАРВ9-125

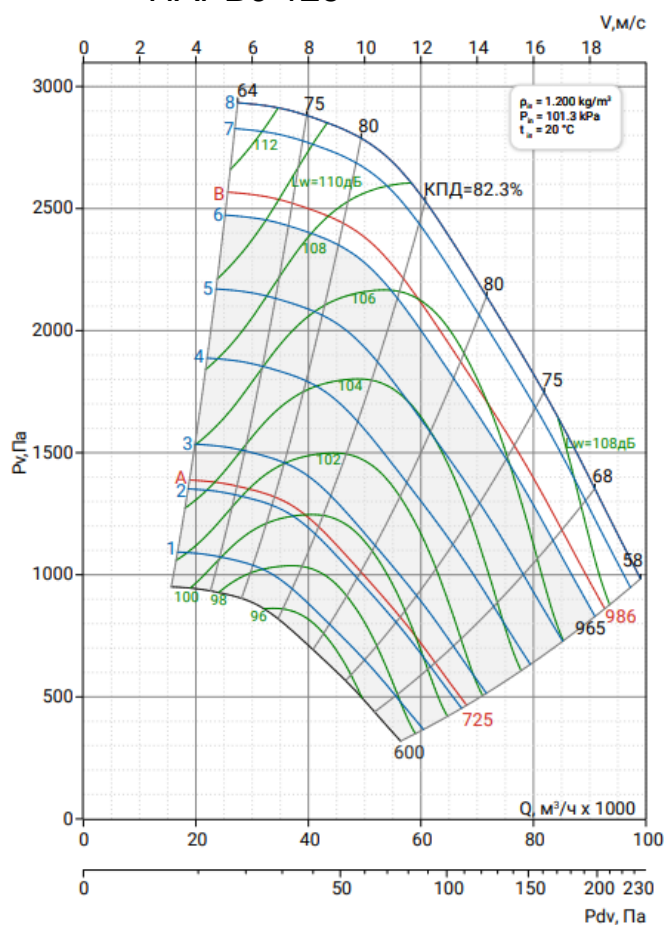

|        | Номер кривой      | $n$ max, мин <sup>-1</sup> | Nном, кВт | Индекс мощности | Число полюсов | Габариты ЭД | Ток при 380 В, А | L, мм | L <sub>1</sub> , мм | Масса <sup>1</sup> , кг | КИВ    |
|--------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|---------------------|-------------------------|--------|
| НАРВ 6 | A                 | -                          | 15        | 01500           | 8             | 180M8       | 35               | 1625  | 1035                | 545                     | 106-06 |
|        | B <sup>2,3)</sup> | -                          | 37        | 03700           | 6             | 225M6       | 71               | 1765  | 1200                | 685                     | 106-08 |
|        | 1                 | 637                        | 11        | 01100           | 8F            | 160M8       | 26               | 1625  | 1035                | 479                     | 106-06 |
|        | 2                 | 739                        | 15        | 01500           |               | 180M8       | 35               | 1625  | 1035                | 545                     | 106-08 |
|        | 3                 | 792                        | 18,5      | 01850           |               | 200M8       | 40               | 1645  | 1175                | 595                     |        |
|        | 4                 | 839                        | 22        | 02200           |               | 200L8       | 48               | 1645  | 1175                | 600                     |        |
|        | 5 <sup>2)</sup>   | 931                        | 30        | 03000           | 6F            | 225M8       | 64               | 1765  | 1200                | 685                     | 106-10 |
|        | 6 <sup>2,3)</sup> | 998                        | 37        | 03700           |               | 225M6       | 71               | 1765  | 1200                | 685                     |        |
| НАРВ 9 | 7 <sup>2,3)</sup> | 1010                       | 45        | 04500           |               | 250S6       | 85               | 1885  | 1255                | 940                     | 106-10 |
|        | A                 | -                          | 22        | 02200           | 8             | 200L8       | 48               | 1645  | 1175                | 600                     | 106-08 |
|        | B <sup>3)</sup>   | -                          | 55        | 05500           | 6             | 250M6       | 103              | 1825  | 1255                | 835                     | 106-10 |
|        | 1                 | 640                        | 15        | 01500           | 8F            | 180M8       | 35               | 1625  | 1035                | 545                     | 106-06 |
|        | 2                 | 710                        | 18,5      | 01850           |               | 200M8       | 40               | 1645  | 1175                | 595                     | 106-08 |
|        | 3                 | 760                        | 22        | 02200           |               | 200L8       | 48               | 1645  | 1175                | 600                     |        |
|        | 4                 | 840                        | 30        | 03000           |               | 225M8       | 64               | 1765  | 1200                | 685                     |        |
|        | 5                 | 905                        | 37        | 03700           |               | 250S8       | 76               | 1825  | 1255                | 835                     | 106-10 |
|        | 6                 | 965                        | 45        | 04500           | 6F            | 250M8       | 93               | 1885  | 1255                | 845                     |        |
|        | 7 <sup>3)</sup>   | 1030                       | 55        | 05500           |               | 250M6       | 103              | 1825  | 1255                | 860                     |        |
|        | 8 <sup>2,3)</sup> | 1050                       | 75        | 07500           |               | 280S6       | 140              | 1780  | 1350                | 950                     |        |


<sup>1</sup> При изменении типа двигателя масса может изменяться.

<sup>2</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: Н, В, ВС с режимом работы Т200.

<sup>3</sup> Вентилятор отсутствует в исполнении: К1, ВК1, ВСК1.


## ВРАН-125

## ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА • ПО

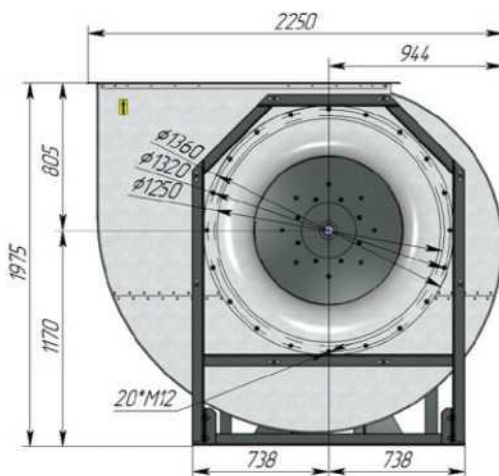

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков ЗОНТ-НАРВ/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК-(ПЛАГ/ПЛАСТ)




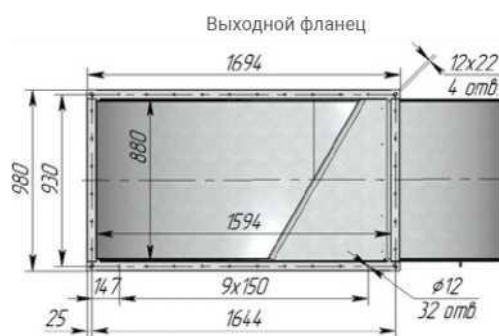


П45

П90

П270

П315

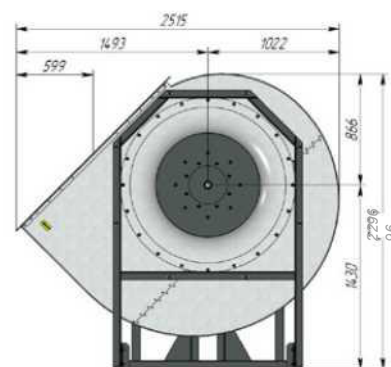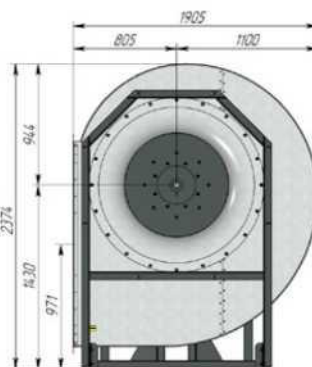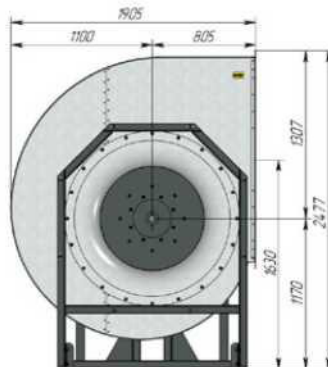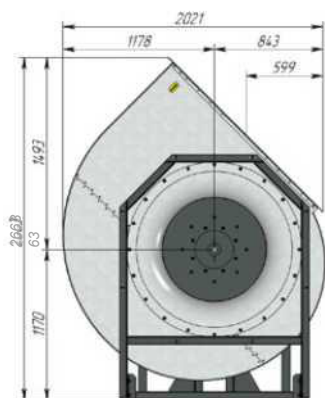

Л0

Л45

Л90

Л270

Л315

